

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΩΝ

Ασύρματος προσαρμογέας CarPlay
U2AIR Pro

Πίνακας περιεχομένων

1. Πώς να μάθετε αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει CarPlay ή όχι
2. Τι περιέχει το κουτί
3. Διεπαφή και σύνδεσμος
4. Διάγραμμα σύνδεσης
5. Πώς να ρυθμίσετε το ασύρματο CarPlay
6. Ενημέρωση υλικολογισμικού και αναφορά προβλημάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ


Αυτός ο προσαρμογέας έχει σχεδιαστεί για συσκευές iPhone για την ασύρματη χρήση του Apple CarPlay σε ένα εργοστασιακό σύστημα πολυμέσων αυτοκινήτου που έχει ενσωματωμένο το Apple CarPlay.

Ωστόσο, ΔΕΝ μπορεί να ταιριάζει αυτός ο προσαρμογέας σε κάθε αυτοκίνητο με ενσωματωμένο CarPlay. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση του προσαρμογέα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με to.dupport@ottocast.com.

Λειτουργία	Μετατροπή του OEM Apple CarPlay σε ασύρματο Apple CarPlay
Συμβατότητα	Όχημα: με OEM Apple CarPlay
	iPhone: με iOS 10 ή νεότερη έκδοση
Έλεγχος	Οθόνη αφής, τιμόνι και χειριστήριο OEM
Ισχύς εισόδου	USB 5V~1A
Συνδεσιμότητα	WiFi και Bluetooth

Πώς μπορώ να μάθω αν το αυτοκίνητό μου διαθέτει CarPlay;

1. Συνδέστε το iPhone σας (με iOS 10 ή νεότερη έκδοση) στη θύρα USB του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το αρχικό εργοστασιακό καλώδιο Lightning. Εάν δείτε μια ειδοποίηση στο iPhone σας όπως παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο διαθέτει ενσωματωμένο Apple CarPlay.

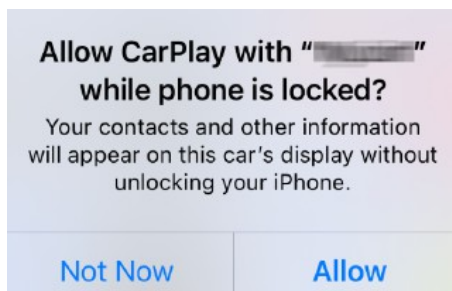

- Εάν υπάρχει ένα εικονίδιο CarPlay στο μενού του στερεοφωνικού του αυτοκινήτου, αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο έχει ενσωματωμένο το Apple CarPlay.



ή

- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας για βοήθεια.

Τι περιέχει η συσκευασία

Ασύρματος προσαρμογέας

*1 Καλώδιο USB (Type-C σε

A) *1 Καλώδιο USB (Type-C

σε C) *1 Εγχειρίδιο χρήσης

*1

Αυτοκόλλητο μαξιλάρι διπλής όψης *1

Διεπαφή και σύνδεσμος

Είσοδος
τροφοδοσίας
τύπου C

Type-C
power



Έξυπνο κουμπί

Smart
button




Κάντε κλικ μία φορά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: αποσυνδέστε το τρέχον iPhone.

Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα: επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, όλο το ιστορικό κλήσεων θα διαγραφεί.

Διάγραμμα σύνδεσης

Εργοστασιακή θύρα USB-A ή εργοστασιακή θύρα USB-C

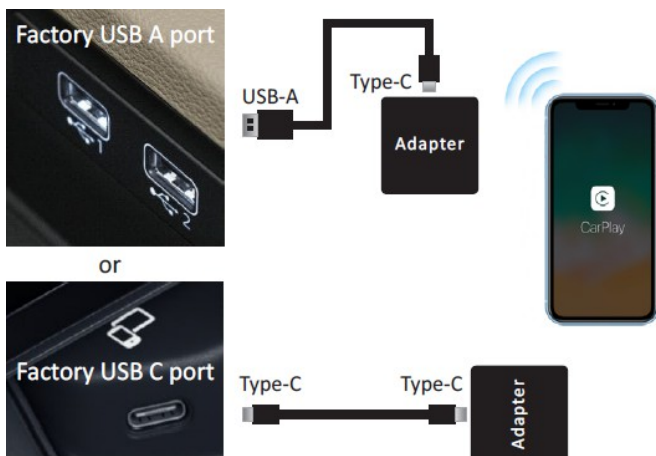

Σημείωση: Ο προσαρμογέας πρέπει να συνδεθεί στη θύρα USB που χρησιμοποιείται για την ενσύρματη σύνδεση Apple CarPlay/Android Auto, εάν υπάρχουν πολλαπλές θύρες USB στο αυτοκίνητο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο CarPlay

- Ενεργοποιήστε το WiFi και το Bluetooth στο iPhone και, στη συνέχεια, κάντε ζεύξη με ένα Bluetooth με το όνομα "ΟΤΤΟ-xxxx".
- Επιλέξτε "Pair-Allow-Allow-Use **CarPlay**" ("Ζεύξη-Αποδοχή χρήσης CarPlay") στις αναδυόμενες ειδοποιήσεις του iPhone.
- Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η συσκευή θα συνδεθεί ασύρματα στο CarPlay.



Σημείωση: Πριν από τη σύζευξη με ένα νέο iPhone, το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο επί του παρόντος πρέπει να αποσυνδεθεί από το WiFi και το Bluetooth.

Ενημέρωση υλικολογισμικού και αναφορά προβλημάτων

Μια ενημέρωση λογισμικού ΔΕΝ συνιστάται εάν κάθε λειτουργία λειτουργεί σωστά.

Μάρκα αυτοκινήτου


Όνομα μοντέλου

Έτος

Λεπτομερής

λή προβλήματος

Το πρόβλημα:

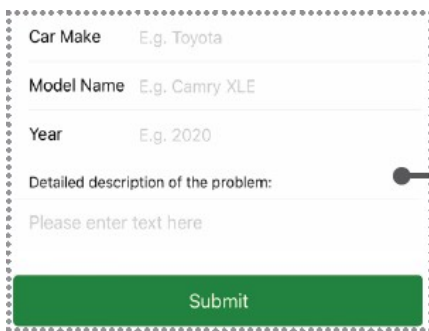

περιγραφήΥποβο


Στείλτε

Online ενημέρωση

Διαθέσιμος νέος
έκδοση

Λεπτομέρειες της
ενημέρωσης

1. διόρθωση σφαλμάτων

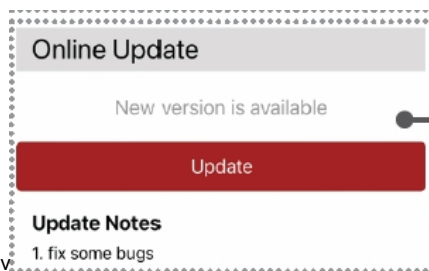

Ελέγξτε έξω
ενημερώσεις

Ενημέρωση

Πώς να ενημερώσετε ή να αναφέρετε ένα πρόβλημα

- Εάν το iPhone συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο CarPlay, πληκτρολογήστε **192.168.1.101** στο πρόγραμμα περιήγησης του iPhone και, στη συνέχεια, επιλέξτε **"Ενημέρωση"** εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.
- Εάν το iPhone δεν μπορεί να συνδεθεί στο ασύρματο CarPlay, συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του προσαρμογέα [ΟΤΤΟ-xxxx] χειροκίνητα, ο κωδικός πρόσβασης είναι 88333388.
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε **192.168.1.101** στο πρόγραμμα περιήγησης του iPhone και επιλέξτε **"Ενημέρωση"**.
- Στο ίδιο διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας, μπορείτε επίσης να εισάγετε τη μάρκα του αυτοκινήτου, το έτος κατασκευής και τις λεπτομέρειες του προβλήματος και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **"Υποβολή"** για να αναφέρετε το πρόβλημα. Όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης και στείλτε το σε εμάς. Θα το διορθώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Σημείωση: Οι μπλε και κόκκινες λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν εναλλάξ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα αφού ανάψει η ένδειξη και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον προσαρμογέα από τη θύρα USB για να ολοκληρωθεί ολόκληρη η ενημέρωση. Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Όνομα κατασκευαστή: ONOMAZETAI: SHENZHEN OTTOCAST SUPPLY CHAIN CO., LTD Διεύθυνση: , Κτίριο 13ο, Πόλη Λογισμικού της Πανεπιστημιούπολης Shenzhen.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η SHENZHEN OTTOCAST SUPPLY CHAIN CO., LTD δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Wireless Adapter, CP82 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://files.innpro.pl/Ottocast>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: Ο κατασκευαστής: Όροφος 1nd, κτίριο 13ο, πόλη λογισμικού της Shenzhen Universiade.
Ραδιοσυχνότητα: 2400-2480 MHz Μέγιστη ισχύς
ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.