


PETLIBRO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

One RFID Έξυπνος Τροφοδότης

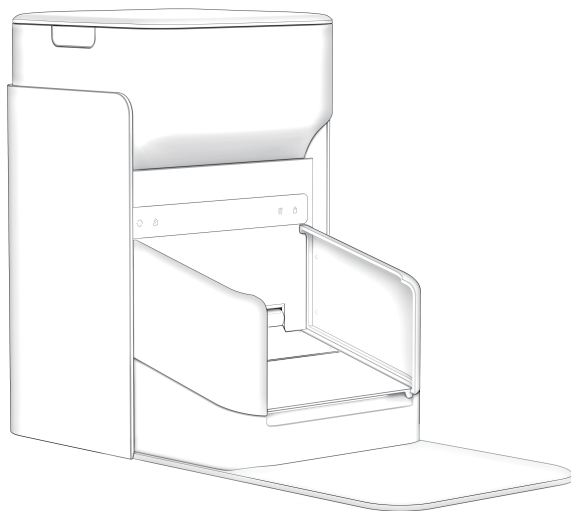

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες Ασφαλείας

- Χρησιμοποιήστε τον τροφοδότη σε ξηρό μέρος.
- Χρησιμοποιήστε τον τροφοδότη σε επίπεδη επιφάνεια.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας σωστά. Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες· αυτές οι σακούλες μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη με κατοικίδια που δεν μπορούν να φτάσουν το μπολ φαγητού ή με οποιαδήποτε σωματική αναπηρία.
- Μην βυθίζετε ποτέ το κάτω μέρος σε νερό, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη σε εξωτερικούς χώρους. Ελέγχετε συχνά τη λειτουργία του για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον τροφοδότη εκτός αν αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση.
- Μην τροποποιείτε τον τροφοδότη.
- Εξετάστε τον τροφοδότη μετά την εγκατάσταση. Μην συνδέετε το ρεύμα αν υπάρχει νερό στο καλώδιο ή στο φιλς.
- Για να αποφύγετε το σκοντάψιμο, τοποθετείτε πάντα το καλώδιο ρεύματος μακριά από τη διαδρομή πεζών.
- Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε τον τροφοδότη σε μέρη όπου εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες ή σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (32 °F).
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη χωρίς να έχετε πρώτα προσθέσει τροφή για κατοικίδια.
- Απενεργοποιείτε τον τροφοδότη όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

- Αυτός ο τροφοδότης προορίζεται αποκλειστικά για ξηρά τροφή. Μην τον χρησιμοποιείτε για υγρή τροφή, συμπληρώματα διατροφής ή φάρμακα.

Εξωτερική Πηγή Τροφοδοσίας

Να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας της συσκευής.

Κατάλογος μοντέλων:


ΗΠΑ : HX05FB - 0501000 - AU

ΕΕ : HX05FB - 0501000 - AB

ΗΒ : HX05FB - 0501000 - AG


Ιαπωνία : HX05FB - 0501000 - AJ

Περιεχόμενα συσκευασίας

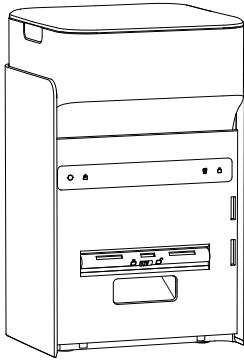


Αυτόματος Τροφοδότης Κατοικίδίων
& Δοχείο Τροφής

X1




Καπάκι Μπολ Τροφής

X1




Αναγνώστης RFID

X1




Μπολ Τροφής από Ανοξείδωτο Ατσάλι
με Βάση

X1



Προστατευτικό Μπολ Τροφής

X2




Ταυτότητα Περιλαίμιου

X1



Σακουλάκι αποξηραντικού

X1



Τροφοδοτικό

X1



Εγχειρίδιο Χρήστη

X1





Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

X1

Επισκόπηση Προϊόντος

1. Καπάκι Δοχείου Τροφής
2. Θήκη Σακουλακίου Αποξηραντικού
3. Δοχείο Τροφής
4. Υπέρυθρος Αισθητήρας Α
(Ανιχνεύει το κατοικίδιο)
5. Πίνακας Ελέγχου
6. Υπέρυθρος Αισθητήρας Β
(Ανιχνεύει τα επίπεδα τροφής)
7. Οθόνη LED
8. Βάση Τροφοδοτή
9. Κλείδωμα Άξονα Καπακιού Μπολ Τροφής
10. Έξοδος Τροφής
11. Αισθητήρας Υπέρυθρων C
(Ανιχνεύει εμπλοκές τροφής)

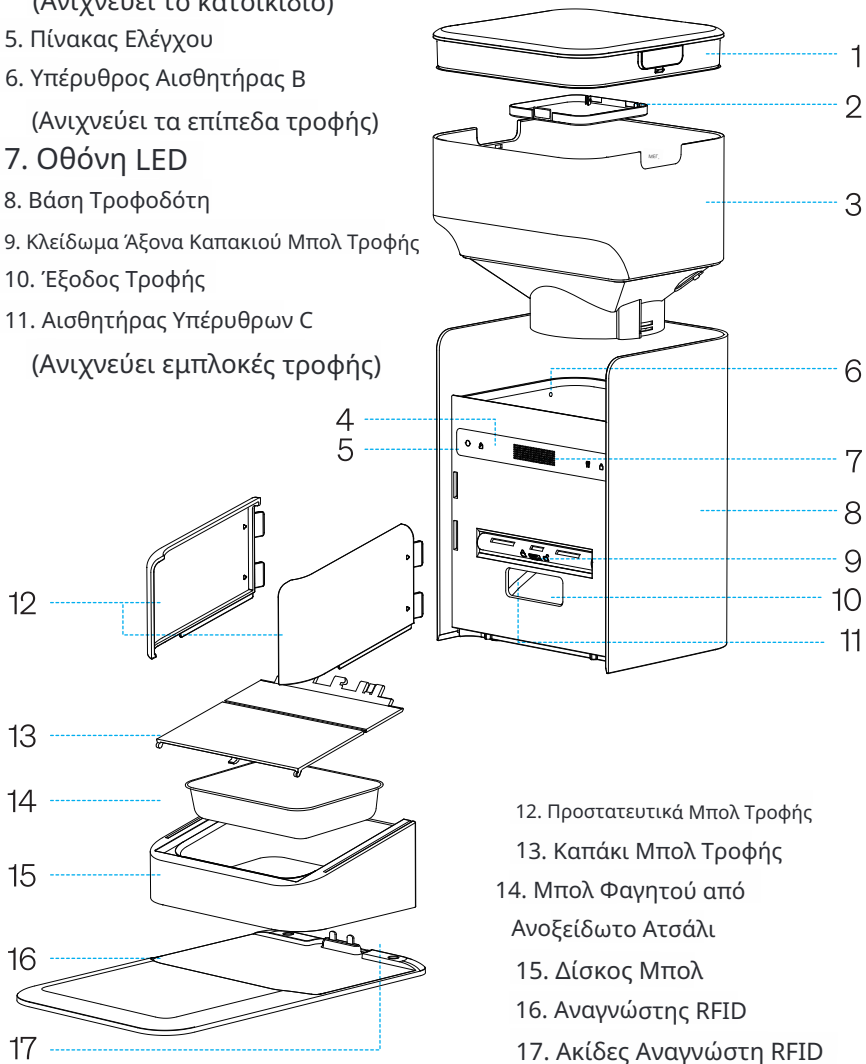

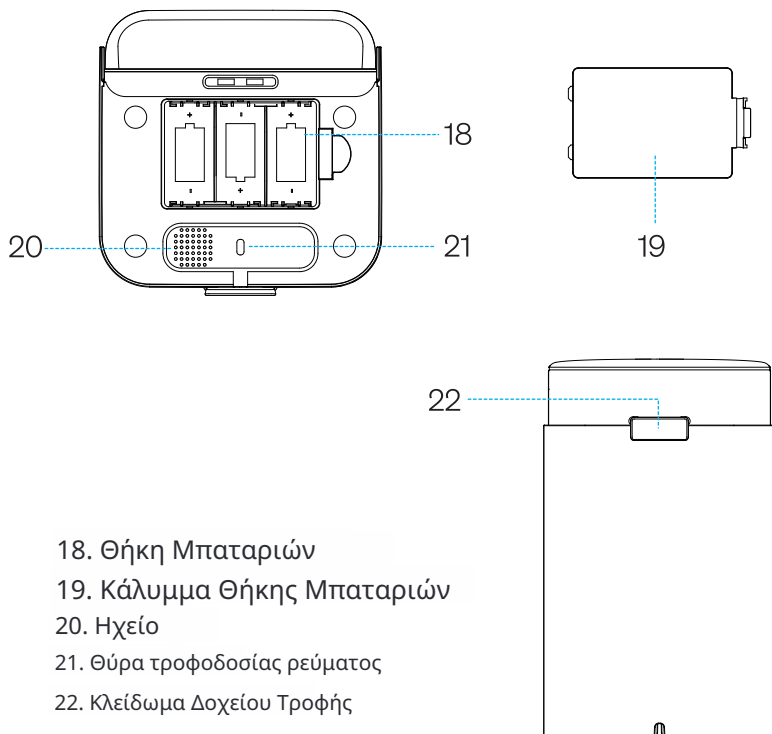

18. Θήκη Μπαταριών

19. Κάλυμμα Θήκης Μπαταριών

20. Ηχείο

21. Θύρα τροφοδοσίας ρεύματος

22. Κλείδωμα Δοχείου Τροφής

Κουμπιά



Κουμπιά	Λειτουργία
 Επαναφορά	Σε ξεκλειδωτη κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι ο τροφοδότης να εκπέμψει ήχο υπενθύμισης και να αναβοσβήνει η ένδειξη Wi-Fi.
 Απελευθέρωση Καπακιού	Σε ξεκλειδωτη κατάσταση, πατήστε μία φορά για να ανοίξετε ή να κλείσετε το καπάκι του δοχείου τροφής.
 Τροφοδοσία	Σε ξεκλειδωτη κατάσταση, πατήστε μία φορά για να δώσετε μία μερίδα.
 Ξεκλείδωμα	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά. Ο τροφοδότης θα εκπέμψει ήχο υπενθύμισης. Σε κλειδωμένη κατάσταση, λειτουργεί μόνο αυτό το κουμπί.

Επισκόπηση Ενδείξεων



Οθόνη LED

Κατάσταση Συσκευής	Οθόνη LED
Οθόνη καλωσορίσματος	
Κλειδωμένη κατάσταση	
Ξεκλειδωμένη κατάσταση	
Αναμονή για σύνδεση Wi-Fi	
Επιτυχής σύνδεση Wi-Fi	
Επαναφορά	
Ενημέρωση OTA	

Κατάσταση Συσκευής	Οθόνη LED
Διανομή τροφής	
Προσαρμοσμένο πακέτο emoji	
Η σύνδεση Wi-Fi είναι ανώμαλη ή εκτός λειτουργίας	
Ανωμαλία στο κλείσιμο του καπακιού του μπολ φαγητού	
Ανωμαλία στο άνοιγμα του καπακιού του μπολ φαγητού	
Χαμηλή μπαταρία	

Κατάσταση δείκτη

Κατάσταση δείκτη	Κατάσταση Συσκευής
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟΦΡΑΓΜΕΝΗ	Η έξοδος τροφής είναι φραγμένη
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΡΟΦΗ	Το επίπεδο τροφής στη δεξαμενή είναι ανεπαρκές
Ο ΡΟΤΟΡΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ	Ο κινητήρας λειτουργεί ανώμαλα

Έναρξη χρήσης


Εγκατάσταση

Σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για να παρακολουθήσετε το βίντεο για το προϊόν. Εγκαταστήστε ή ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο για να εγκαταστήσετε τον τροφοδότη.



1. Εγκαταστήστε το καπάκι του μπολ τροφής


- 1) Πατήστε τους κλειδώματα και στις δύο πλευρές του καπακιού της δεξαμενής τροφής, αφαιρέστε το καπάκι και βγάλτε τα αξεσουάρ από τη δεξαμενή τροφής.
- 2) Εγκαταστήστε το καπάκι του μπολ τροφής στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.

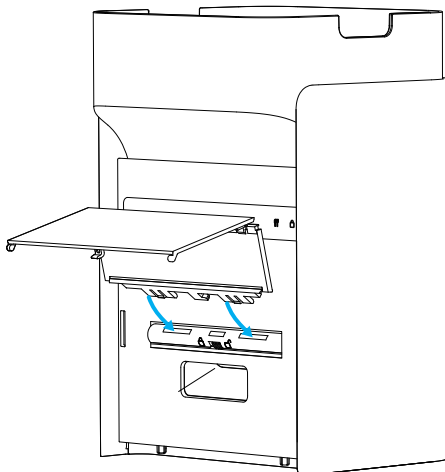

3) Μετά την επιτυχή εγκατάσταση του καπακιού του μπολ τροφής, μετακινήστε το κλείδωμα του άξονα του καπακιού προς τα αριστερά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε κλειδωμένη θέση.


Σημειώσεις:

Εάν το καπάκι του μπολ τροφής δεν είναι κλειδωμένο, το προϊόν δεν θα λειτουργεί σωστά.

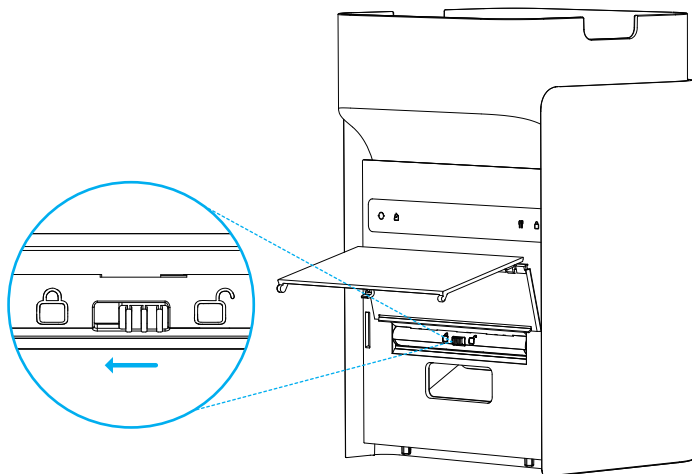


2. Εγκαταστήστε το σώμα

1) Τοποθετήστε τον αναγνώστη RFID σε επίπεδη επιφάνεια, κοντά στη θύρα τροφοδοσίας ρεύματος και μακριά από μεταλλικά αντικείμενα.

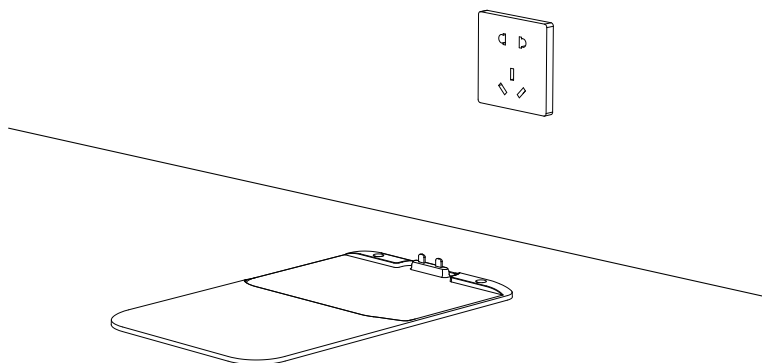


Σημειώσεις: Ο αναγνώστης RFID δεν είναι αδιάβροχος.

2) Τοποθετήστε το μπολ τροφής από ανοξείδωτο ατσάλι και τη βάση του μπολ στην καθορισμένη εγκοπή του αναγνώστη.

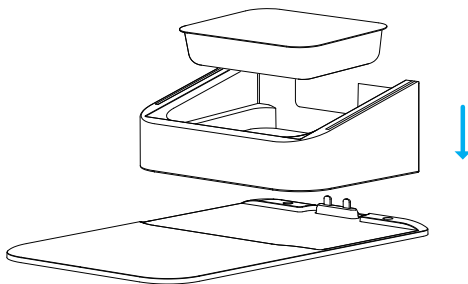

3) Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών στο κάτω μέρος του τροφοδότη. Εγκαταστήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου D (δεν περιλαμβάνονται) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



X 3


Θέα από κάτω

Σημειώσεις:


- Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.
- Για να αποφύγετε ξαφνικές διακοπές ρεύματος και να μην επηρεαστεί η τροφοδοσία του κατοικιδίου σας, μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες ως τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας του τροφοδότη. Οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως έκτακτο σχέδιο.

- Για να αποφύγετε διαρροή μπαταριών, αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν η τροφοδοσία γίνεται με μπαταρίες, ενεργοποιούνται μόνο η λειτουργία αναγνώρισης RFID, η λειτουργία Wi-Fi και η λειτουργία τροφοδοσίας. Όλες οι άλλες λειτουργίες απενεργοποιούνται.

4) Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα τροφοδοσίας ρεύματος στο κάτω μέρος του τροφοδότη.

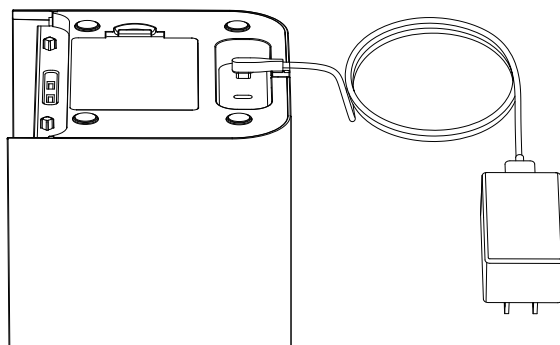

5) Τοποθετήστε το σώμα στη συγκεκριμένη θέση πάνω στον αναγνώστη.

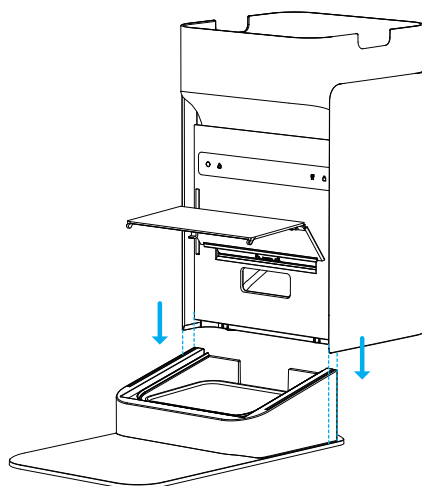


Σημείωση:

Κατά την εγκατάσταση του σώματος στον αναγνώστη RFID, εάν ακούσετε έναν ήχο 'κλικ', αυτό υποδεικνύει ότι το σώμα έχει τοποθετηθεί σωστά.


3. Εγκαταστήστε τις ασπίδες του μπολ τροφής

Τοποθετήστε και τις δύο ασπίδες στο σώμα.

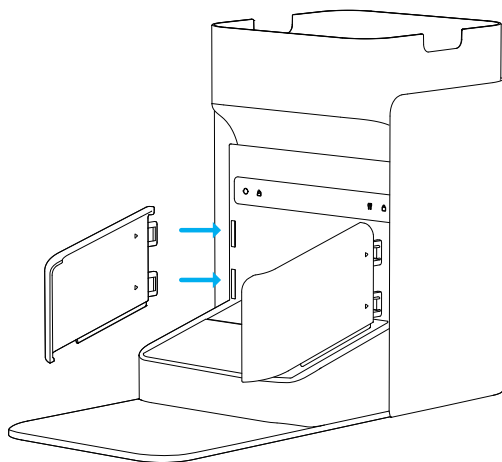

4. Εγκαταστήστε τη δεξαμενή τροφής


Πατήστε το κλείδωμα της δεξαμενής τροφής για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

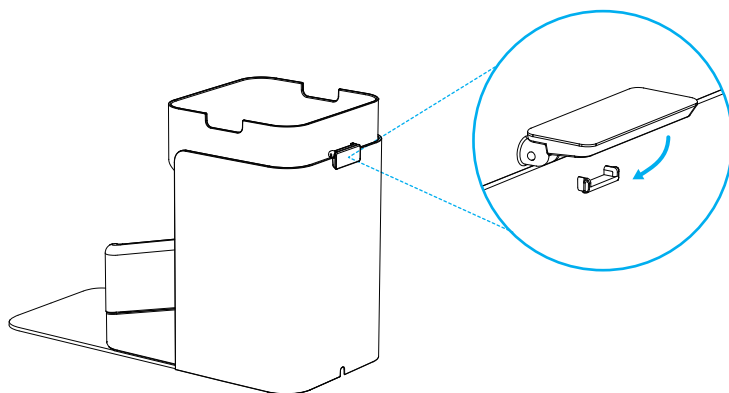

5. Προσθέστε ξηρή τροφή κατοικιδίων στη δεξαμενή τροφής


Σημειώσεις:


- Για να αποφευχθεί η άνιση διανομή της τροφής, προσθέστε αρκετή τροφή ώστε να μην ενεργοποιείται ο συναγερμός χαμηλής ποσότητας τροφής.
- Συνιστώμενο μέγεθος κροκέτας: 2-15mm (0,07-0,6in) σε διάμετρο.
- Μην χρησιμοποιείτε κονσερβοποιημένη, υγρή ή νωπή τροφή.

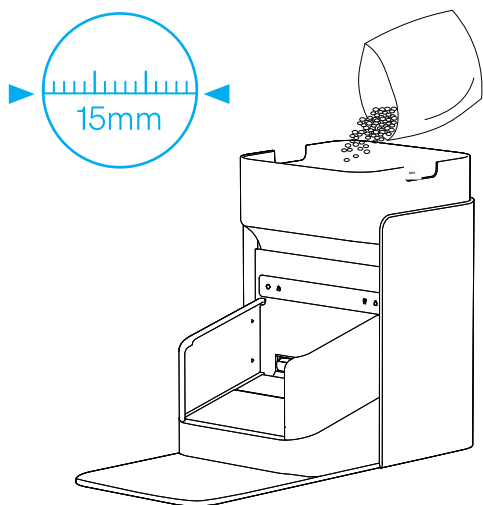

6. Τοποθετήστε το καπάκι της δεξαμενής τροφής

Αφαιρέστε το σακουλάκι αποξηραντικού από τη συσκευασία. Τοποθετήστε το σακουλάκι αποξηραντικού στη θήκη κάτω από το καπάκι της δεξαμενής τροφής.

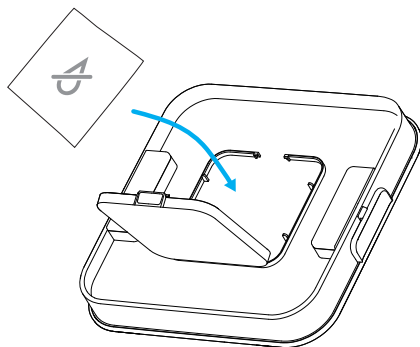

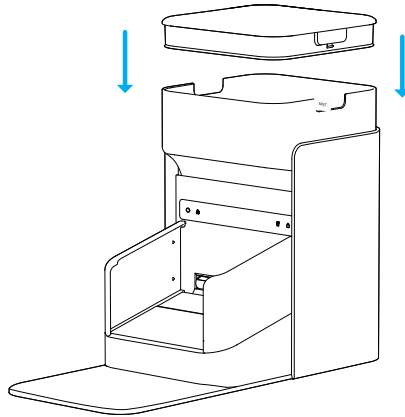


Σημειώσεις:


- Συνιστάται η αλλαγή του σακουλακιού αποξηραντικού κάθε 14 ημέρες για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας.
 - Αφαιρέστε το σακουλάκι αποξηραντικού πριν από τον καθαρισμό του καπακιού.
- Πατήστε τα κλειδώματα και στις δύο πλευρές του καπακιού της δεξαμενής τροφής για να το ασφαλίσετε στη θέση του.**

7. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος

- 1) Συνδέστε τον αντάπτορα ρεύματος 5V σε πρίζα.
- 2) Οι ενδείξεις θα ανάψουν αυτόματα για να υποδείξουν ότι ο τροφοδοτής είναι ενεργοποιημένος.

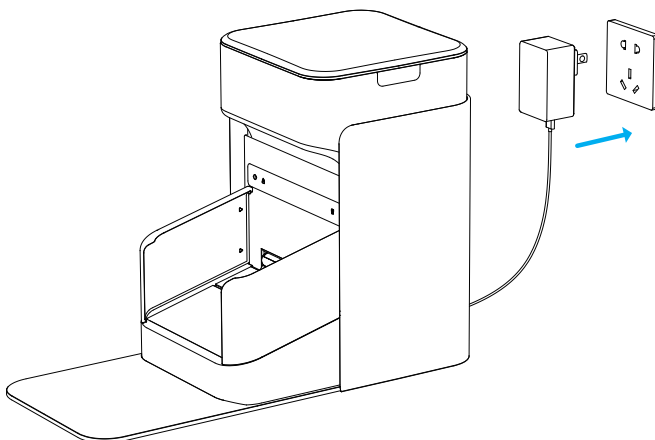

* Οδηγίες εγκατάστασης πολλαπλών συσκευών: Η απόσταση μεταξύ πολλαπλών RFID τροφοδοτών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 ίντσες / 25 εκ. για να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή παρεμβολή.

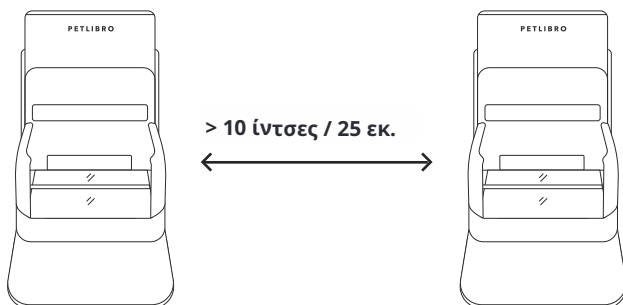


Έλεγχος μέσω εφαρμογής

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή PETLIBRO.



Σημείωση: Υπάρχουν δύο παρόμοιες εφαρμογές διαθέσιμες στο κατάστημα εφαρμογών του τηλεφώνου σας: PETLIBRO και PETLIBRO LITE. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατεβάζετε την εφαρμογή «PETLIBRO» (όχι την «PETLIBRO LITE»)

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε το δίκτυο.

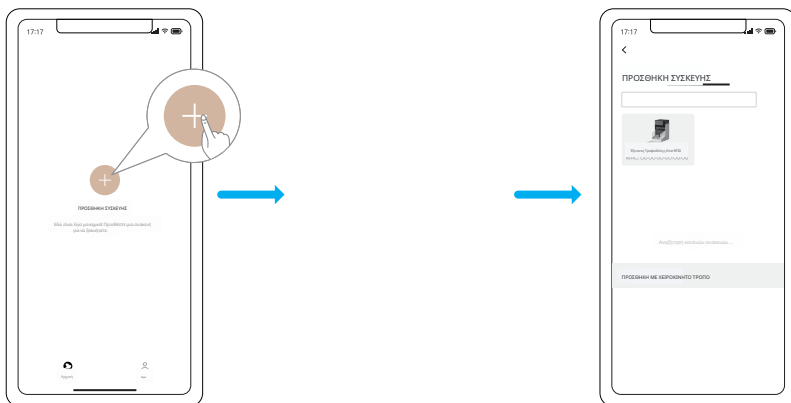


Ζεύξη Ετικέτας Περιλαίμιου

Σημείωση: Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ζεύξη της ετικέτας περιλαίμιου: ζεύξη με βάση τον αισθητήρα και ζεύξη με βάση τον κωδικό QR. Εάν αποτύχει η μία μέθοδος, μπορείτε να μεταβείτε στην άλλη.


1. Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, πατήστε το κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ».



2. Τοποθετήστε την ετικέτα περιλαίμιου στην περιοχή αναγνώρισης RFID, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον αναγνώστη RFID.

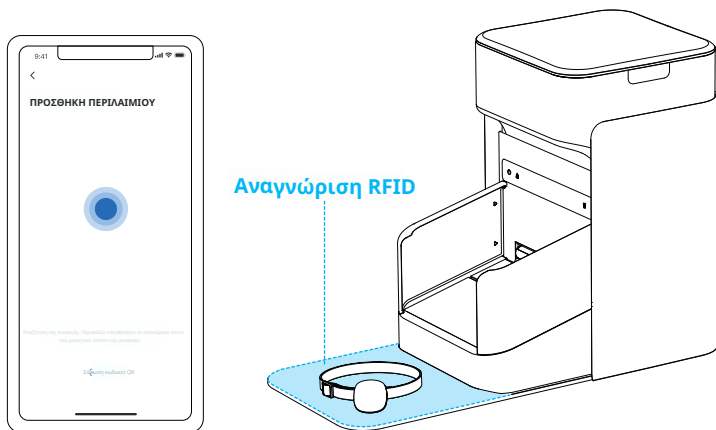

3. Μετά από επιτυχή προσθήκη, πατήστε «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ» για να ζευγοποιήσετε το ταυτότητα περιλαίμιου.

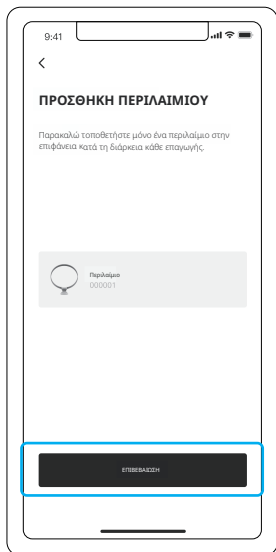

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να προσθέσετε τις σχετικές πληροφορίες κατοικιδίου.

Φροντίδα και Συντήρηση



Σημείωση:

Σαρώστε τον κωδικό QR παραπάνω για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης και καθαρισμού του προϊόντος.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
- Μην καθαρίζετε τον τροφοδότη στο πλυντήριο πιάτων. Μόνο το ανοξείδωτο μπουλ είναι ασφαλές για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε τη βάση του τροφοδότη. Μην πλένετε κανένα μέρος με ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Αντικαταστήστε το σακουλάκι αποξηραντικού κάθε 14 ημέρες για να διατηρείται το φαγητό φρέσκο.

Απενεργοποίηση

Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	PLAF301
Είσοδος	AC 100–240V 50/60Hz
Χωρητικότητα	3L (~ 13 φλιτζάνια)
Επιλογή Τροφοδοσίας Μπαταρίας	3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D.
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0°C–40°C / 32°F–104°F
Διαστάσεις	449 × 196 × 320mm / 17.7 × 7.7 × 12.6in
Καθαρό Βάρος	2.80kg / 6.16lb

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση που διανομέα τροφής ή του μπολ, ιδίως τα μηχανικά εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ή οι χοάνες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού - τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από το ζώο, αλλά μακριά από χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι διανομές τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές στη μονάδα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικου, ειδικά όταν γεμίζουν την τροφή ή συντηρούν τους μηχανισμούς.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση της μονάδας.
- Για τα μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος.
- Εάν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί διανομής και οι χοάνες τροφοδοσίας, έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Γεμίζετε τακτικά τη χοάνη με ζωοτροφές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στους μηχανισμούς.
- Για τα μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσομέτρησης της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τακτικά τους δοσομετρητές και τις λεκάνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στο διανομέα.
- Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως τα φίλτρα (κατά περίπτωση), όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια των μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη συσκευή διανομής τροφής ή στο μπολ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Για κατοικίδια ζώα με τάση υπερφαγίας, ορίστε κατάλληλες μερίδες τροφής ή προγράμματα σίτισης για να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

- Τυχόν επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ανθεκτικότητας των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.