RainPoint®
More Than Water Saving

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πύλη ελεγκτή άρδευσης RainPoint WiFi

Μοντέλο Αρ. HWG023WBRF

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια RAINPOINT! Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης για να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής.

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

1



2



3



4

Οι εικόνες απεικονίζουν το περιεχόμενο της συσκευασίας.

1. Κόμβος Mini Box HWG023WBRF
2. Καλώδιο USB
3. Κάρτα εγγύησης
4. Οδηγίες χρήσης

2. Εισαγωγή στο προϊόν

2.1 Εμφάνιση προϊόντος

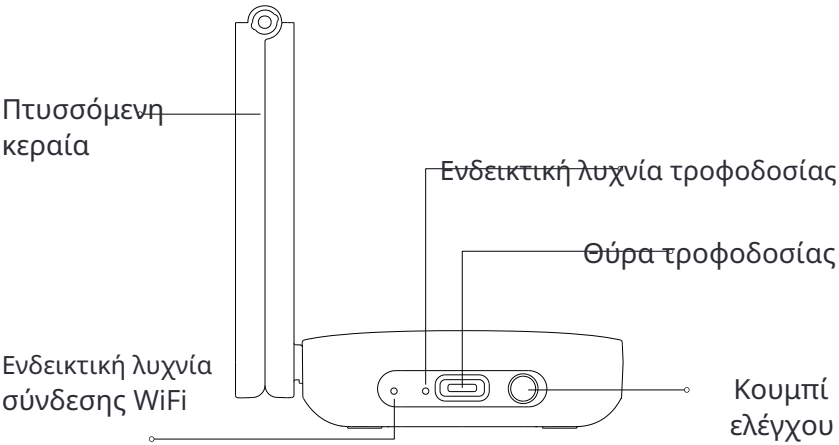

Η εικόνα παρουσιάζει την εμφάνιση της συσκευής.

2.2 Κουμπί και ενδεικτική λυχνία – εισαγωγή

Κουμπί

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης Wi - Fi.

Πίνακας σημασίας ενδεικτικών λυχνιών

Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ανάβει μπλε	Τροφοδοσία ενεργοποιημένη
Ο δείκτης σύνδεσης αναβοσβήνει γρήγορα	Λειτουργία σύνδεσης WiFi
Ο δείκτης σύνδεσης αναβοσβήνει αργά	Λειτουργία σύνδεσης AP
Ο δείκτης σύνδεσης φωτίζεται με μπλε χρώμα	Συνδεδεμένο στο δίκτυο WiFi

2.3 Προδιαγραφές

- Εμβέλεια μεταξύ κόμβου WiFi και δρομολογητή:
  853 πόδια (260 μ) σε ανοιχτό χώρο χωρίς παρεμβολές
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 3℃-40℃(37,4°F-104°F)
- Ζώνη συχνοτήτων WiFi: μόνο 2,4 GHz
- Είσοδος: DC 5 V 1 A
- Μόνο για εσωτερική χρήση

3. Σύνδεση και εγκατάσταση

3.1 Λήψη εφαρμογής

3.1.1 Λήψη

a. Αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή RainPoint Home από το App Store ή το Google Play:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

iOS

Android

Οι εικόνες παρουσιάζουν τα λογότυπα των καταστημάτων εφαρμογών και τους κωδικούς QR για τη λήψη της εφαρμογής.

β. Δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε:
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε υπάρχοντα λογαριασμό και να ξεκινήσετε την προσθήκη συσκευών.

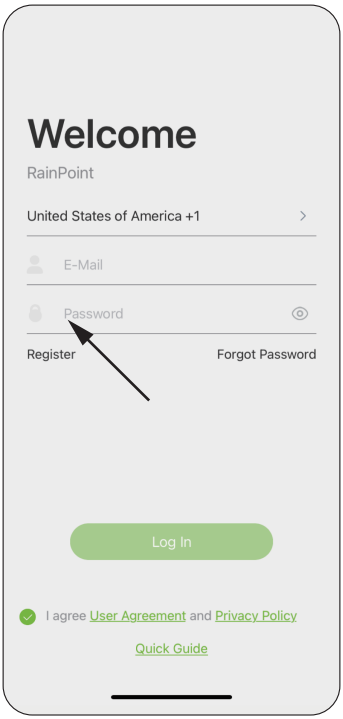

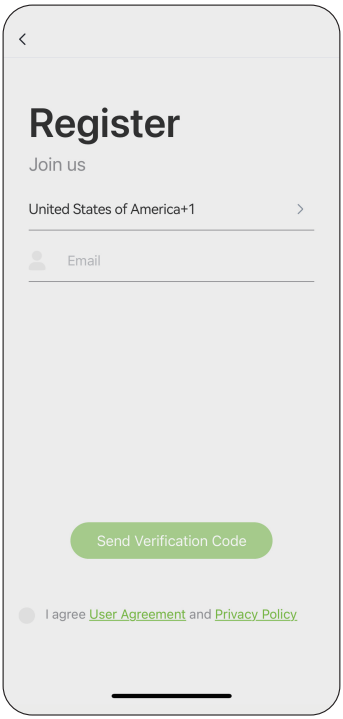

Οι εικόνες παρουσιάζουν τη διεπαφή εγγραφής ή σύνδεσης σε λογαριασμό στην εφαρμογή.

3.2 Έξυπνη σύνδεση Wi-Fi

3.2.1 Πριν από τη σύνδεση

Για να εξασφαλιστεί η σύνδεση του κόμβου με το δίκτυο Wi-Fi, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή RainPoint Home, βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 2,4 GHz. Για να λειτουργεί σωστά ο κόμβος, πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος σε δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 2,4 GHz.
- Απαιτήσεις συστήματος iOS: Κινητή συσκευή με iOS 11.0 (ή νεότερο) με πρόσβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.
- Απαιτήσεις για το σύστημα Android: κινητή συσκευή με Android 6.0 (ή νεότερη έκδοση) με πρόσβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.
- Μην χρησιμοποιείτε δημόσια δίκτυα Wi-Fi.
- Κατά τη σύζευξη, ο κόμβος και η κινητή συσκευή πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 3 μ.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε το δίκτυο Wi-Fi, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στον κόμβο για να επαναφέρετε τον κόμβο και να συνδεθείτε ξανά.

3.2.2 Σύνδεση Wi-Fi

Συνδέστε τον κόμβο κοντά στο δρομολογητή και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε σύνδεση:

a. Πατήστε «Προσθήκη συσκευής» στην αρχική σελίδα και επιλέξτε HWG023WBRF. Ή πατήστε σάρωση κωδικού QR και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

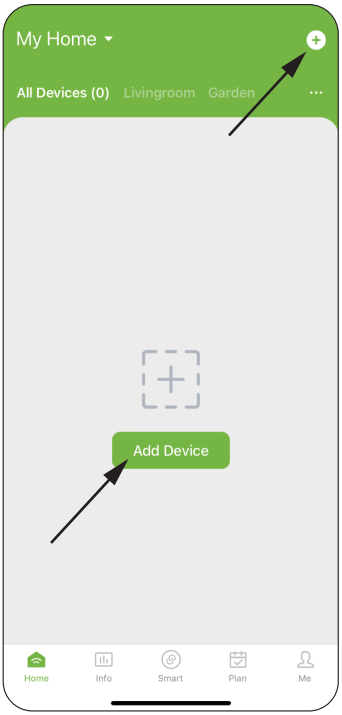

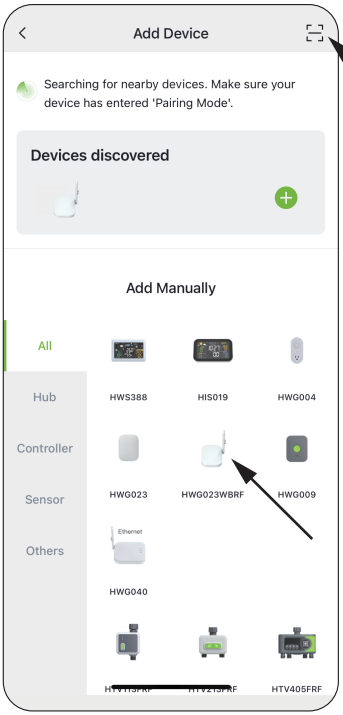

0210023002

Οι εικόνες παρουσιάζουν τη διεπαφή της σελίδας προσθήκης συσκευής στην εφαρμογή.

β. Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi και επιλέξτε Επόμενο.

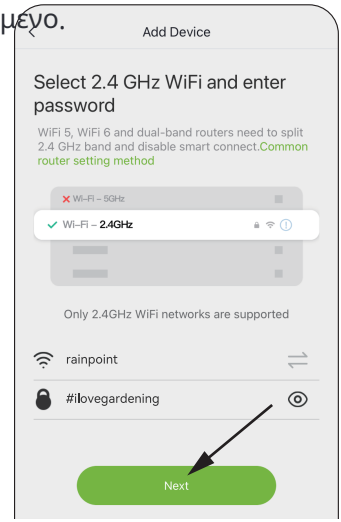

γ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Ο δείκτης θα αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα σε λειτουργία σύνδεσης WiFi, και μετά την επιτυχή σύνδεση θα παραμείνει σταθερά μπλε.

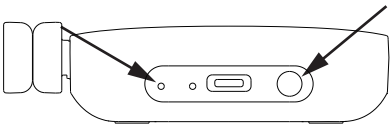

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύνδεσης WiFi.

Οι εικόνες παρουσιάζουν τη θέση του δείκτη σύνδεσης Wi-Fi και του κουμπιού.

ημ.

Συγχαρητήρια!

Ο κόμβος έχει πλέον συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο WiFi και έχει προστεθεί στην εφαρμογή. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 39 συσκευές που ελέγχονται από αυτόν τον κόμβο, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «+ Προσθήκη συσκευής».

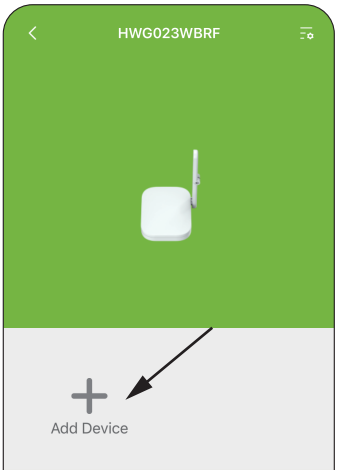

Οι εικόνες παρουσιάζουν τη διεπαφή της εφαρμογής με την επιλογή προσθήκης συσκευής.

Οδηγίες: Εάν δεν ήταν δυνατή η σύνδεση σε λειτουργία έξυπνης σύνδεσης Wi-Fi, δοκιμάστε τη λειτουργία σύνδεσης AP ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών.

E-mail: support@rainpointonline.com

3.3 Σύνδεση AP

a. Η πρόσβαση στη λειτουργία σύνδεσης AP γίνεται κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αλλαγή λειτουργίας» στη σελίδα έξυπνης σύνδεσης Wi-Fi και ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

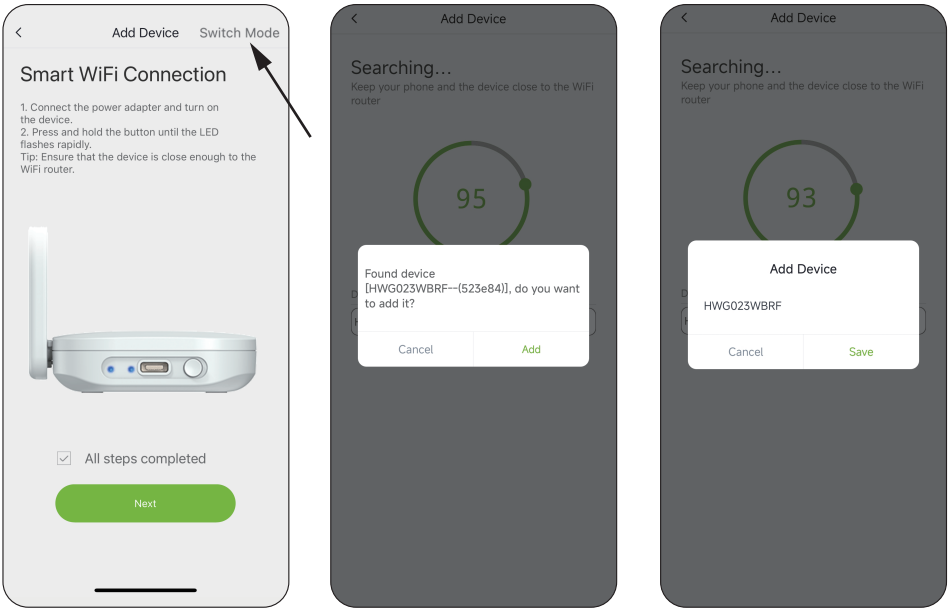

Οι εικόνες παρουσιάζουν το περιβάλλον της εφαρμογής με την επιλογή πρόσβασης σε λειτουργία AP.

Όταν ο δείκτης σύνδεσης Wi-Fi αναβοσβήνει αργά, επιλέξτε το πλαίσιο στην εφαρμογή , κάντε κλικ στο «Επόμενο» και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού και πατήστε «Σύνδεση» για να συνδέσετε το τηλέφωνο με το hotspot (HomGar_xxxx ή HG_xxxx).

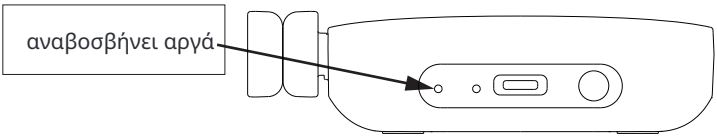

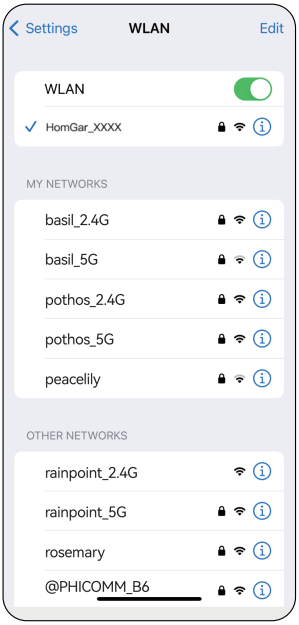

Οι εικόνες παρουσιάζουν το περιβάλλον της εφαρμογής με την επιλογή σύνδεσης του τηλεφώνου με το Hotspot.

Σημείωση: Εάν στη φορητή συσκευή εμφανιστεί μήνυμα για απώλεια σήματος και ανάγκη αλλαγής δικτύου Wi-Fi, δεν πρέπει να αλλάξετε το δίκτυο. Για να συνδεθείτε στο δίκτυο, πρέπει να παραμείνει επιλεγμένο το hotspot (HomGar_xxxx ή HG_xxxx).

- Επιστρέψτε στην εφαρμογή και κάντε κλικ στο «Επόμενο» για να συνεχίσετε την αυτόματη προσθήκη συσκευών.

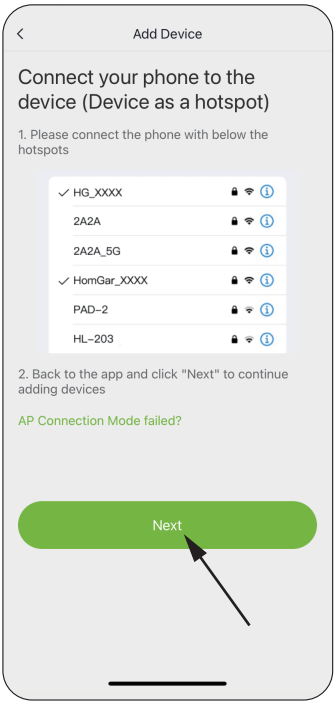

3.4 Επισκόπηση της εφαρμογής

3.4.1 Αρχική σελίδα της εφαρμογής

- Διαχείριση σπιτιού: Ορίστε το όνομα του σπιτιού, την τοποθεσία και άλλες πληροφορίες για να διαχειρίζεστε το σύστημα παρακολούθησης του περιβάλλοντος του σπιτιού με πιο έξυπνο και ακριβή τρόπο.

- Όλες οι συσκευές: Εδώ εμφανίζονται όλες οι προστιθέμενες συσκευές.

- Διαχείριση δωματίων: Εδώ εμφανίζεται η λίστα των συσκευών που σχετίζονται με κάθε δωμάτιο.

- Προσθήκη συσκευών: Για να προσθέσετε συσκευές για παρακολούθηση και διαχείριση.

- Αρχική σελίδα: Αρχική σελίδα της εφαρμογής.

- Σελίδα προγραμμάτων: Λίστα όλων των προγραμμάτων άρδευσης που έχουν ρυθμιστεί στους χρονοδιακόπτες ή τις αντλίες νερού. Το πρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα μέσω του κουμπιού στη δεξιά πλευρά. Σε κάθε πρόγραμμα υπάρχει επίσης κουμπί χειροκίνητης καθυστέρησης βροχής. Τα προγράμματα μπορούν να ελεγχθούν και να επεξεργαστούν στη σελίδα προγράμματος της συγκεκριμένης συσκευής.

- Πληροφορίες: Ελέγξτε τις πληροφορίες καιρού και τη λίστα προαιρετικών συσκευών.

- Εγώ και βασικές ρυθμίσεις: Διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας, το σπίτι, τις βασικές ρυθμίσεις και άλλες επιλογές. Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε επίσης να βρείτε τη μορφή μονάδων και το κουμπί ειδοποιήσεων.

- Έξυπνο: Μπορείτε να ορίσετε διάφορα σενάρια για να διαχειρίζεστε τις συσκευές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Σημειώσεις: Μετά τη σύνδεση του κόμβου και των συσκευών, η λίστα συσκευών θα εμφανιστεί τόσο στην αρχική σελίδα της εφαρμογής όσο και στη σελίδα συσκευών του κόμβου. Μπορείτε να κάνετε κλικ στα εικονίδια των συσκευών στη λίστα «Όλες οι συσκευές» για να μεταβείτε στη σελίδα της συσκευής ή να τις βρείτε στη σελίδα συσκευών του κόμβου.

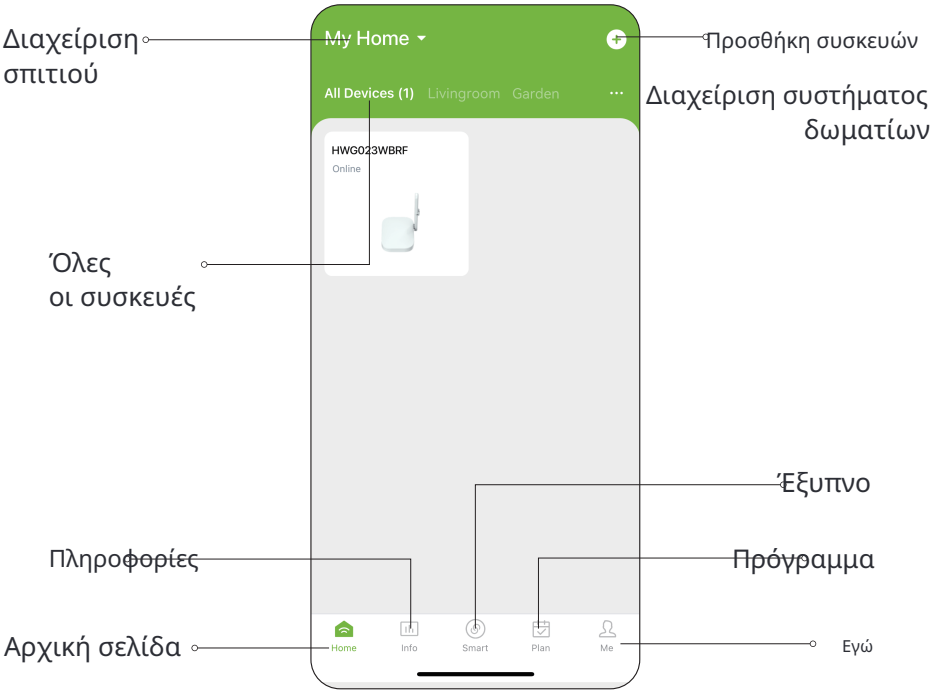

3.4.2 Σελίδα συσκευής

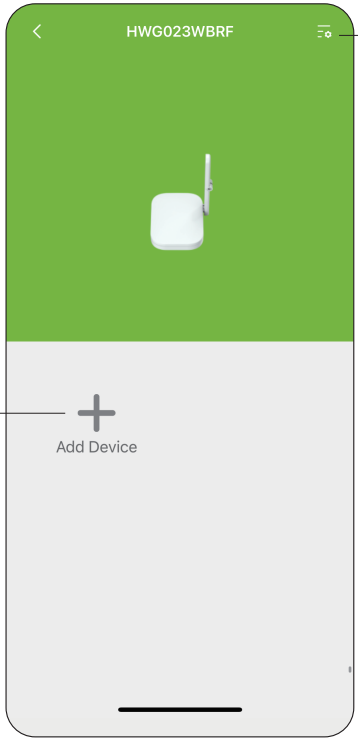

Ρυθμίσεις συσκευής

Προσθήκη συσκευής που ελέγχεται από κόμβο

Η εικόνα παρουσιάζει την εμφάνιση της διεπαφής της εφαρμογής με την επιλογή προσθήκης συσκευής.

3.4.3 Ρυθμίσεις συσκευής

Στη σελίδα ρυθμίσεων συσκευής μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τη συσκευή καθώς και ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

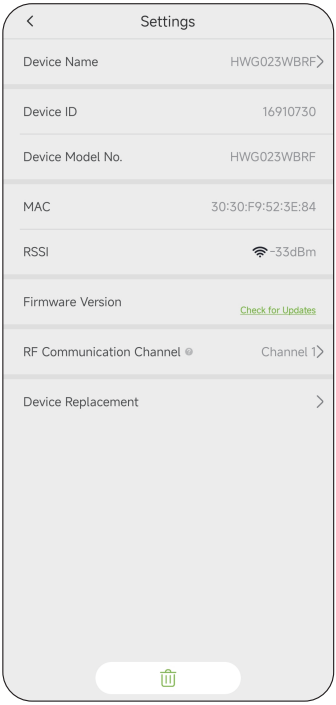

Συμβουλές: Η ρύθμιση της ώρας λειτουργίας γίνεται ΑΠΟ-ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε περίπτωση ακριβών ρολογιών που χρησιμοποιούνται για βαθμονόμηση χρόνου.

4. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Ο κόμβος WiFi αποσυνδέεται ή μεταβαίνει σε λειτουργία εκτός σύνδεσης (offline).	• Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί σωστά. • Εάν υπήρξε διακοπή ρεύματος και στη συνέχεια αποκατάσταση τροφοδοσίας και ο δρομολογητής λειτουργεί ξανά, συνδέστε ξανά τον κόμβο WiFi σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. • Ελέγξτε αν το σήμα WiFi είναι ασταθές. • Εάν η απόσταση μεταξύ του κόμβου και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, μετακινήστε τον κόμβο πιο κοντά για να γίνει η σύνδεση πιο σταθερή.
Οι συσκευές αποσυνδέονται.	• Ελέγξτε τη σταθερότητα του σήματος Wi-Fi. • Εάν υπάρχουν πηγές ισχυρού σήματος μεταξύ του κόμβου και των συσκευών, μετακινήστε τις συσκευές σε άλλη θέση για να αποφύγετε παρεμβολές.
Το κουμπί λειτουργίας στον κόμβο WiFi δεν λειτουργεί.	Για περαιτέρω βοήθεια και προτάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

5. Μέτρα προφύλαξης

- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι για τη σύνδεση με αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται η ζώνη WiFi 2,4 GHz.
- Μην φράσσετε τις οπές αερισμού, μην εισάγετε τα δάχτυλα ή οποιαδήποτε αντικείμενα σε αυτές, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό ή άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε αέρια, θερμαντικά σώματα, φούρνους μικροκυμάτων ή άλλους χώρους που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

Προσοχή: Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις αυτής της συσκευής. Τέτοιες τροποποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια των δικαιωμάτων χρήσης της συσκευής από τον χρήστη.

8. Εξυπηρέτηση πελατών

Παρακαλούμε εγγραφείτε στο κανάλι μας:
Rainpoint στο YouTube για πρόσβαση σε εκπαιδευτικά βίντεο
.

Ή σαρώστε τον κωδικό QR για να επισκεφθείτε το κανάλι RainPoint στο YouTube.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον βοήθεια.

ή μέσω e-mail:
support@rainpointonline.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Πύλη ελεγκτή άρδευσης RainPoint WiFi συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
https://files.innpro.pl/rainpoint

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, No. 71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.
pl www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,
D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.
Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης
1. **Χρησιμοποιείτε τον κόμβο σύμφωνα με τον προορισμό του** – Οι κόμβοι έχουν σχεδιαστεί για την επέκταση των θυρών συσκευών, όπως υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις ή κονσόλες. Η χρήση του κόμβου για άλλους σκοπούς εκτός από τον προορισμό του μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία.
2. **Έλεγχος κατάστασης κόμβου πριν από τη χρήση** – Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο κόμβος δεν παρουσιάζει ορατές ζημιές, όπως ρωγμές, παραμορφώσεις θυρών ή βλάβες στις υποδοχές. Ένας κατεστραμμένος κόμβος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν.
3. **Συμβατότητα με συσκευές** – Βεβαιωθείτε ότι ο κόμβος είναι συμβατός με τις συσκευές που σκοπεύετε να συνδέσετε. Ελέγχετε πάντα τις απαιτήσεις τάσης, έντασης ρεύματος και τη συμβατότητα των θυρών USB με τις συσκευές.
Μέτρα προφύλαξης
1. **Προστασία από υπερθέρμανση**– Οι κόμβοι μπορεί να θερμαίνονται κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι ο κόμβος χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή του.
2. **Αποφύγετε την υπερφόρτωση των θυρών** – Κατά τη σύνδεση συσκευών στον κόμβο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τον επιτρεπτό αριθμό συσκευών ή την κατανάλωση ρεύματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση και ζημιά στον κόμβο ή στις συσκευές.
3. **Προστατέψτε από την υγρασία** – Οι κόμβοι δεν είναι ανθεκτικοί στο νερό ή στην υγρασία. Χρησιμοποιήστε τους σε ξηρούς χώρους για να αποτρέψετε ζημιές από την επαφή με το νερό.
Ασφαλής χρήση
1. **Συνδέετε και αποσυνδέετε τις συσκευές με προσοχή** – Κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση συσκευών από τον κόμβο , κρατήστε τις από τα βύσματα και όχι από το καλώδιο, για να αποφύγετε ζημιά στις θύρες USB ή στο καλώδιο.
2. **Μην τοποθετείτε σε μέρη με έντονες δονήσεις** – Οι κόμβοι είναι ευαίσθητοι σε κραδασμούς και έντονες δονήσεις που μπορεί να βλάψουν τους μηχανισμούς ή τις θύρες τους.
3. **Παρακολουθείτε το φορτίο της συσκευής** – Ελέγχετε τακτικά αν οι συνδεδεμένες συσκευές λειτουργούν σωστά και δεν προκαλούν υπερβολικό φόρτο στον κόμβο.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες
1. **Χρησιμοποιείτε τον κόμβο σε κατάλληλες θερμοκρασίες** – Αποφύγετε τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ή τη διάρκεια ζωής του.
2. **Προστατέψτε τον κόμβο από υπερβολική θέρμανση** – Οι κόμβοι, ιδιαίτερα οι ενεργοί που απαιτούν τροφοδοσία, μπορεί να θερμαίνονται. Χρησιμοποιείτε τα σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από πηγές θερμότητας.
3. **Αποφύγετε την επαφή με χημικές ουσίες** – Οι κόμβοι πρέπει να προστατεύονται από χημικά που μπορεί να βλάψουν το περίβλημά τους ή την ηλεκτρονική τους, όπως γράσα, έλαια ή διαλύτες.
Οδηγίες συντήρησης
1. **Τακτικός έλεγχος της κατάστασης των θυρών** – Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των θυρών του κόμβου για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μολυσμένες ή κατεστραμμένες. Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για τον καθαρισμό των θυρών, ώστε να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά.
2. **Εξωτερικός καθαρισμός** – Οι κόμβοι πρέπει να καθαρίζονται τακτικά εξωτερικά για να αφαιρούνται ρύποι και σκόνη. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να μην γρατζουνιστεί η επιφάνεια.
3. **Έλεγχος κατάστασης καλωδίου τροφοδοσίας** – Εάν ο κόμβος τροφοδοτείται εξωτερικά, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν διακοπές στην τροφοδοσία.
Ασφαλής απόρριψη
1. **Απόρριψη κατεστραμμένων κόμβων** – Οι χρησιμοποιημένοι ή κατεστραμμένοι κόμβοι πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών.
2. **Ανακύκλωση υλικών** – Οι κόμβοι περιέχουν υλικά κατάλληλα για ανακύκλωση, όπως πλαστικό, μέταλλο και ηλεκτρονικά. Επικοινωνήστε με τα τοπικά σημεία ανακύκλωσης για να ενημερωθείτε σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης του χρησιμοποιημένου κόμβου.
3. **Μην απορρίπτετε τον κόμβο σε κοινά δοχεία απορριμμάτων** – Οι κόμβοι πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη απόρριψη.
Δήλωση συμμόρφωσης
Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον **Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988** για τη γενική ασφάλεια προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας της υγείας των χρηστών.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.
CE
Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος.
Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.