


Εγχειρίδιο χρήσης Τροφοδότης κατοικίδιων ζώων με 6 γεύματα

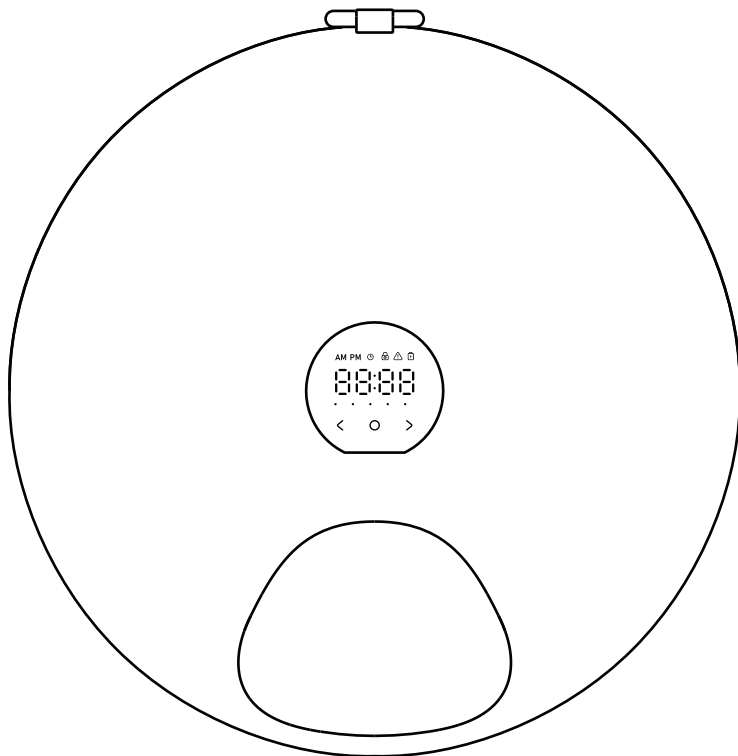

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Χρήση του οδηγού ασφαλείας

❗ Τοποθέτηση συσκευής


1. Ο τροφοδότης κατοικίδιων ζώων πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί.
2. Για οικιακή χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή υγρές περιοχές.
3. Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό κάτω από τους 0 °C.
4. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στην τροφοδοσία κατοικίδιων ζώων.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στην τροφή. και γύρω από το μπολ της τροφής, ώστε να εμποδίζεται το κατοικίδιο ζώο σας να τρώει κανονικά.

⚠ Ισημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια


1. Συνδέστε το τροφοδοτικό για να διασφαλίσετε τη σταθερή χρήση του τροφοδοτικού.
2. Αυτό το προϊόν ισχύει μόνο για γάτες και μικρούς σκύλους.
3. Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν με, μέσα ή γύρω από τον τροφοδότη κατοικίδιων ζώων.
4. Η γέμιση στην παγοκύστη δεν είναι βρώσιμη. Εάν έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε.
5. Μην βυθίζετε τον πίνακα ελέγχου σε νερό. Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε καμία περίπτωση σε νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
6. Μην αποσυναρμολογείτε την τροφή για ζώα συντροφιάς, εκτός εάν εξαρτήματα.
7. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
8. Παρακαλούμε αποφύγετε να βρέξετε τη θύρα φόρτισης. Εάν η θύρα φόρτισης είναι βρεγμένη, πρέπει να στεγνώσει εντελώς πριν από τη φόρτιση.
9. Το τροφοδοτικό υποστηρίζει φόρτιση μόνο με έναν προσαρμογέα 5V/1~2A.
10. Να αποσυνδέετε πάντα το τροφοδοτικό από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
11. Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη εάν αποθηκεύεται για περισσότερο από 6 μήνες.
11. Μην επιτρέπετε στα κατοικίδια ζώα να μασήσουν ή να καταπιούν οποιαδήποτε εξαρτήματα.
12. Μην χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη κατοικίδιων ζώων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το τάισμα του κατοικίδιου ζώου σας.

Συστατικό

Επάνω κάλυμμα

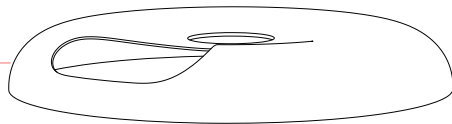


Μπολ φαγητού

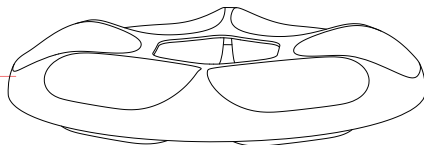

Πίνακας οθόνης


Support εξαγωννικό

Πίνακας ελέγχου




Παγοκύστες


Βασική μονάδα

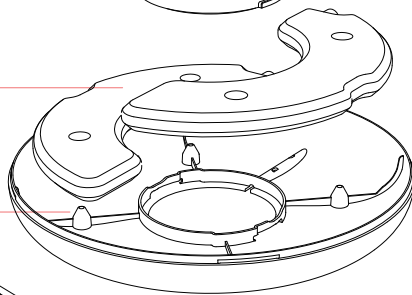

Καλώδιο USB



Πίνακας οθόνης

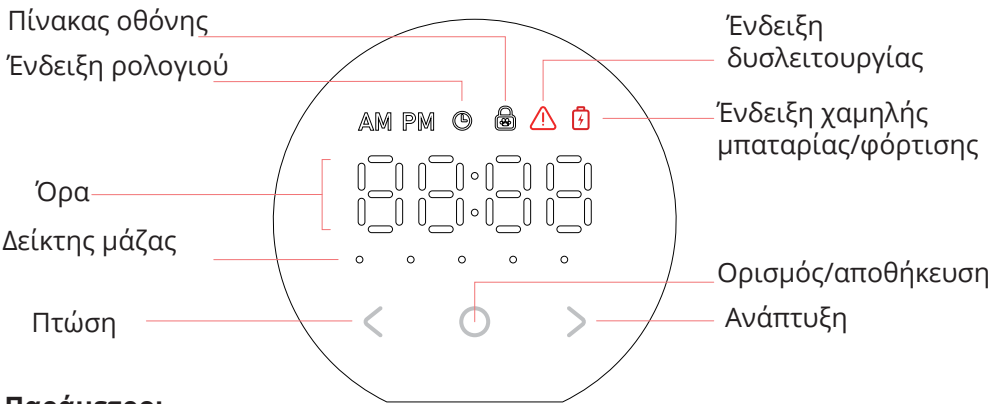


Παράμετροι

Όνομα προϊόντος	Τροφοδότης κατοικίδιων ζώων 6 γευμάτων
Μοντέλο προϊόντος	F13-L
Μέγεθος	320mm*327mm*87mmM
Μέγεθος κουτιού	358mm*338mm "114mm
Υλικό	Βαθμός τροφίμων ABS
Καθαρό βάρος	1.3KG
Συσκευή τροφίμων	Όλοι οι τύποι τροφών για ζώα συντροφιάς
Συσκευές για κατοικίδια	Μικρά σκυλιά / γάτες
Χωρητικότητα μπαταρίας	3600mAh
Χωρητικότητα	200ml*6 (85-90g ανά δίσκο)
Τάση φόρτισης	Tip-C 5V/1~2A
Putere nominală	1W

Γεμίστε την τροφή του κατοικίδιου ζώου σας

1. Τοποθετήστε το μπολ με την τροφή στη βασική μονάδα και, στη συνέχεια, γεμίστε το ένα-ένα με τροφή για κατοικίδια ζώα.


2. Καλύψτε το επάνω καπάκι και ασφαλίστε το.

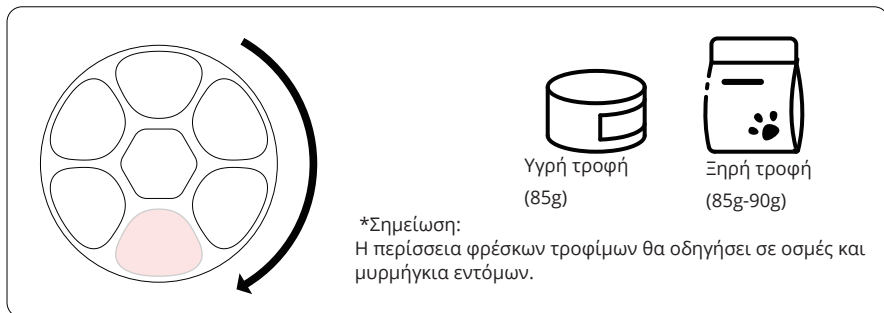


Ξεκλείδωμα της οθόνης

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "<" και ">" για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και στη συνέχεια θα ανάψει η οθόνη.

Πιέστε ξανά τα κουμπιά "<" και ">" για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα για να κλειδώσετε την οθόνη και, στη συνέχεια, η οθόνη σβήνει και η ένδειξη κλειδώματος ανάβει.

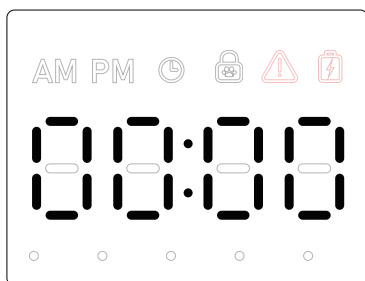

Κατάσταση
ξεκλειδώματος

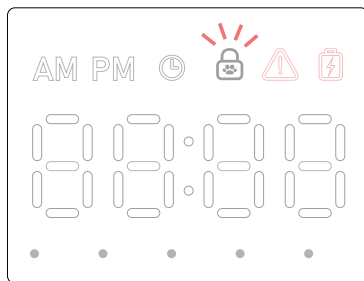


Κλειδωμένη
κατάσταση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση


Ανοίξτε το καπάκι

Τοποθετήστε τον τροφοδότη οριζόντια, τραβήξτε με το ένα χέρι τον δακτύλιο ασφάλισης στο πίσω μέρος του τροφοδότη και ανασηκώστε ολόκληρο το επάνω κάλυμμα.

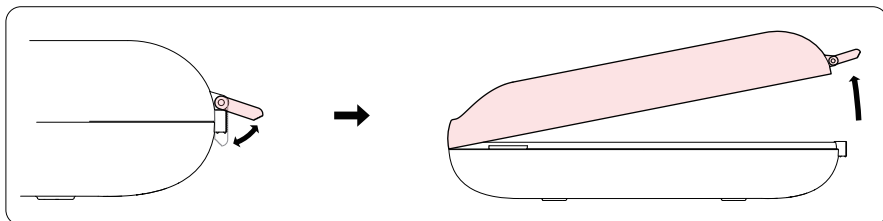

Τοποθετήστε την παγοκύστη

Αφαιρέστε τις παγοκύστες, τοποθετήστε τις παγοκύστες επίπεδες στο ψυγείο-καταψύκτη (-18°C) και καταψύξτε για τουλάχιστον 6 ώρες, στη συνέχεια αφαιρέστε τις για χρήση.

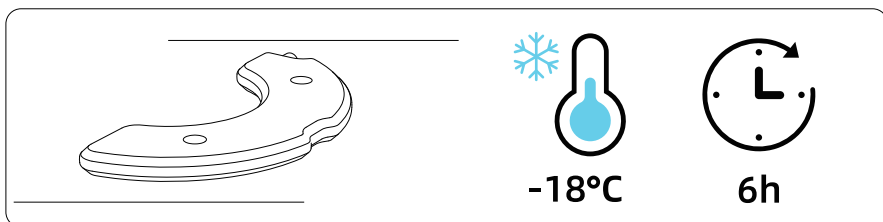

*Σημείωση:


Μην τρίβετε τις παγοκύστες κάθετα, καθώς αυτό θα προκαλέσει διόγκωση της παγοκύστης.

Δεν υπάρχει ανάγκη για παγοκύστη για ξηρή τροφή για κατοικίδια ζώα.

Η επίδραση της παγοκύστης στη διατήρηση της φρεσκάδας επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.


Ρυθμίστε το ρολόι

1. Ξεκλειδώστε την οθόνη, πατήστε το κουμπί  για να εισέλθετε στην κατάσταση ρύθμισης, οι ενδείξεις  ανάβουν και αναβοσβήνουν.
2. Ρυθμίστε το ρολόι: Πατήστε  ή  για να επιλέξετε 24ωρο ή 12ωρο ρολόι, Πατήστε  για να αποθηκεύσετε.
3. Ρυθμίστε την ώρα: Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την τιμή του  ρολογιού, στη συνέχεια πατήστε για αποθήκευση. Πιέστε  ή  για να  ρυθμίσετε την τιμή του λεπτού, στη συνέχεια πιέστε για αποθήκευση.

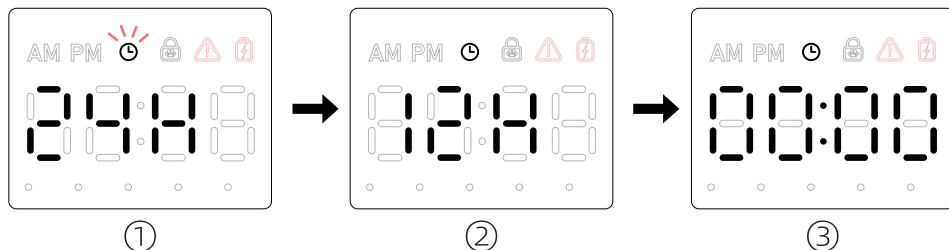

Πρόγραμμα γεύματος

1. Αφού ρυθμίσετε το ρολόι, η πρώτη ένδειξη MEAL θα αναβοσβήνει. Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα του πρώτου γεύματος και πατήστε  για να αποθηκεύσετε.
2. Αφού ρυθμίσετε το πρώτο γεύμα, θα εισαχθεί αυτόματα η ώρα του δεύτερου γεύματος. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όσες ώρες γεύματος επιθυμείτε (μέχρι 5 γεύματα).

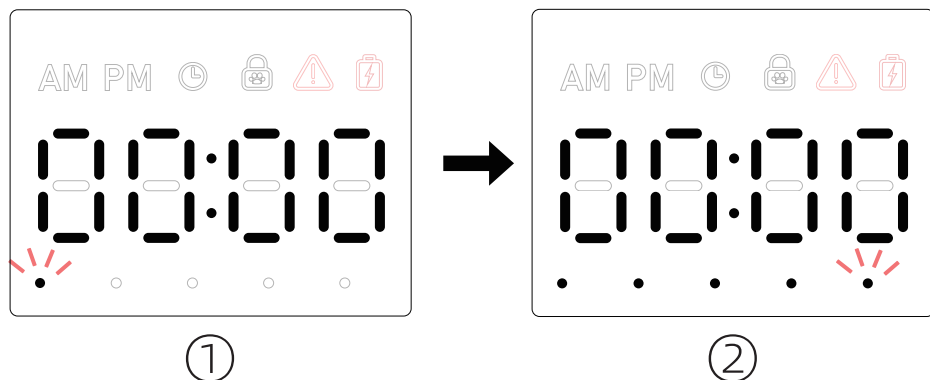

Στιγμιαίο φαγητό

Ξεκλειδώστε την οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί < για να εκτελέσετε μια εφάπαξ στιγμιαία τροφή.

Ακύρωση προγράμματος σίτισης

Εάν η ώρα σίτισης έχει ρυθμιστεί σε "00:00" ή "AM12:00", η ώρα σίτισης δεν θα τροφοδοτηθεί.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


Ξεκλειδώστε την οθόνη, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα < και O, μέχρι να ακούσετε τον ήχο "Di" που σημαίνει ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν διαγραφεί.

Καθαρισμός και συντήρηση


Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος και το μπολ της τροφής.

1.Γυρίστε τον πίνακα ελέγχου δεξιόστροφα και αφαιρέστε τον.

2.Όλα τα μέρη πλένονται εκτός από τον πίνακα ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά υλικά για τον καθαρισμό για να αποφύγετε την καταστροφή της επιφάνειας του προϊόντος.

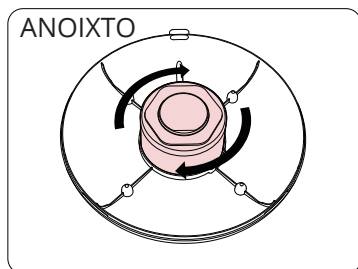

①

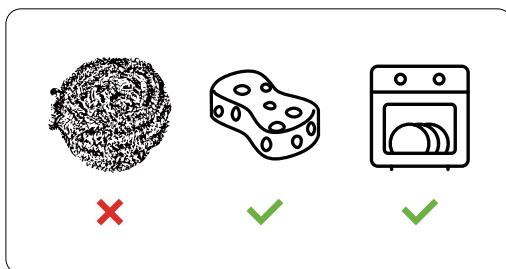

②

*Σημείωση:


Μετά τη σίτιση με φρέσκια ή κονσερβοποιημένη τροφή, προτείνουμε να την πλένετε αμέσως κάθε μέρα.

Καθαρίστε την κεντρική πλακέτα
Αφαιρέστε την κύρια πλακέτα, σκουπίστε την εξωτερική πλευρά με ένα μαλακό υγρό πανί.
*Σημείωση:
Η κύρια πλακέτα δεν είναι αδιάβροχη και δεν μπορεί να πλυθεί.




Εγκαταστήστε την πλακέτα ελέγχου

- 1.Ευθυγραμμίστε την πόρπη της κεντρικής πλακέτας με την υποδοχή εγκατάστασης του κάτω περιβλήματος, κρατήστε την και περιστρέψτε την αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ".
- 2.Ελέγξτε ότι η κύρια πλακέτα έχει εγκατασταθεί στη θέση της.

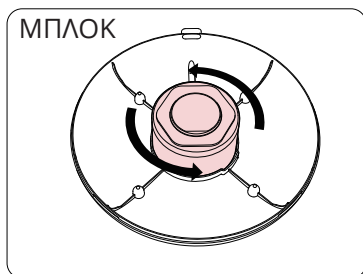

①

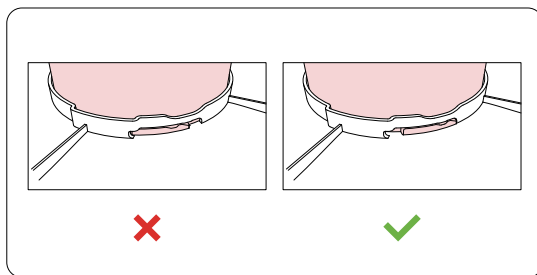

②

*Σημείωση:

Εάν η πλάκα αντιτίμου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η λεκάνη τροφοδοσίας θα είναι εσφαλμένα ευθυγραμμισμένη και τότε ο τροφοδότης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.

Κατάσταση φόρτωσης

 Off	 Φλας	 Στο
Πλήρως φορτωμένο	Χαμηλή μπαταρία	Φόρτωση

Σύμπτωμα σφάλματος	Ανάλυση των αιτιών	Πώς να το λύσετε
Οθόνη OFF	Ανίσχυροι	Φορτώστε το συντομότερο δυνατό
	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ON	Ενεργοποιήστε το διακόπτη στο κουμπί της συσκευής
	Ανώμαλη συσκευή	Επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
Δεν μπορεί να φορτώσει	Ανώμαλη συσκευή	Επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
Μπολ με λάθος ευθυγραμμισμέν ο φαγητό	Ακατάλληλη εγκατάσταση της μητρικής πλακέτας	Ελέγξτε ότι η κύρια πλακέτα έχει εγκατασταθεί σωστά
	Ανώμαλη συσκευή	Επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
He:1-- Εμφάνιση	Τροφικό τόξο μπλοκαρισμένο από ξένα σώματα	Καθαρίστε τα ξένα σώματα από το μπολ της τροφής και ταΐστε το με το χέρι μία φορά.
	Πάρα πολύ φαγητό στο μπολ	Συμπληρώστε το κατάλληλο μέγεθος και ποσότητα τροφής
E4:-- Εμφάνιση	Βλάβη φωτοηλεκτρικού αισθητήρα	Επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
	Ανώμαλη συσκευή	Επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
E5:LP Προβολή	Χαμηλή μπαταρία	Φορτώστε το συντομότερο δυνατό

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση που διανομέα τροφής ή του μπολ, ιδίως τα μηχανικά εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ή οι χοάνες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού - τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από το ζώο, αλλά μακριά από χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι διανομές τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές στη μονάδα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικου, ειδικά όταν γεμίζουν την τροφή ή συντηρούν τους μηχανισμούς.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση της μονάδας.
- Για τα μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος.
- Εάν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί διανομής και οι χοάνες τροφοδοσίας, έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Γεμίζετε τακτικά τη χοάνη με ζωοτροφές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στους μηχανισμούς.
- Για τα μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσομέτρησης της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τακτικά τους δοσομετρητές και τις λεκάνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στο διανομέα.
- Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως τα φίλτρα (κατά περίπτωση), όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια των μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη συσκευή διανομής τροφής ή στο μπολ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Για κατοικίδια ζώα με τάση υπερφαγίας, ορίστε κατάλληλες μερίδες τροφής ή προγράμματα σίτισης για να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

- Τυχόν επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ανθεκτικότητας των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Παραγωγός
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Builin
330038 Nanchang
Κίνα
rojecoservice@126.com

Υπεύθυνος φορέας
Enbaoxin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 // //
45326 Έσσην
Γερμανία
jasvigor2020@hmail.com

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.046
Χωρητικότητα (mAh)	3600
Ισχύς (kWh)	0.013