


ROJECO

Συνδυασμός πηγής/δοσομετρητή τροφής 2 σε 1

Rojeco WiFi Έκδοση Οδηγίες χρήσης

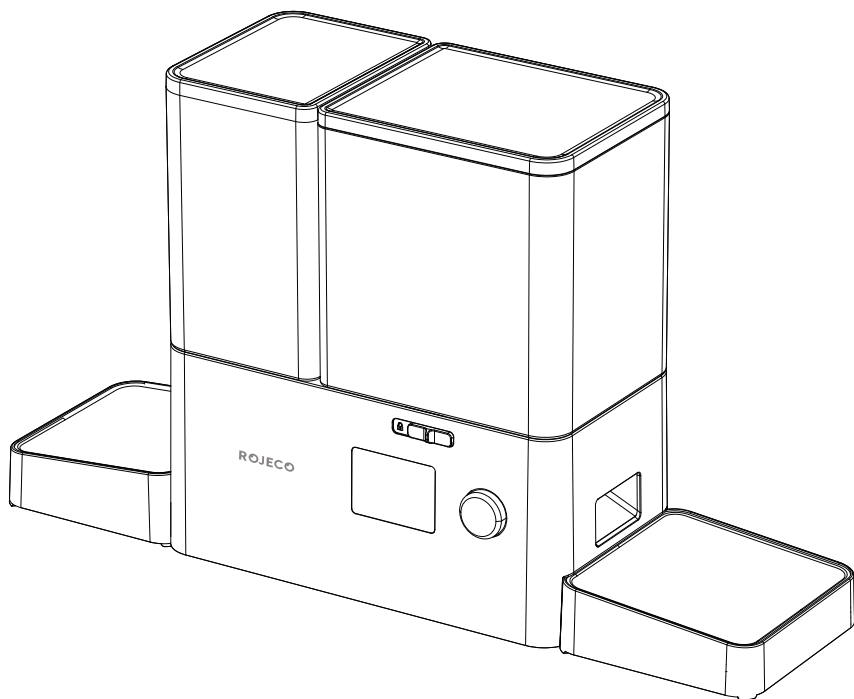


Μοντέλο: PTM - 30A1

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες.

1. Εμφάνιση προϊόντος


Προβολή από μπροστά

1. Διακοσμητικά μέρη
2. Δεξαμενή νερού
3. Καπάκι μπουκαλιού
4. Λεκάνη από ανοξείδωτο χάλυβα
5. Βάση λεκάνης για νερό
6. Κεντρική μονάδα
7. Οθόνη
8. Κουμπί
9. Έξοδος τροφής
10. Βάση λεκάνης για τροφή
11. Ράμφος από ανοξείδωτο χάλυβα
12. Κλείστρο δεξαμενής τροφής
13. Ρότορας
14. Δεξαμενή τροφής
15. Κάλυμμα
16. Περίβλημα για μέσο απορρόφησης υγρασίας

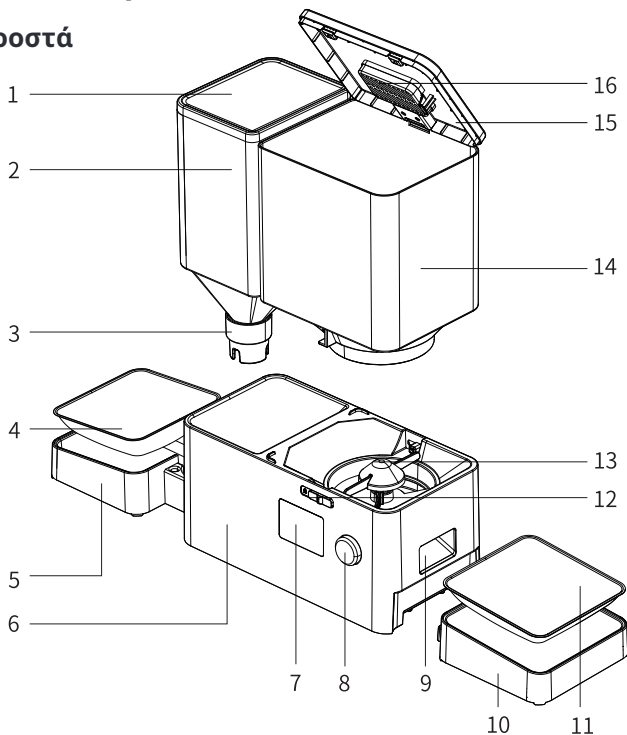


Θέα από κάτω

17. Θάλαμος μπαταριών
18. Θύρα τροφοδοσίας USB-C

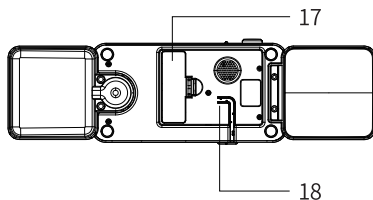


2. Κανόνες εγκατάστασης


1. Αφαίρεσε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ.

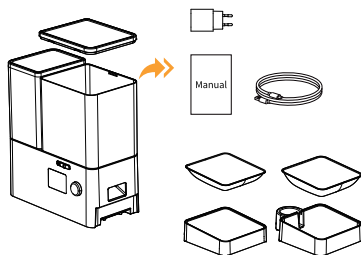


3. Τοποθέτησε το μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα πάνω στη βάση και τοποθέτησέ το στην κάτω μέρος της κύριας μονάδας του δοσομετρητή.




5. Πρόσθεσε ξηρά τροφή για ζώα
i κλείσε το καπάκι.

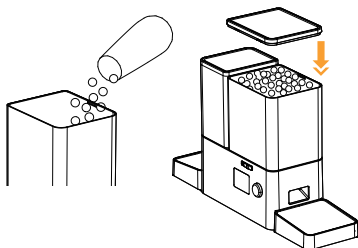


2. Σύνδεσε τη συσκευή με το καλώδιο τροφοδοσίας και τον φορτιστή. Εάν χρειαστεί, εγκατέστησε 4*AA αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) για περίπτωση διακοπής ρεύματος.




4. Άνοιξε το επάνω κάλυμμα και τοποθέτησε το μέσο απορρόφησης υγρασίας.




6. Γέμισε τη δεξαμενή με νερό, σφίξε το καπάκι
i τοποθέτησε τη δεξαμενή στη θέση της.

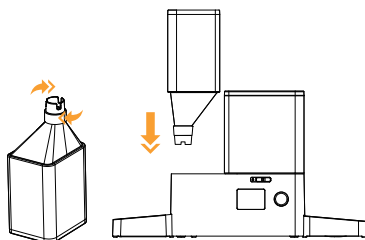

3. Οθόνη LED

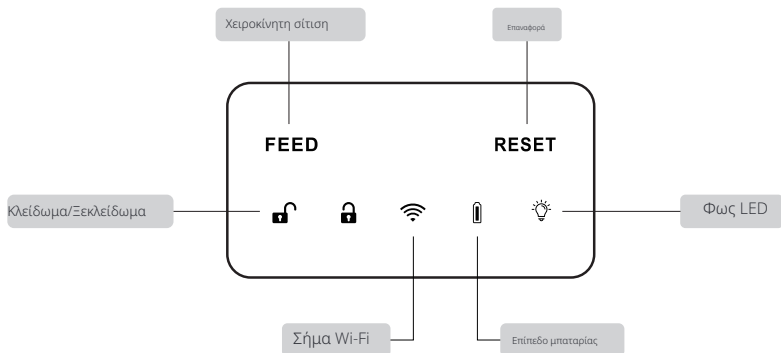

Κουμπί



- (1) Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα - κλείδωμα/ξεκλείδωμα
- (2) Πατήστε παρατεταμένα για 7 δευτερόλεπτα - Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- (3) Κλικ-Επιβεβαίωση
- (4) Γύρισμα - Επιλογή

4. Περιγραφή λειτουργίας δείκτη

Δείκτης	Κατάσταση	Επεξήγηση
Σήμα Wi-Fi	αναβοσβήνει	αναμονή για σύνδεση δικτύου ή εκτός σύνδεσης
	ανάβει	επιτυχής σύνδεση δικτύου
Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας	ανάβει	πλήρης φόρτιση
	αναβοσβήνει	χαμηλό επίπεδο φόρτισης
Φως LED	το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο για να φωτίσει τη δεξαμενή	

Προσοχή:

- ① Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα προς το εικονίδιο της λάμπας, πατήστε το κουμπί για να σβήσετε το φως.
- ② Σε περίπτωση τροφοδοσίας μόνο με μπαταρίες, το εικονίδιο ανάβει.

5.Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Διαδικασία προετοιμασίας

- Σύστημα: iPhone με iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση; smartphone με Android 4.4 ή νεότερη έκδοση.
- Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να συνδέεται με Wi-Fi 2.4G. Αν το Wi-Fi είναι Wi-Fi 5G, ρυθμίστε το σε Wi-Fi 2.4G.
- Ο κωδικός Wi-Fi αποτελείται από όχι περισσότερους από 12 αριθμούς και γράμματα. Δεν υποστηρίζονται ειδικά σύμβολα . Μην χρησιμοποιείτε κινέζικα.
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένα στο τηλέφωνο.
- Η συσκευή πρέπει να κρατιέται κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi. Η απόσταση μεταξύ της συσκευής τροφοδότησης ζώων και του δρομολογητή Wi-Fi δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 33 πόδια/10 μ χωρίς εμπόδια (π.χ. τοίχος).

Λήψη της εφαρμογής και σύνδεση

- Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το «ROJECO» στο App Store ή στο Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή.



ROJECO






App Store




Google Play

- Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

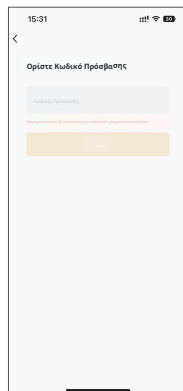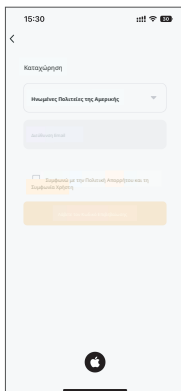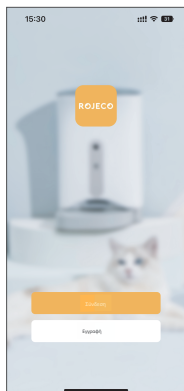


Σημείωση: Η γλώσσα της εφαρμογής εξαρτάται από τη προεπιλεγμένη γλώσσα του κινητού τηλεφώνου.


Προσθήκη συσκευής




1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, για να ξεκλειδώσετε, επιλέξτε (RESET), πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 7 δευτερόλεπτα, για να περάσετε σε κατάσταση διανομής.

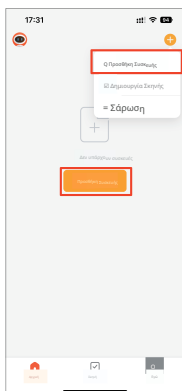


2. Αρχικά ενεργοποιήστε Bluetooth και Wi-Fi στο τηλέφωνό σας, και στη συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή „ROJECO”, πατήστε „Προσθήκη Συσσκευής” ή „+”.

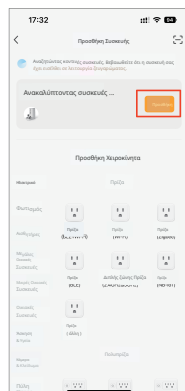


3. Όταν εμφανιστεί „ROJECO Feeder”, πατήστε „Προσθήκη”.

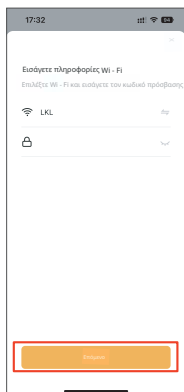

4. Εισάγετε τον κωδικό Wi-Fi, πατήστε „Επόμενο”.

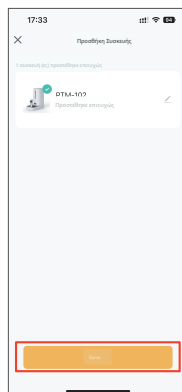


5. Πατήστε "Ετοιμο", για να συνδεθείτε επιτυχώς, ο δείκτης Wi-Fi θα είναι πάντα ενεργοποιημένος.

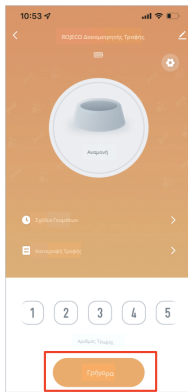


6. Επισκεφθείτε την κύρια σελίδα. Μπορείτε να επιλέξετε μερίδα και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο „Γρήγορα”, για να ξεκινήσετε αμέσως την τσίτρα.


Προσθήκη σχεδίου γευμάτων

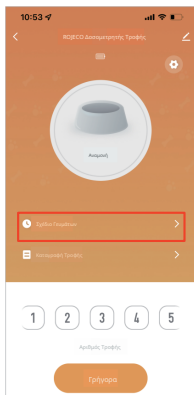

1. Κάντε κλικ στο «Σχέδιο γευμάτων», για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων.

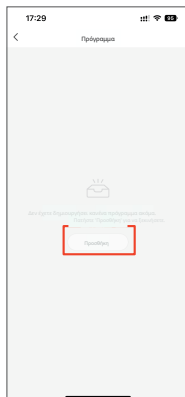


2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη", για να προσθέσετε σχέδιο τροφής.

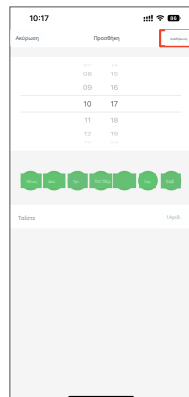


3. Ρυθμίστε το πρόγραμμα οι μερίδες ανάλογα με τις ανάγκες. Κάντε κλικ στο «Αποθήκευση», για να ολοκληρώσετε.

Επεξήγηση διεπαφής προσθήκης γευμάτων

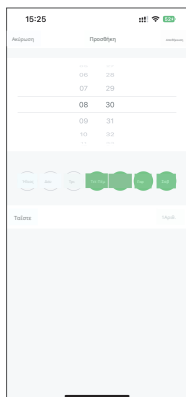


Σχέδιο 1
08:30 (κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
Σάββατο)/6 μερίδες.

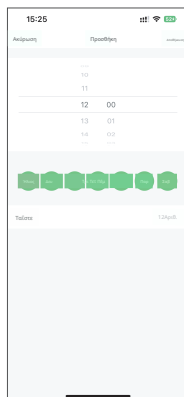


Σχέδιο 2
12:00 Καθημερινά/12 Μερίδες.

Αρχείο σίτισης

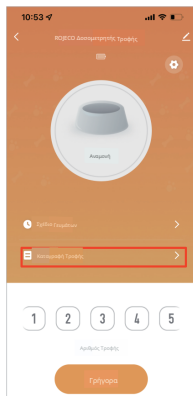

1. Κάντε κλικ στο «Αρχείο σίτισης».

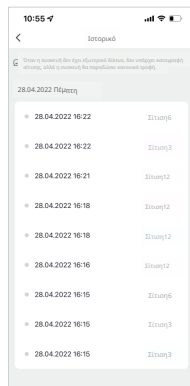

2. Εισέλθετε στη σελίδα «Ιστορικό σίτισης».

Σημείωση: Μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο, η συσκευή θα συνεχίσει να σιτίζει το ζώο σύμφωνα με το πρόγραμμα σίτισης χωρίς να καταγράφει τη σίτιση.

Δίκτυο διανομής hotspot

* Εάν δεν υπάρχει σήμα Wi-Fi στο σπίτι, συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο με το κινητό τηλέφωνο και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο κινητό τηλέφωνο.


① Ανοίξτε την εφαρμογή ROJECO, επιλέξτε Προσθήκη συσκευής - Προσθήκη χειροκίνητα - Μικρές οικιακές συσκευές - Δοσομετρητής για κατοικίδια (Wi-Fi) - Εισάγετε τον κωδικό Wi-Fi. Στη συνέχεια - Η γρήγορη σύνδεση Wi-Fi στην επάνω δεξιά γωνία θα αλλάξει σε «AP-Mode».

Επόμενο βήμα - στη συνέχεια συνδεθείτε με το σήμα WiFi SmartLife-XXXXx.

② Αφού συνδεθεί, επιστρέψτε στην προηγούμενη διεπαφή και στη συνέχεια μεταβείτε στη διεπαφή ρύθμισης δικτύου για να περιμένετε τη σύνδεση.


Χειροκίνητη σίτιση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να το ξεκλειδώσετε, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα στο μενού FEED και κάντε κλικ στο κουμπί για να βγάτε από το μενού παροχής μιας μερίδας τροφής.




Επαναφορά

Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα στην εικονίδα επανεκκίνησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 7 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Προσοχή: Η εμφάνιση δύο ηχητικών σημάτων σημαίνει ότι η συσκευή επανέφερε επιτυχώς τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.




6. Καθαρισμός


1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.




2. Αφαιρέστε το επάνω καπάκι: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος, για να σηκώσετε το επάνω καπάκι προς τα πάνω.



3. Αφαιρέστε τη δεξαμενή τροφής: Μετακινήστε τους άξονες και στις δύο πλευρές στη θέση ξεκλειδώματος.

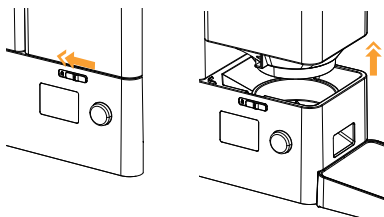


4. Αφαίρεση τη δεξαμενή νερού, το μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα και τη βάση.




Μέρη που μπορούν να πλυθούν.

Προσοχή: Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.



Σκουπίστε τη βασική μονάδα.

Προσοχή: Μην ξεπλένετε με νερό.



Προσοχή: Για την υγεία του ζώου, συνιστάται ο καθαρισμός μία φορά το μήνα.

7. Προδιαγραφές

Μοντέλο	PTM-30A1	Υλικό	ABS+304 ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις	22,6*6,46*13 ίντσες	Έξοδος	5V/1A
Χωρητικότητα	Δεξαμενή νερού 3,5 l + δεξαμενή τροφής 5 l		

8. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση της συσκευής στο τηλέφωνο	1) Ο λογαριασμός και ο κωδικός Wi-Fi αποτελούνται από όχι περισσότερους από 12 ψηφία και γράμματα. Δεν υποστηρίζονται ειδικά σύμβολα . Μην χρησιμοποιείτε κινέζικα. 2) Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να συνδέεται με το δίκτυο Wi-Fi 2.4G. 3) Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες στο τηλέφωνό σας. 4) Πρόβλημα με την εφαρμογή, μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις εφαρμογών. Επανεκκινήστε το κινητό τηλέφωνο.
Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το Wi-Fi	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή Wi-Fi δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα χωρίς καμία εμπόδιο μεταξύ τους. Αλλιώς, η ποιότητα του σήματος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη για να εξασφαλίσει σταθερή σύνδεση.
Η συσκευή δεν λειτουργεί	1) Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. 2) Χρησιμοποιήστε μια νέα μπαταρία ως πηγή τροφοδοσίας για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί σωστά. 3) Αδειάστε τη δεξαμενή τροφής, ξεκλειδώστε την κατάσταση, πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε ότι ο ρότορας περιστρέφεται. 4) Ελέγξτε αν το μέγεθος των κόκκων τροφής πληροί τις απαιτήσεις (το μέγιστο μέγεθος των κόκκων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 18 mm).
Το κουμπί δεν ανταγωνίζεται	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε.
Η οθόνη δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν η συσκευή τροφοδοτείται αποκλειστικά από μπαταρίες. Σημείωση: Όταν η συσκευή τροφοδοτείται αποκλειστικά με μπαταρίες, θα περάσει σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη δεν θα φωτίζεται, αλλά η τροφή θα δοθεί κανονικά. Κάντε κλικ στο κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε λάθη ή ζημιές.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διάβασε το περιεχόμενο και ακολουθήσε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Έλεγε τακτικά την κατάσταση του δοσομετρητή τροφής ή της κούπας, ιδιαίτερα τα μηχανικά μέρη, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ή οι δεξαμενές τροφής. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, σταμάτησε τη χρήση και επικοινωνήσε με την υπηρεσία υποστήριξης.
- Μην υπερφορτώνετε τους δοχείους τροφής ή νερού – τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο δοσομετρητής τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής – βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες, για να αποφευχθεί η αλλοίωσή της.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό σημείο, εύκολα προσβάσιμο για το ζώο, αλλά μακριά από περιοχές που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι δοσομετρητές τροφής δεν είναι παιχνίδια. Φύλαξε τα μακριά από την προσιτότητα των παιδιών, για να αποφευχθεί τυχόν ακούσια ζημιά στη συσκευή.
- Μην επιτρέπεις στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ιδιαίτερα κατά την αναγόμωση με τροφή ή τη συντήρηση των μηχανισμών.

Κίνδυνος που σχετίζεται με τα ηλεκτρονικά στοιχεία:

- Έλεγε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών στοιχείων. Σε περίπτωση ζημιάς σταμάτησε τη χρήση της συσκευής.
- Για μοντέλα που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, βεβαιώσου ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή τροφοδοσίας.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες, αντικαθιστάτε τις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί δοσομέτρησης και οι δεξαμενές τροφής, είναι σωστά τοποθετημένα.

- Συμπληρώστε τακτικά τη δεξαμενή με τροφή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν μπλοκάρισμα των μηχανισμών.

- Για μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσομέτρησης της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από την υγρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τα δοσομετρητές και τα μπολ τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπιους απορρυπαντικούς και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.
- Αντικαθιστάτε τα αναλώσιμα μέρη, όπως τα φίλτρα (αν ισχύει), σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια μπαταριών:

- Σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολούθησε τις αντιδράσεις του ζώου στον δοσομετρητή τροφής ή στο μπολ – βεβαιώσου ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.

- Για ζώα που έχουν τάση να υπερφαγιάζουν, ρύθμισε τις κατάλληλες μερίδες τροφής ή το πρόγραμμα σίτισης, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας.

Βλάβες και σέρβις:

- Οποιοσδήποτε επισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην πραγματοποιείτε αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988.

Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Flying Shuttle International Trading Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοφώνου Φοντάνα/δοσομετρητής τροφής 2 σε 1 Rojeco WiFi Έκδοση είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/rojeco>

Διεύθυνση κατασκευαστή: ΔΩMATIO 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, ΚΕΝΤΡΟ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει χρησιμοποιηθεί είναι σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία παθάνες, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

CE

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλαγής, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να γίνει σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης αλλοίωσης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.

Διεύθυνση: ΔΩΜΑΤΙΟ 1201, 12/F, ΚΤΙΠΙΟ ΤΑΙ SANG BANK, 130-132 ΟΔΟΣ DES VOEUX, ΚΕΝΤΡΟ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Όνομα: Enbaixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH

Διεύθυνση: Laubenhof 23, 45326 Essen

E-mail: jasvigor2020@hotmail.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επίβλεψη.

Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς γρήγορα να αποσυνδέσεις τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φρόντισε την περιουσία σου, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθεύσου μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γεννά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.