


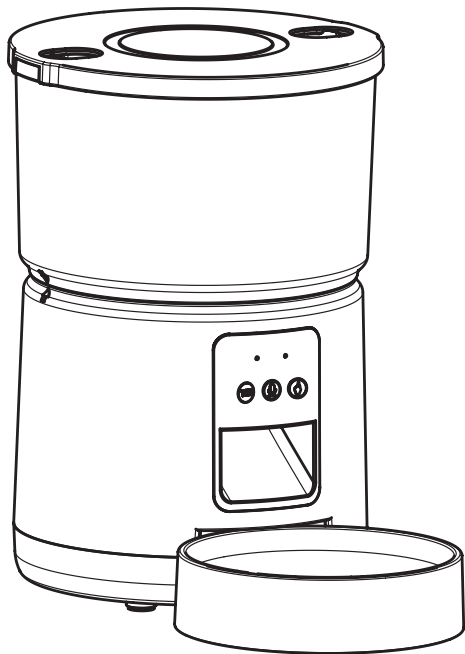

Ειδοποίηση

1. Μην τοποθετείτε την ταΐστρα σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι εντός της κλίμακας -10°C έως 40°C .
2. Μην βυθίζετε το βασικό μέρος σε νερό, καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως ο πίνακας ελέγχου.
3. Ικανό μόνο για ξηρή τροφή με διάμετρο 2-12mm. Μεγαλύτερη τροφή μπορεί να κολλήσει ή να μπλοκάρει την έξοδο τροφής.
4. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση. Αν αντιμετωπίσετε οτιδήποτε, παρακαλώ μην βιαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email και θα σας απαντήσουμε εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Χαρακτηριστικά Αυτόματης Ταΐστρας

Καπάκι

Κουμπί Απελευθέρωσης Καπακιού


Δοχείο Τροφής

3 Κουμπιά Πλοήγησης

Έξοδος Τροφής

Βάση Ταΐστρας


Αφαιρούμενη
Θήκη Κάδου-



Φορέας Ξηρού

Ηχείο

Θήκη Μπαταρίας



Συναρμολόγηση και Χρήση


01 Γέμισμα Δοχείου Τροφής :

Γεμίστε το δοχείο τροφής με ξηρή τροφή για κατοικίδια.

Σημείωση :

1) ΜΗ χρησιμοποιείτε κονσέρβες, υγρή ή υγρή τροφή για κατοικίδια.

2) Συνιστάται το μέγεθος των κροκέτων να κυμαίνεται από 2-10mm / 0.07-0.4in σε διάμετρο.

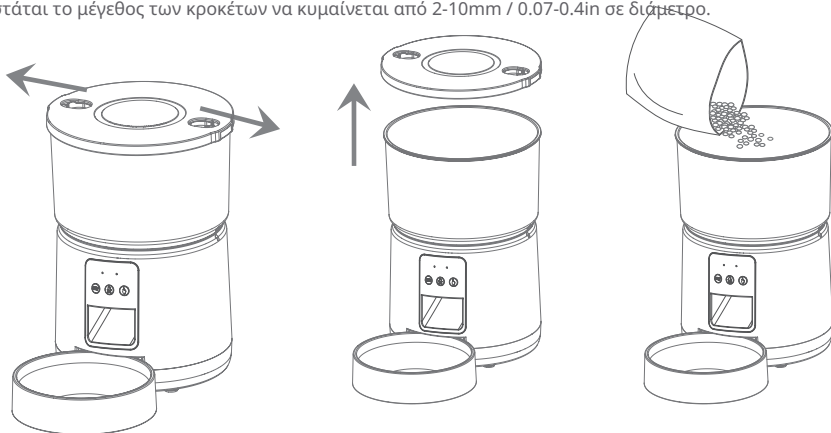

02

Τοποθέτηση Σακουλάκι Απορροφητικού :


Η σακούλα απορροφητικού μπορεί να αφαιρέσει την υγρασία και την οσμή μέσα στο δοχείο, προστατεύοντας την τροφή για κατοικίδια από την οξείδωση και διατηρώντας την πάντα φρέσκια.

Σημείωση :

1) Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια σακούλα απορροφητικού και να την αλλάζετε κάθε 5 ημέρες σε περίπτωση μούχλας.


2) Παρακαλώ αφαιρέστε τη σακούλα απορροφητικού πριν καθαρίσετε το καπάκι.

3) Για καλύτερη αντιοξειδωτική δράση, σκίστε την σφραγιστική μεμβράνη έξω από τη μικρή συσκευασία μόνο όταν τη χρησιμοποιείτε.

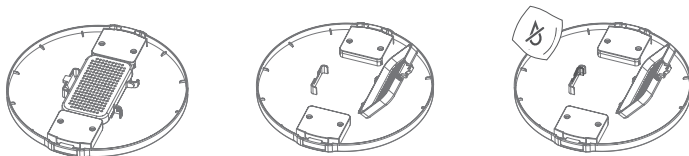

03 Συναρμολόγηση :

Απελευθερώστε το μπολ από το δοχείο τροφοΐς του τροφοδότη και στη συνέχεια εγκαταστήστε το στη σωστή θέση.

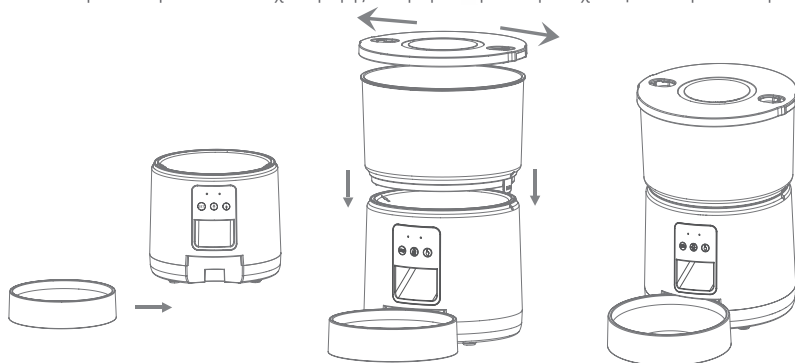


04 Σύνδεση Ρεύματος :

• Εισάγετε τον προσαρμογέα ρεύματος 5V σε μια πρίζα τοίχου. Συνδέστε την πρίζα ρεύματος του τροφοδότη.

Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της μονάδας και εγκαταστήστε 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D (δεν περιλαμβάνονται) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.


Σημείωση :

- 1) Η μπαταρία ΔΕΝ περιλαμβάνεται.
- 2) Πριν συνδέσετε το ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και εντελώς στεγνά.
- 3) Η μπαταρία θα πρέπει να παρέχει έξοδο 4-5V;

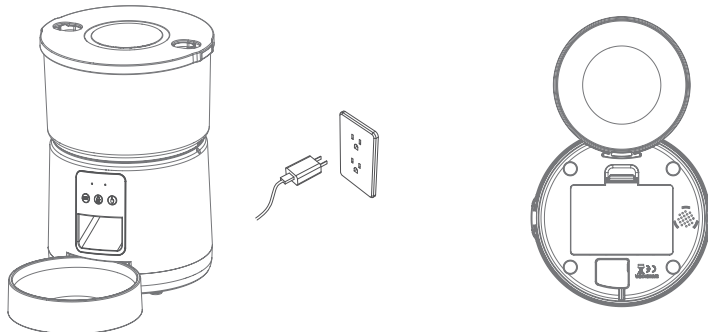

Εισαγωγή Λειτουργίας

Λειτουργία Κλειδιού

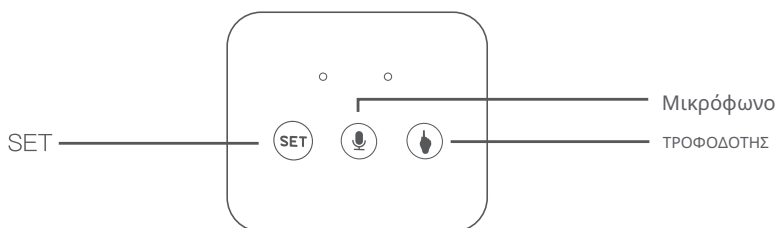

Κουμπί Μικροφώνου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον ήχο "δι" για να ξεκινήσετε την εγγραφή, απελευθερώστε την προτροπή "δι, δι" για να σταματήσετε την εγγραφή. Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι 10 δευτερόλεπτα.

Κλειδί SET: πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να κάνετε 3 ήχους "δι, δι, δι", και το λευκό φως ένδειξης θα αναβοσβήνει αργά (Επιτυχής επαναφορά και αναμονή για σύνδεση).

Κλειδί FEED : Πατήστε σύντομα για να απελευθερώσετε 1 μερίδα τροφής.

Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ακούσετε έναν ήχο "ντι", η συσκευή θα κλειδώσει ;


Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ακούσετε 2 ήχους "ντι, ντι", η συσκευή ξεκλειδώνει ;

Καμία ενέργεια εντός 30 δευτερολέπτων, η συσκευή κλειδώνει αυτόματα.

Στην κλειδωμένη κατάσταση, πατήστε και κρατήστε το Κλειδί SET για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εισαγωγή Λειτουργίας

Λειτουργία Κλειδιού

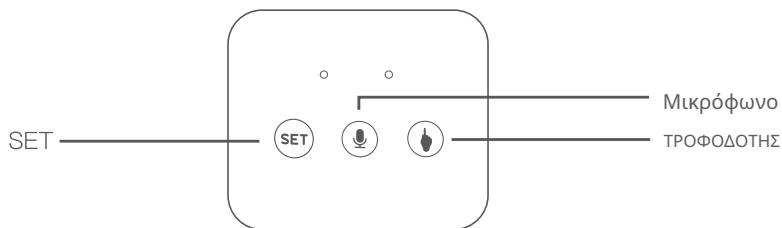

Κουμπί Μικροφώνου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον ήχο "δι" για να ξεκινήσετε την εγγραφή, απελευθερώστε την προτροπή "δι, δι" για να σταματήσετε την εγγραφή. Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι 10 δευτερόλεπτα.

Κλειδί SET: πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να κάνετε 3 ήχους "δι, δι, δι", και το λευκό φως ένδειξης θα αναβοσβήνει αργά (Επιτυχής επαναφορά και αναμονή για σύνδεση).

Κλειδί FEED : Πατήστε σύντομα για να απελευθερώσετε 1 μερίδα τροφής.


Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ακούσετε έναν ήχο "ντι", η συσκευή θα κλειδώσει ;

Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ακούσετε 2 ήχους "ντι, ντι", η συσκευή ξεκλειδώνει ;

Καμία ενέργεια εντός 30 δευτερολέπτων, η συσκευή κλειδώνει αυτόματα.

Στην κλειδωμένη κατάσταση, πατήστε και κρατήστε το Κλειδί SET για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.




Συγκεκριμένες λειτουργίες της εφαρμογής ΡΟΟΚΕΝ

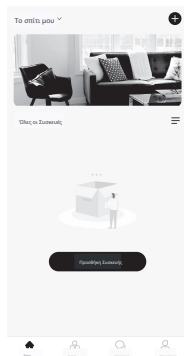

1. Κατεβάστε την εφαρμογή, εγγραφείτε σε έναν ειδικό λογαριασμό και συνδεθείτε

2. Εισέλθετε στην εφαρμογή και κάντε κλικ στο " Προσθήκη Συσκευής "

3. Αρχικά ανοίξετε το Bluetooth του τηλεφώνου σας και δώστε άδειες. Μετά την είσοδο στην διεπαφή, περιμένετε να ανακαλυφθεί αυτόματα η συσκευή, στη συνέχεια κάντε κλικ στο " προσθήκη "

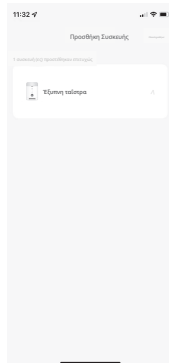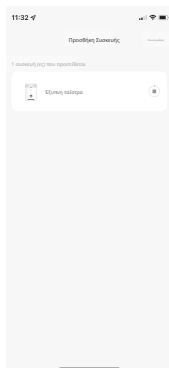

4. Εισάγετε έναν κωδικό WiFi (το όνομα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα Κινέζικα, ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να περιέχει ειδικά σύμβολα)

5. Περιμένοντας τη συσκευή να συνδεθεί στο δίκτυο, εμφανίζεται ότι προστέθηκε επιτυχώς, στη συνέχεια το επόμενο βήμα

6. Μετά την επιτυχία, μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα της συσκευής, κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

Απλή αποσφαλμάτωση της ταϊστρας

01 Παρακαλώ ελέγξτε αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε.

α): Το όνομα και ο κωδικός WiFi δεν πρέπει να είναι στα Κινέζικα ή περισσότερα από 12 ψηφία. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων. Υποστηρίζει 5G / 2.4G WIFI.

β): Ορισμένες συγκρούσεις λογισμικού στο τηλέφωνο θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν αποτυχία σύνδεσης. Παρακαλώ επανεκκινήστε το τηλέφωνο. Απενεργοποιήστε το μη κινητό λογισμικό που ξεκινά με το τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το Bluetooth και την τοποθεσία, και στη συνέχεια δοκιμάστε να επανασυνδεθείτε με την ταϊστρα.

02 Εάν η συσκευή ταΐσματος είναι ανακριβής ή δεν ταΐζει, παρακαλώ ελέγξτε αν υπάρχει πολύ φαγητό στην πλάκα τροφής και αν οι διαδρομές τροφής είναι μπλοκαρισμένες. Παρακαλώ καθαρίστε την έξοδο τροφής και τις διαδρομές. Όταν χρησιμοποιείτε την τροφοδοσία με μπαταρία, παρακαλώ ελέγξτε αν η μπαταρία είναι άδεια και αν υπάρχει διαρροή από την μπαταρία.

03 Η συσκευή δείχνει εκτός σύνδεσης. Παρακαλώ ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή στο σπίτι. Μην υπερβαίνετε τα 10 μέτρα. Προσπαθήστε να μην διαχωρίσετε το μέσο. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του WiFi, το σήμα WiFi στον τοίχο διαχωρισμού θα πέσει απότομα, με αποτέλεσμα ασαφή σύνδεση εκτός σύνδεσης.

04 Εάν δεν υπάρχει καμία αντίδραση μετά την εκκίνηση της μηχανής, ελέγξτε αν η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη και αν ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος. Εάν όλα είναι συνδεδεμένα, παρακαλώ ελέγξτε αν η τροφοδοσία είναι κατεστραμμένη, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για να αγοράσετε την τροφοδοσία ή επιστρέψτε στο εργοστάσιο για συντήρηση σύμφωνα με την κρίση.

05 Σημείωση :


(1) . Υπάρχει μια ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου. Όταν βγαίνετε έξω ή σε επαγγελματικό ταξίδι, βεβαιωθείτε ότι το φως ένδειξης τάσης είναι αναμμένο. Εάν υπάρχει φως ή αναβοσβήνον φως κατά την εκφόρτιση ή ήχος, παρακαλώ αντικαταστήστε την μπαταρία εγκαίρως για να αποτρέψετε την πείνα του κατοικίδιού σας. (Όταν χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνη της) (2) . Μην βάζετε τα δάχτυλά σας μέσα στη συσκευή σε καμία περίπτωση.

(3) . Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί 3xD αλκαλικές μπαταρίες.

(4) . Παρακαλώ απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις (προσέξτε την προστασία του περιβάλλοντος). Όταν ο τροφοδότης δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε την μπαταρία για να αποτρέψετε τη διαρροή ηλεκτρολύτη.

Πώς να καθαρίσετε τον τροφοδότη

Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή να εκτεθεί στη βροχή. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί το να το καθαρίσετε και να αποτρέψετε την είσοδο νερού στον τροφοδότη. Εάν χρειάζεται να ανοίξετε την δεξαμενή τροφής, παρακαλώ τραβήξτε έξω το κεφάλι του ρομπότ με δύναμη. Η δεξαμενή τροφής και το μπολ τροφής μπορούν να πλυθούν με νερό.

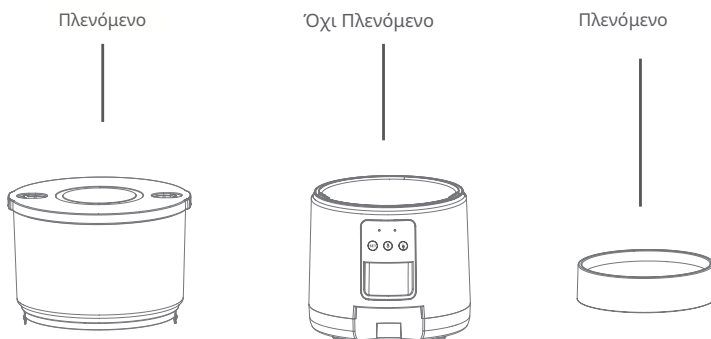

Κατασκευαστής : Flying Shuttle International Trading Co. , Ltd .

Διεύθυνση : ΔΩΜΑΤΙΟ 1201 , 12 / ΟΡΟΦΟΣ , ΚΤΙΡΙΟ ΤΑΙ SANG BANK , 130-132
ΟΔΟΣ DES VOEUX , ΚΕΝΤΡΟ , ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Όνομα : Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH

Διεύθυνση : Laubenhof 23 , 45326 Έσεν

η - ταχυδρομείο : jasvigor2020@hmail.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος μπορούν να βρεθούν στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση :

Προειδοποιήσεις για χρήση

Κίνδυνος ζημιάς προϊόντος :

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του διανομέα τροφής ή του μπολ, ειδικά τα μηχανικά εξαρτήματα όπως καπάκια, λαβές, μηχανισμούς τροφοδοσίας ή χόανες τροφής. Σε περίπτωση ορατής ζημιάς, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού - τηρείτε τις προτεινόμενες χωρητικότητες που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη για το κατοικίδιο σας, αλλά μακριά από περιοχές που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι διανομείς τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από την προσιτότητα των παιδιών για να αποφευχθεί η τυχαία ζημιά στη μονάδα.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ειδικά κατά την πλήρωση της τροφής ή τη συντήρηση των μηχανισμών.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση ζημιάς, σταματήστε τη χρήση της μονάδας.
- Για μοντέλα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια σταθερή πηγή ρεύματος.
- Εάν η μονάδα τροφοδοτείται με μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως καπάκια, μηχανισμοί διανομής και δοχεία τροφής, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Συμπληρώνετε τακτικά το δοχείο με τροφή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν μπλοκαρίσματα στους μηχανισμούς.
- Για μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσολογίας τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τους διανομείς και τα μπολ τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά ή εργαλεία που θα μπορούσαν να βλάψουν τον διανομέα.
- Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα μέρη όπως τα φίλτρα (αν εφαρμόζεται) όπως συνιστά ο κατασκευαστής.

Ασφάλεια μπαταρίας:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστά ο κατασκευαστής σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή.

Επιπλέον προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολούθησε την αντίδραση του κατοικίδιου σας στον διανομέα τροφής ή στο μπολ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Για κατοικίδια με τάση να υπερφαγιάζουν, ρυθμίστε τις κατάλληλες μερίδες τροφής ή τα προγράμματα σίτισης για να αποτρέψετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

Οποιοσδήποτε επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα πρέπει να γίνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης.

Μην τροποποιείτε τη μονάδα μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της αντοχής των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.