



Ευφυής αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ZigBee Sonoff SNZB-06P

Οδηγίες λειτουργίας



Περιγραφή προϊόντος

Το SNZB-O6P είναι ένας αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας βασισμένος στην τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8G, ο οποίος εκτελεί τη λειτουργία ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύοντας ενεργά την κίνηση του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη αναπνοή. Έτσι αποφεύγεται αποτελεσματικά η δυσάρεστη κατάσταση όπου τα φώτα σβήνουν αυτόματα όταν υπάρχουν άνθρωποι, κάνοντας τη ζωή στο σπίτι πιο έξυπνη.



Ραντάρ
μικροκυμά-
των



Ανίχνευση
παρουσίας





Ανίχνευση
φωτός



Smart
σύνδεσμος

* Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα της πύλης Zigbee.

* Η μονάδα είναι κατάλληλη μόνο για εγκατάσταση σε ύψος ≤ 2 m.

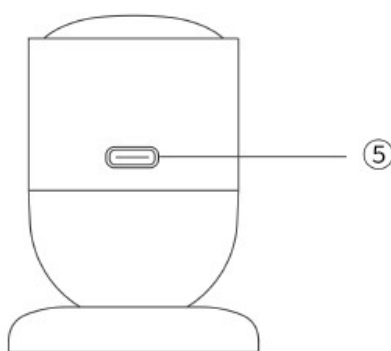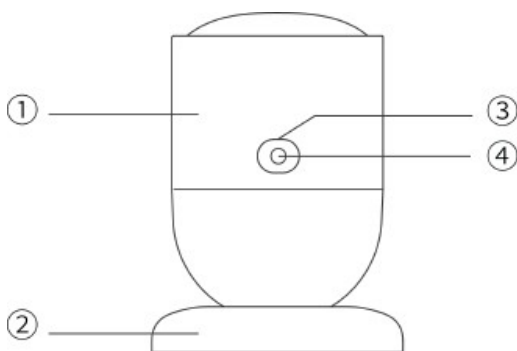

- 1 Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας
- 2 Μαγνητική βάση
- 3 Κουμπί
- 4 Ένδειξη LED (κόκκινο)
- 5 Διεπαφή εισόδου ισχύος (τύπος C)

Ένδειξη LED

Κατάσταση ένδειξης LED	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά για 180 δευτερόλεπτα	Ενεργοποίηση της συσκευής και παρατεταμένο κράτημα του κουμπιού για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει	Επιτυχής σύζευξη
Αναβοσβήνει αργά και σβήνει	Σφάλμα διανομής/imeout
Γρήγορο μονό αναβοσβήσιμο	Δεν έχει προστεθεί στην πύλη- πατήστε το κουμπί
Ταχεία διπλή αναλαμπή	Προστέθηκε στην πύλη- κατάσταση online, πατήστε το κουμπί
Αναβοσβήνει αργά για 30 δευτερόλεπτα	Ακατάλληλη επικοινωνία

Προδιαγραφές


Μοντέλο: SNZB-06P
MCU: EFR32MG22
Είσοδος: 5V 1A
Τύπος διασύνδεσης: Τύπος C
Διαστάσεις προϊόντος: Καθαρό
βάρος: 31g
Υλικά περιβλήματος: PC+ABS
Ασύρματη σύνδεση: Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4) Χρόνος
ζεύξης: 180s
Εύρος επικοινωνίας: Εφαρμογή: Εσωτερικό περιβάλλον
Θερμοκρασία λειτουργίας: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C ~ 60°C
Υγρασία λειτουργίας: 0 ~ 90% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο λειτουργίας: λιγότερο από 5000 m
Πιστοποιήσεις: Πρότυπο απόδοσης:
EN IEC 62368-1

Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink και προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee.


Κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το κατάστημα Google Play ή το Apple App Store.




Σαρώστε τον κωδικό QR για να προσθέσετε τη συσκευή.

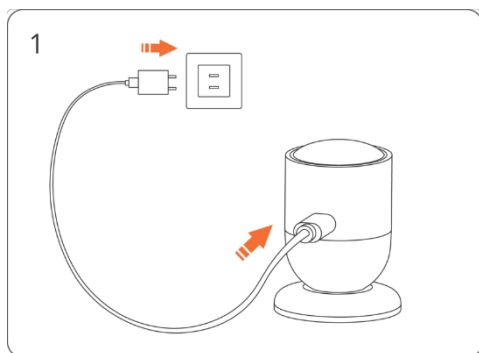


Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

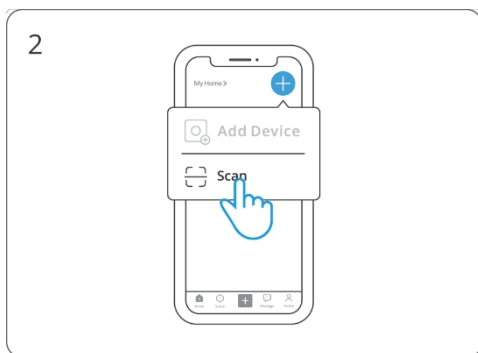


Μπείτε σε λειτουργία σάρωσης κώδικα QR".

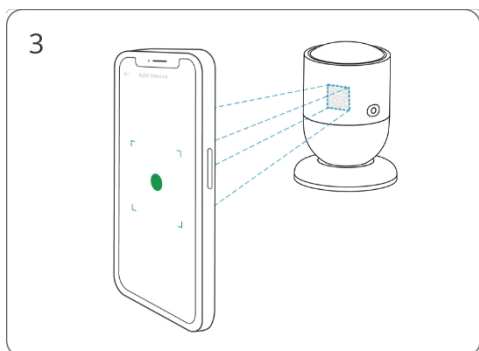


Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή σας.

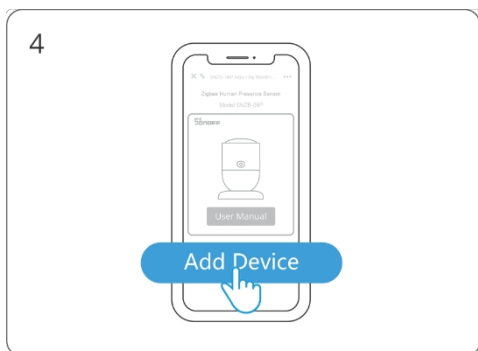


Επιλέξτε " Προσθήκη συσκευής
συσκευής).

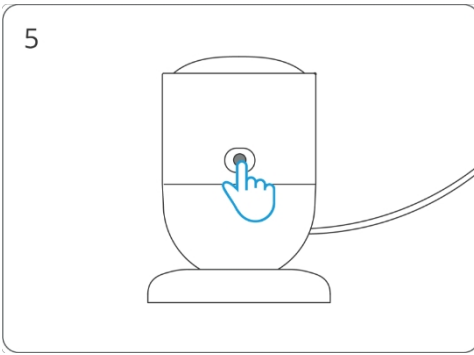


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.

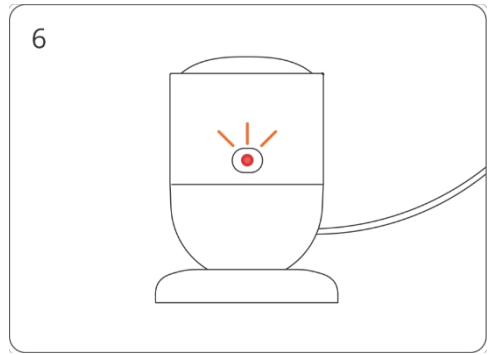

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει αργά για 180 δευτερόλεπτα.

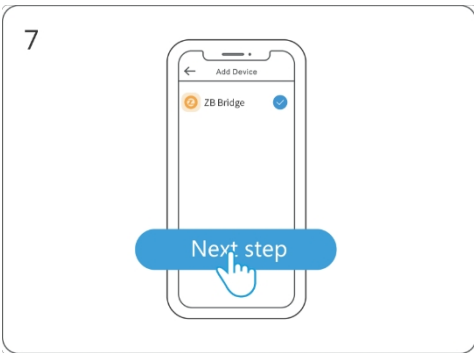

Επιλέξτε την πύλη Zigbee.

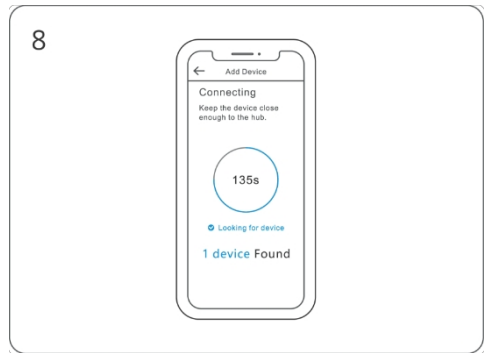

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη.

Σχετικοί στόχοι:

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AlBridge, ZBDongel-P, ZBDongel-E

Συμβατά μοντέλα πυλών τρίτων κατασκευαστών:

Μοντέλο πύλης Amazon: Echo Plus Znd, Echo Show 2o


Άλλες πύλες που υποστηρίζουν το ασύρματο πρωτόκολλο ZigBee3.0. λεπτομερείς πληροφορίες είναι σύμφωνες με το τελικό προϊόν.

Αποτελεσματική κάλυψη


Εγκαταστήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ζεύξης στη συσκευή. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύει ότι το προϊόν και μια συσκευή στο ίδιο δίκτυο Zigbee (δρομολογητής ή διανομέας) βρίσκονται σε αποτελεσματική εμβέλεια.




Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια, χρησιμοποιώντας

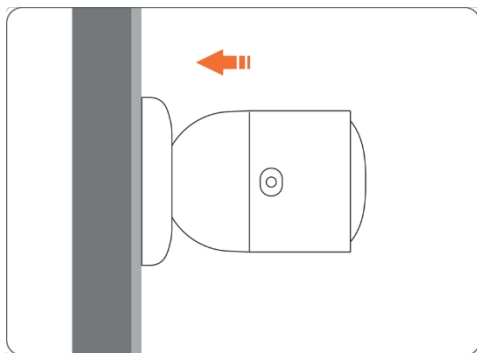

Προσαρμόστε σε μεταλλική επιφάνεια με τη βοήθεια μιας μαγνητικής βάσης.

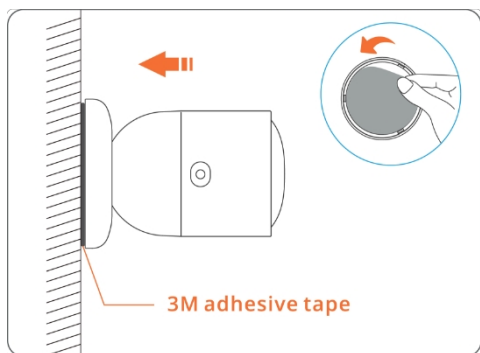


Κολλήστε στον τοίχο με ταινία 3M στη βάση.

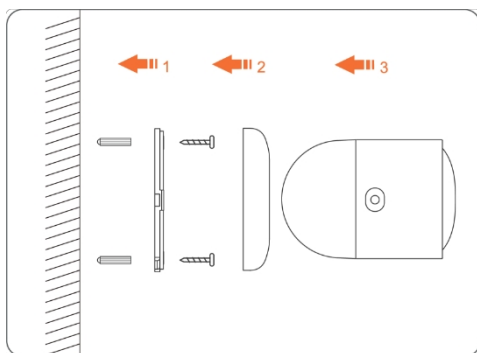

Βίδες βάσεις σταθερό
στον τοίχο.

Ζώνη ανίχνευσης

Η ακτινική απόσταση ανίχνευσης είναι περίπου 4 μέτρα.

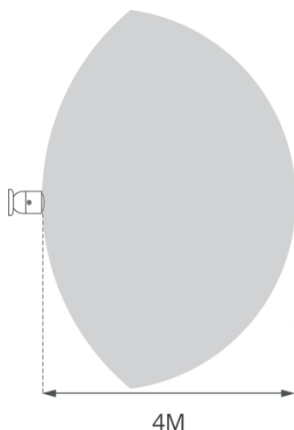

Προσοχή

- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, κρατήστε το προϊόν μακριά από κινούμενα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, πράσινο, ανεμιστήρες και κατοικίδια ζώα, για να αποφύγετε την εσφαλμένη εκτίμηση της μονάδας ότι υπάρχουν άνθρωποι κοντά.
- Μη μεταλλικά υλικά, όπως γυαλί, πλαστικό, κεραμικά και πλακέτες, μπορούν να ξαναχτιστούν.
- Οι πολλαπλοί αισθητήρες πρέπει να εγκαθίστανται προς την ίδια κατεύθυνση ή ο ένας δίπλα στον άλλο, αποφεύγοντας την ακτινοβολία από μπροστά προς τα εμπρός, και κάθε αισθητήρας πρέπει να απέχει περισσότερο από 1,5 μέτρο από τους άλλους.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Προϊόν: Ευφυής ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας ZigBee

Μοντέλο: SNZB-06P

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ραδιοσυχνότητα: Zigbee: 2405-2480 MHz; FMCW: 5725-5875 MHz Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: FMCW: ≤10dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



PAP

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.