




Εγχειρίδιο χρήσης SONOFF NSPanel Smart Scene Wall


Switch

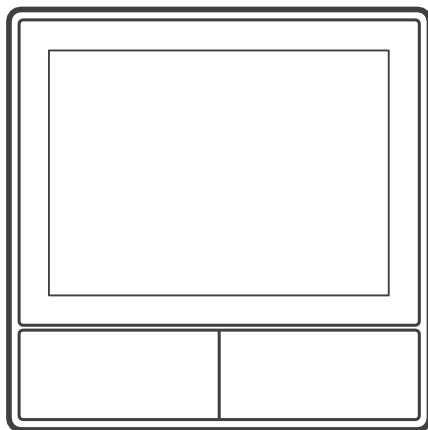

NSPanel-EU

Εισαγωγή προϊόντος


NSPanel-EU



Οθόνη αφής
3,5" TFT.

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Κουμπί επαναφοράς



⚠ Το βάρος της μονάδας είναι μικρότερο από 1 kg. Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης είναι μικρότερο από 2 μέτρα.

Ιδιότητες

Το NSPanel είναι ένας έξυπνος πίνακας αφής δύο καναλιών που συνδυάζει τρεις διαδραστικές μεθόδους: αφής οθόνης, φωνητικού ελέγχου και ελέγχου μέσω εφαρμογής. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν διαφορετικούς τύπους συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων διακοπών και των βυσμάτων (θέρμανση/ψύξη), στο πλαίσιο ενός λογαριασμού eWelink. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν πολλαπλές έξυπνες συσκευές προσθέτοντας widgets στα smartphones τους, π.χ. να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν, να προγραμματίζουν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των συνδεδεμένων συσκευών και να τις μοιράζονται με την οικογένεια για έλεγχο.



Τηλεχειριστήριο



Ενιαίος χρόνος /
αντίστροφη
μέτρηση



Έλεγχος



φωνήςΕλέγχου
Οθόνη αφής



3.5 "TFT



Προσθήκη
widgets



Ευφυής
σκηνή



Θερμοστάτης



Λειτουργία
ελεύθερης
ολίσθησης



έλεγχος




Interlock
Ομαδικό



Έλεγχος LAN

Οδηγίες λειτουργίας


1. Απενεργοποίηση



⚠ Η εγκατάσταση και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!


2. Οδηγίες καλωδίωσης Οδηγίες καλωδίωσης

για το φωτιστικό:

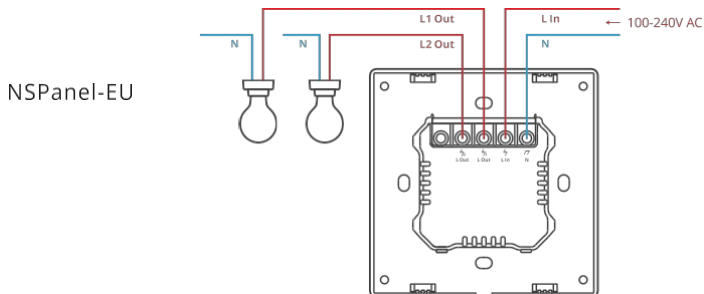

⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

3. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink




Android™ & iOS

4. Ενεργοποίηση




Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κατά την πρώτη χρήση. Η κατάσταση της οθόνης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

5. Προσθήκη συσκευής



>




Πατήστε "+" και επιλέξτε "Ζεύξη Bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται από την εφαρμογή.

Οδηγίες λειτουργίας


Γυρίστε προς τα κάτω

Ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα της οθόνης και το χρόνο ύπνου

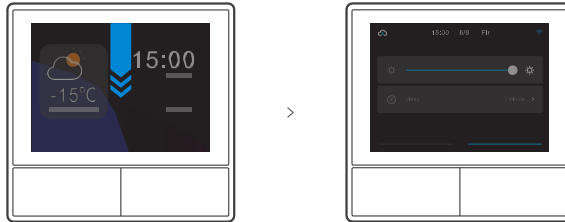


Σαρώστε προς τα δεξιά

Αφού προστεθεί η λειτουργία ρυθμιστή θερμοκρασίας στην εφαρμογή, ο πρόσθετος ρυθμιστής θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στη συσκευή.

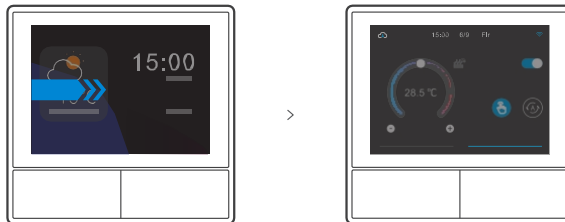

Σαρώστε αριστερά


Μόλις προσθέσετε widgets στην εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε τα προστιθέμενα widgets στη συσκευή σας.

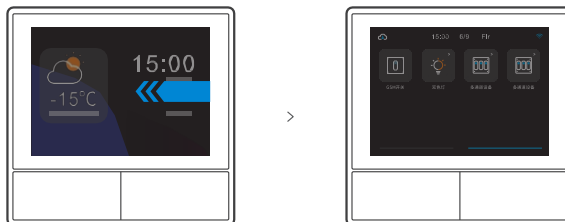

Σύνδεση με συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ενσωματωμένος στον πίνακα NS για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας δωματίου και μπορείτε να διατηρήσετε τη θερμοκρασία δωματίου ελέγχοντας τον κλιματισμό/θερμαντήρα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έξυπνους διακόπτες ή smart plus, και οι συσκευές αυτές απαιτείται να συνδυαστούν με την εφαρμογή eWelink.

Μπείτε στο περιβάλλον εργασίας NSPanel στην εφαρμογή και πατήστε το κουμπί 'Θερμοστάτης' για να επιλέξετε συσκευές από τη λίστα των συσκευών κοινής χρήσης. Όλες οι συσκευές που αναφέρονται στη λίστα υποστηρίζονται για να συσχετιστούν με τον θερμοστάτη (συμπεριλαμβανομένων των δύο καναλιών του NSPanel). Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία συσκευή ή ένα κανάλι μιας συσκευής πολλαπλών καναλιών για εκτέλεση και, στη συνέχεια, να επιλέξετε μια θερμάστρα ή ένα κλιματιστικό ως τύπο συσκευής.

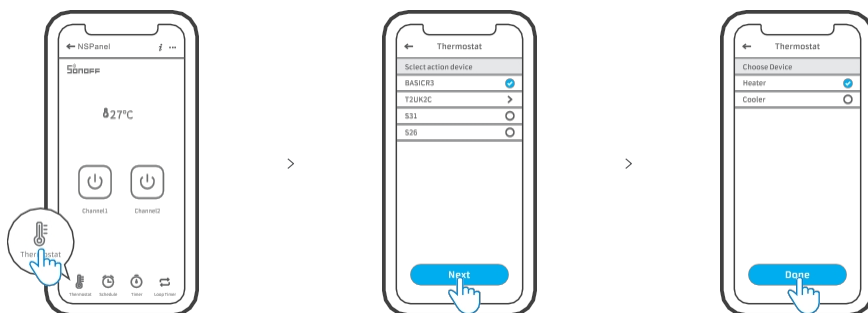

Αφού επιλέξετε τη συσκευή δράσης και τον τύπο της συσκευής, ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη για να δείτε ότι υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου της θερμοκρασίας: χειροκίνητη λειτουργία και αυτόματη λειτουργία.

Χειροκίνητη λειτουργία:

Επιτρέπει τον χειροκίνητο έλεγχο της θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή και ο θερμοστάτης θα διατηρήσει τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα.


Αυτόματη λειτουργία:

Επιτρέπει τη ρύθμιση έως και 6 θερμοκρασιών-στόχων, πατώντας το κουμπί "Προσθήκη" για να ρυθμίσετε την κατάλληλη θερμοκρασία. Μόλις οριστούν, όλες οι ρυθμίσεις θα εκτελεστούν αυτόματα την καθορισμένη ώρα και δεν μπορούν να ελεγχθούν χειροκίνητα, εκτός αν μεταβείτε σε χειροκίνητη λειτουργία. Οι συσκευές δέσμευσης θα απενεργοποιηθούν εάν δεν λειτουργούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

❗ Η πραγματική θερμοκρασία δωματίου θα είναι ± 1 °C. Για παράδειγμα, η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 26°C, αλλά η πραγματική θερμοκρασία είναι

Προσθήκη widgets

Μπορείτε να προσθέσετε 8 widgets στην οθόνη NSPanel για γρήγορο έλεγχο. Τα widgets μπορούν να είναι μια μεμονωμένη συσκευή, μια ομάδα συσκευών και μια λειτουργία Tap to Perform Scene. Επιπλέον, περισσότερες λειτουργίες πολλαπλών ομάδων και συσκευών φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν στο πρόσθετο περιβάλλον εργασίας.

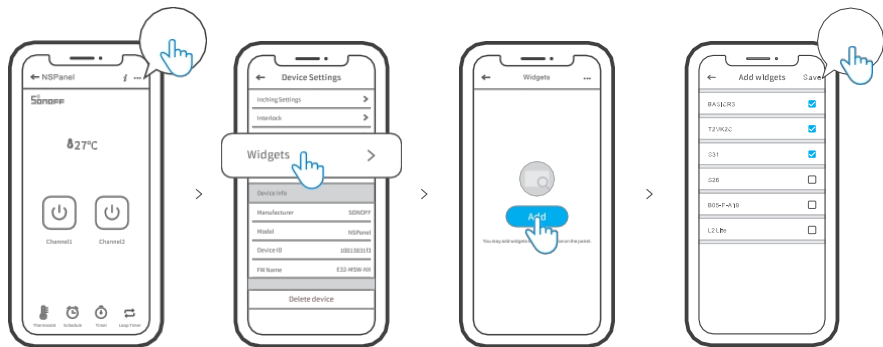


Προδιαγραφές

Μοντέλο	NSPanel-EU
Δεδομένα εισόδου	100-240V ~ 50/60Hz 4A Max
Δεδομένα εξόδου	100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total
Φορτίο LED	150W/110V/Gang, 300W/110V/Total 300W/220V/Gang, 600W/220V/Total
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Πρότυπο Bluetooth	4.2 BLE
Μέγεθος οθόνης	Ενεργό πάνελ αφής 3,5"
Ανάλυση οθόνης	480*320px
Λειτουργικό σύστημα	Android & iOS
Υλικά επικάλυψης	PC V0+CRSμετρησιασμένο γυαλί
Διαστάσεις	NSPanel-EU: 86x86x41.7mm

Επαναφορά της αντιστοίχισης του NSPanel

Η αλλαγή του λογαριασμού ή του συνδεδεμένου δικτύου WIFI στο NSPanel απαιτεί εκ νέου αντιστοίχιση αυτής της συσκευής. Πιέστε οποιοδήποτε κάτω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη να υποδείξει ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί. Το NSPanel είναι πλέον διαθέσιμο για ζεύξη Bluetooth στην εφαρμογή eWelinkApp.

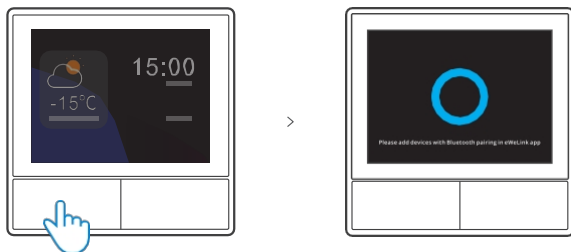

⚠ Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth εάν δεν γίνει ζεύξη εντός 3 λεπτών.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η αφαίρεση της συσκευής από την εφαρμογή eWelink σημαίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Συνήθη προβλήματα

Αποτυγχάνει να συνδέσει συσκευές Wi-Fi με την εφαρμογή eWelink

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης. Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ζεύξης μετά από τρία λεπτά ανεπιτυχούς ζεύξης.
2. Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και επιτρέψτε την άδεια τοποθεσίας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και να επιτρέψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας πριν επιλέξετε ένα δίκτυο Wi-Fi. Η επιλογή Επιτρέψτε πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη λίστα των δικτύων Wi-Fi. Εάν κάνετε κλικ στο Απενεργοποίηση, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε συσκευές.
3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το σωστό Wi-Fi SSID και κωδικό πρόσβασης, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Ο λανθασμένος κωδικός πρόσβασης είναι μια πολύ συχνή αιτία αποτυχίας της σύζευξης.
5. Κατά την αντιστοίχιση, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δρομολογητή για

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, China

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2480MHz Μέγιστη ισχύς

ραδιοσυχνότητας: -4.76dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.