




SONOFF WiFi Smart Control Panel NSPanel-US (μαύρο, 120mm)

Οδηγίες λειτουργίας


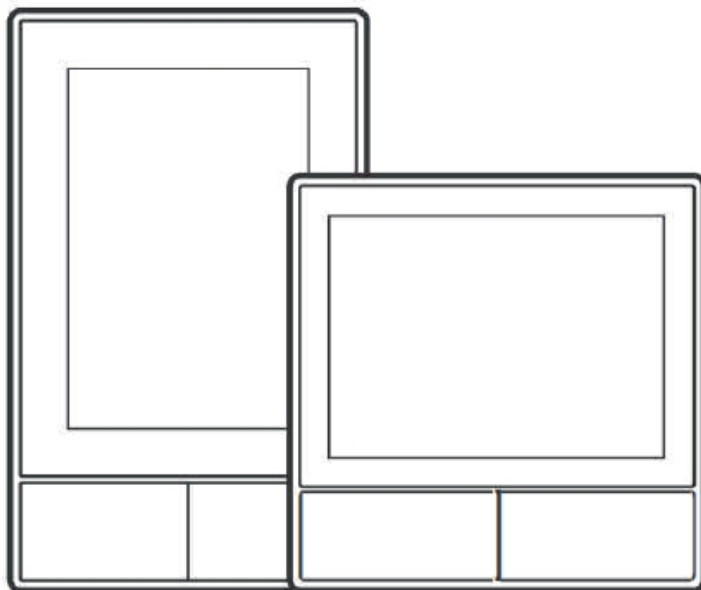


NSPanel-US



NSPanel-EU

Εισαγωγή

NSPanel-EU

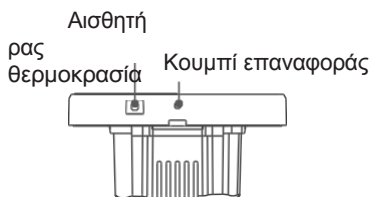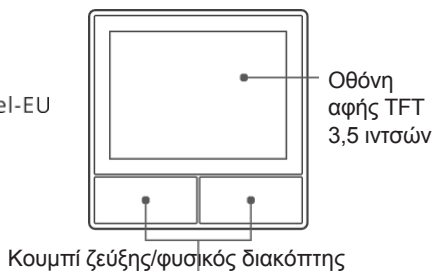

NSPanel-US

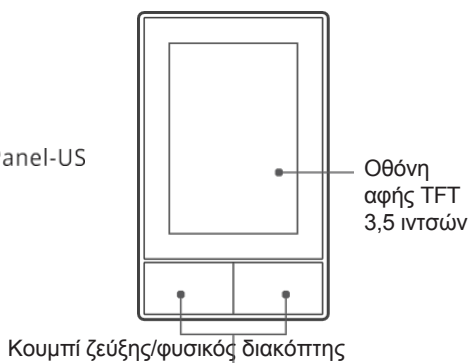

Τηλεχειριστήριο



Ευφυής σκηνή



Ενιαίος χρόνος /
αντίστροφη μέτρηση



Θερμοστάτης



Έλεγχος φωνή



Λειτουργία Inching



Έλεγχος ανταλλαγή



Κλείδωμα



Οθόνη αφής TFT 3,5 ιντσών



Ομαδικός έλεγχος



Προσθήκη widgets



Έλεγχος LAN


Η μονάδα ζυγίζει λιγότερο από 1 kg. Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης είναι μικρότερο από 2 m.

Χαρακτηριστικά

Το NSPanel είναι ένας έξυπνος πίνακας ελέγχου αφής δύο καναλιών που ενσωματώνει τρεις διαδραστικές μεθόδους: αφής στην οθόνη, φωνητικό έλεγχο και έλεγχο μέσω εφαρμογής. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τύπους συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων διακοπών και των βυσμάτων (θέρμανση/ψύξη) εντός ενός λογαριασμού eWeLink. Οι χρήστες είναι σε θέση να ελέγχουν πολλαπλές έξυπνες συσκευές προσθέτοντας widgets στα smartphones τους, όπως ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, προγραμματισμός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συνδεδεμένων συσκευών και κοινή χρήση με οικογένειες για έλεγχο.

Οδηγίες λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος




Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης


Οδηγίες καλωδίωσης για το φωτιστικό:

NSPanel-EU

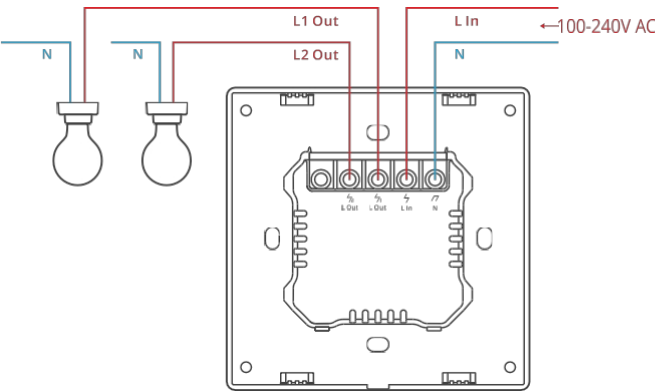


Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

NSPanel-US

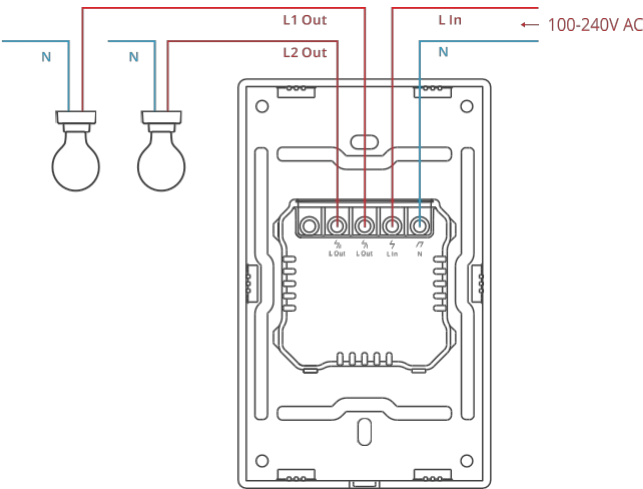

3. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink




Android™ & iOS

4. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος



Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης bluetooth κατά την πρώτη χρήση. Η κατάσταση της οθόνης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.


5. Προσθήκη συσκευής

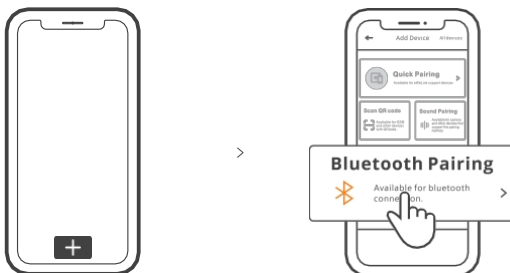


Πατήστε "+" και επιλέξτε "ζεύξη bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Οδηγίες λειτουργίας


Μετακινηθείτε προς τα κάτω
Ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα της οθόνης και το χρόνο ύπνου

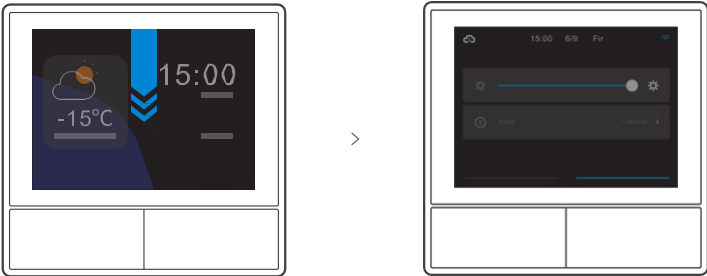

Μετακίνηση προς τα δεξιά
Αφού προστεθεί η λειτουργία ρυθμιστή θερμοκρασίας στην εφαρμογή, ο πρόσθετος ρυθμιστής θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στη συσκευή.

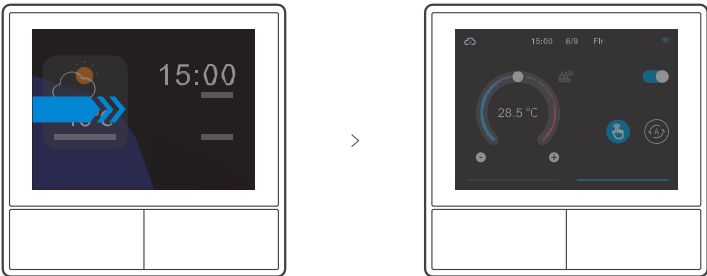

Μετακίνηση προς τα αριστερά
Μόλις προσθέσετε widgets στην εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε τα προστιθέμενα widgets στη συσκευή σας.

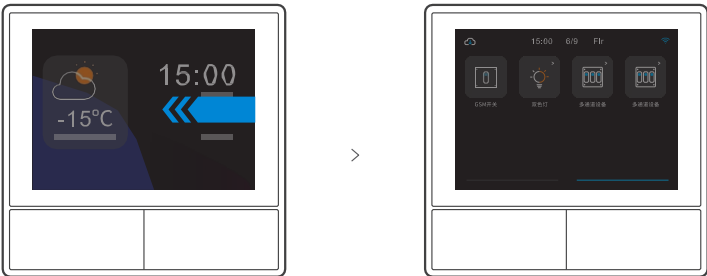


Σύνδεση της συσκευής με συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ενσωματωμένος στο NSPanel για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας του δωματίου και η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να διατηρηθεί με τον έλεγχο του καλοριφέρ/θερμαντήρα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έξυπνους διακόπτες ή smart plus, και οι συσκευές αυτές απαιτείται να είναι συνδεδεμένες με την εφαρμογή eWeLink.

Αποκτήστε πρόσβαση στη διεπαφή NSPanel στην εφαρμογή και πατήστε "Θερμοστάτης" για να επιλέξετε συσκευές από τη λίστα συσκευών. Όλες οι συσκευές που αναφέρονται στη λίστα υποστηρίζονται για σύνδεση με το θερμοστάτη (συμπεριλαμβανομένων των δύο καναλιών του NSPanel).

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία συσκευή ή ένα κανάλι μιας συσκευής πολλαπλών καναλιών που θα κατασκευαστεί και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα καλοριφέρ ή ένα ψυγείο ως τύπο συσκευής.

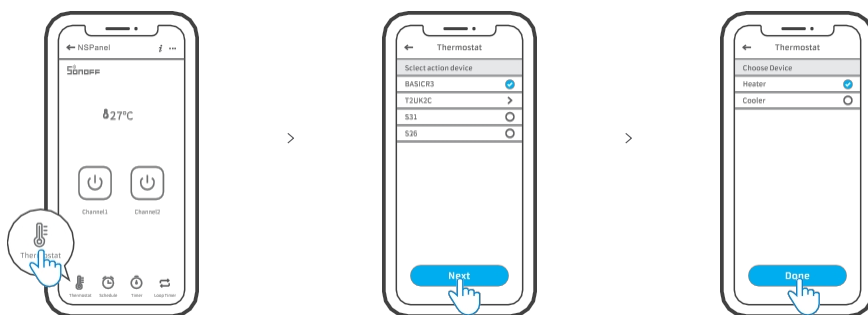

Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη και θα δείτε ότι υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου της θερμοκρασίας: χειροκίνητη λειτουργία και αυτόματη λειτουργία.

Χειροκίνητη λειτουργία:

Επιτρέπει τον χειροκίνητο έλεγχο της θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή και ο θερμοστάτης θα εκτελέσει στη συνέχεια μια ενέργεια για τη διατήρηση της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα.

Αυτόματη λειτουργία:

Σας επιτρέπει να ορίσετε έως και 6 θερμοκρασίες-στόχους, αγγίζοντας το κουμπί "Προσθήκη" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ανάλογα. Μόλις οριστούν, όλες οι ρυθμίσεις θα γίνουν αυτόματα καθορισμένη ώρα και δεν μπορούν να ελεγχθούν χειροκίνητα, εκτός αν μεταβείτε σε χειροκίνητη λειτουργία. Οι συσκευές δέσμευσης θα απενεργοποιηθούν εάν βρίσκονται εκτός προγράμματος,

Η πραγματική θερμοκρασία δωματίου θα είναι +1°C. Για παράδειγμα, η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 26°C, αλλά το πραγματικό εύρος θερμοκρασίας είναι 25°C έως 27°C.

Προσθήκη widgets

Το NSPanel μπορεί να προσθέσει 8 widgets στην οθόνη για γρήγορο έλεγχο. Η φόρμα widget μπορεί να είναι μια μεμονωμένη συσκευή, μια ομάδα συγγενών συσκευών και το Tap to Perform Scene. Επιπλέον, περισσότερες λειτουργίες συσκευών με πολλαπλές ομάδες και συσκευές φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν σε μια πρόσθετη διεπαφή.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: NSPanel-EU, NSPanel-US

Είσοδος: 100-240V - 50/60Hz 4A Max.

Έξοδος: 100-240V - 50/60Hz 2A/έξοδος 4A/συνολικό φορτίο

LED:

150W/110V/έξοδος, 300W/110V

300W/220V/έξοδος, 600W/220V

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Πρότυπο Bluetooth: 4.2 BLE

Μέγεθος οθόνης: Ανάλυση οθόνης: 3,5" (χωρητική οθόνη αφής): 480*320px


Λειτουργικά συστήματα: Λειτουργικά συστήματα: Android και iOS

Υλικά περιβλήματος: PC V0+CRS+ σκληρυμένο γυαλί

Διαστάσεις: NSPanel-EU: 86x86x41.7mm

Επανασύνδεση του NSPanel

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε το λογαριασμό του NSPanel ή το συνδεδεμένο WIFI, αυτό απαιτεί την εκ νέου αντιστοίχιση του NSPanel. Πιέστε οποιοδήποτε κάτω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη να υποδείξει ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth και, στη συνέχεια, αφήστε το. Το NSPanel είναι πλέον διαθέσιμο για ζεύξη Bluetooth στην εφαρμογή eWeLink.

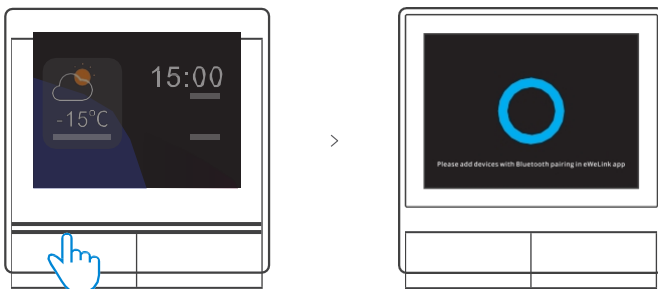

Προσθήκη widgets

Το NSPanel μπορεί να προσθέσει 8 widgets στην οθόνη για γρήγορο έλεγχο. Η φόρμα widget μπορεί να είναι μια μεμονωμένη συσκευή, μια ομάδα συγγενών συσκευών και το Tap to Perform Scene. Επιπλέον, περισσότερες λειτουργίες συσκευών με πολλαπλές ομάδες και συσκευές φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν σε μια πρόσθετη διεπαφή.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: NSPanel-EU, NSPanel-US

Είσοδος: 100-240V - 50/60Hz 4A Max.

Έξοδος: 100-240V - 50/60Hz 2A/έξοδος 4A/συνολικό φορτίο

LED:

150W/110V/έξοδος, 300W/110V

300W/220V/έξοδος, 600W/220V

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Πρότυπο Bluetooth: 4.2 BLE

Μέγεθος οθόνης: Ανάλυση οθόνης: 3,5" (χωρητική οθόνη αφής): 480*320px


Λειτουργικά συστήματα: Λειτουργικά συστήματα: Android και iOS

Υλικά περιβλήματος: PC V0+CRS+ σκληρυμένο γυαλί

Διαστάσεις: NSPanel-EU: 86x86x41.7mm

Επανασύνδεση του NSPanel

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε το λογαριασμό του NSPanel ή το συνδεδεμένο WIFI, αυτό απαιτεί την εκ νέου αντιστοίχιση του NSPanel. Πιέστε οποιοδήποτε κάτω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη να υποδείξει ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth και, στη συνέχεια, αφήστε το. Το NSPanel είναι πλέον διαθέσιμο για ζεύξη Bluetooth στην εφαρμογή eWeLink.

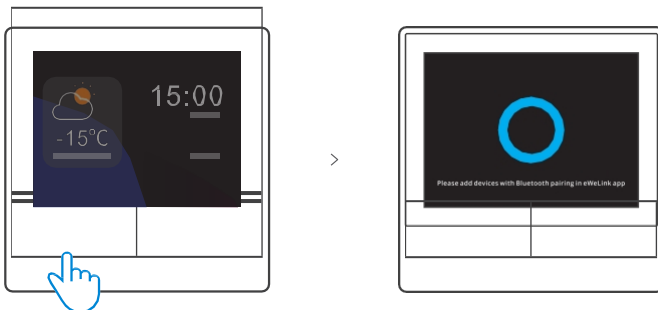

Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth εάν δεν συνδεθεί 3 λεπτών.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η διαγραφή μιας συσκευής στην εφαρμογή eWeLink σημαίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τυπικά προβλήματα

Οι συσκευές Wi-Fi δεν μπορούν να συνδεθούν με το eWeLink

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης. Μετά από τρία λεπτά ανεπιτυχούς σύζευξης, η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία σύζευξης.
2. Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και επιτρέψτε την τοποθεσία. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και να επιτρέψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας πριν επιλέξετε ένα δίκτυο Wi-Fi. Η επιλογή Επιτρέψτε πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη λίστα Wi-Fi. Εάν κάνετε κλικ στο Απενεργοποίηση, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε συσκευές.
3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz.
4. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το σωστό Wi-Fi SSID και τον κωδικό πρόσβασης, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Ο λανθασμένος κωδικός πρόσβασης είναι μια πολύ συχνή αιτία αποτυχίας της σύζευξης.
5. Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δρομολογητή για να εξασφαλιστεί καλό σήμα μετάδοσης κατά τη διάρκεια της ζεύξης.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [SONOFF NSPanel-US WiFi Smart Control Panel] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/sonoff>.

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz Μέγιστη ισχύς : ≤ 20 dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν είναι για παιχνίδι.
- Οι συσκευές ελέγχου ενδέχεται να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά εξαρτήματα.

Κίνδυνος :

- Οι συσκευές ελέγχου που είναι συνδεδεμένες στην παροχή ρεύματος πρέπει να εγκαθίστανται από ειδικευμένο ειδικό σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ή συνιστώμενα από τον κατασκευαστή τροφοδοτικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.
- Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την .

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή:

- Αποφύγετε την εγκατάσταση μονάδων ελέγχου σε χώρους εκτεθειμένους σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιες συνθήκες.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τα χειριστήρια για να αποφύγετε την καταστροφή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και την ακύρωση της εγγύησης.
- Μην εκθέτε τις συσκευές σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τις καταστρέψουν.

Κίνδυνος κατάχρησης:

- Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε ένα ξύπνιο οικιακό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή ελέγχου για να αποφύγετε σφάλματα λειτουργίας.
- Για συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στους εσωτερικούς μηχανισμούς.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Ασφαλίστε τις με κωδικό πρόσβασης και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση σύνδεσης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Να ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών ελέγχου για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου, ώστε να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση σε εφαρμογές και ελέγχους μόνο σε έμπιστους χρήστες.
- Επανεξετάζετε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρείτε όσες δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή μπορεί να αποτελούν πιθανό κίνδυνο.
- Για συσκευές με λειτουργία τηλεχειρισμού, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ιδιοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης, όπου είναι δυνατόν.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση Συναρμολόγηση και

διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει και με άλλες συσκευές στο ξύπνιο οικιακό δίκτυο.
- Εάν η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η θέση τοποθέτησης είναι στεγνή, ασφαλής και σύμφωνη με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Ελέγξτε ότι οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε θέση που παρέχει σταθερή σύνδεση με δίκτυο.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Επιθεωρείτε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, καταστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.
- Καθαρίστε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρονικά τους.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίζετε σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια χρήσης:

- Αν η συσκευή λειτουργεί ασαφώς (π.χ. αναβοσβήνουν οι ενδείξεις, δεν ανταποκρίνεται στις εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις.

Πρόσθετες προφυλάξεις Σέρβις και

επισκευή:

- Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη μονάδα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τα χειριστήρια για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην πετάξετε τη συσκευή στα αστικά απορρίμματα - πηγαίνετε την σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, δικτυακός τόπος: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια λειτουργίας, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας που δημιουργήθηκαν από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. 65c
Rudzka St.
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
Γερμανία: SONOFF TECHNOLOGY Deutschland
GmbH Breite Str. 22, 40213 Ντίσελντορφ,
Γερμανία eurep@itead.cc