TELESIN

Αδιάβροχη λαβή selfie TELESIN για GoPro 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Οδηγίες χρήσης

Σημαντικές οδηγίες


- Η παρούσα οδηγία χρήσης πρέπει να φυλάσσεται κατάλληλα. Κατά τη μεταβί βαση του προϊόντος σε τρίτους, πρέπει να συνοδεύεται από την παρούσα οδηγία χρήσης.
- Πρέπει να τηρούνται όλες οι προειδοποιήσεις και να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Μετά τη χρήση του προϊόντος σε θαλάσσιο περιβάλλον:
Αρχικά, αφαιρέστε το θαλασσινό νερό από τη λαβή selfie·
Στη συνέχεια, βυθίστε το σε γλυκό νερό για 10 λεπτά·
Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από γλυκό νερό, ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό για 5 λεπτά.
Μετά το πλύσιμο, σκουπίστε τις σταγόνες νερού που έχουν απομείνει στην επι-φάνεια με ένα μαλακό, στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει. Μην το στεγνώ νετε με πιστολάκι μαλλιών ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε το προϊόν. Εάν το προϊόν παραμορ-φωθεί ή υποστεί ζημιά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του.
Μην καλύπτετε το προϊόν με αντικείμενα όπως πετσέτες ή ρούχα κατά τη φόρτι-ση, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή βραχυκυκλώματος.
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος απρόσιτο για παιδιά.
Το προϊόν έχει περάσει τη δοκιμή αδιαβροχοποίησης GB/T 4208-2017 και IEC 60529-2013.
Με πρότυπο προστασίας περιβλήματος IP68. Δεν συνιστάται η χρήση του προϊ όντος σε ακραία υδάτινα περιβάλλοντα ή σε άγνωστα υγρά περιβάλλοντα.
Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμές πηγές ή σε διαβρωτικά υγρά.
- Το προϊόν είναι συμβατό αποκλειστικά με τα μοντέλα HERO 12/11/10/9/8.
- Η αδιαβροχοποίηση αυτού του προϊόντος φτάνει τα 30 μέτρα.

Προειδοποιήσεις


Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος ή η αντικατάσταση της μπαταρίας.

Συναρμολόγηση και σύνδεση


1. Τοποθετήστε την κάμερα στη λαβή selfie. Εάν καταδύεστε σε βάθος μεγαλύτερο από 10 μέτρα, χρησιμοποιήστε αδιάβροχη θήκη (δεν περιλαμβάνεται).




2. Ανοίξτε το μενού απομακρυσμένης σύνδεσης της action κάμερας και επιλέξτε «Σύνδεση με το τηλεχειριστήριο» (το μενού σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αντίστοιχου μοντέλου).



3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στη λαβή selfie για 3 δευτερόλεπτα, για να την ενεργοποιήσετε και να ξεκινήσει αυτόματα η αναζήτηση σημάτων.



4. Πριν από τη σύζευξη Bluetooth, και οι τρεις δείκτες θα ανάψουν και θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα·



Μετά από επιτυχή σύνδεση, θα ανάψει ο δείκτης της αντίστοιχης λειτουργίας.



(Τερματίστε τη σύνδεση εντός 2 λεπτών, διαφορετικά το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα).

Λειτουργίες



1. Εναλλαγή λειτουργίας φωτογράφησης
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να εναλλάξετε μεταξύ λειτουργίας timelapse, βίντεο ή φωτογραφίας. Κατά την εναλλαγή, θα ανάψει ο δείκτης κατάστασης της αντίστοιχης λειτουργίας.

2. Έναρξη φωτογράφησης
Πατήστε το κουμπί φωτογράφησης για να ξεκινήσετε τη λήψη, πατήστε ξανά το κουμπί για να τερματίσετε τη λήψη.

3. Απομακρυσμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Κάθε φορά που πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα απομακρυσμένα και συγχρονισμένα.

4. Επαναφορά σύζευξης
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύζευξη.

Δείκτης

* Προσοχή:

● ενεργοποιημένο

◐ αναβοσβήνει

○ μη ενεργοποιημένο

Κατάσταση σύνδεσης	Κατάσταση δείκτη	Εικονίδιο
Προηγούμενη σύνδεση Bluetooth	Τρεις δείκτες θα παραμείνουν αναμμένοι και θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.	◐ ◐ ◐
Σύνδεση Bluetooth	Ο δείκτης θα παραμείνει αναμμένος	○ ● ○
Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης	Ο δείκτης θα αναβοσβήνει	○ ◐ ○


Κατάσταση φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας	Κατάσταση δείκτη	Εικονίδιο
Δείχνει ότι το τρέχον επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 33%. Το προϊόν πρέπει να φορτιστεί άμεσα.	Ένα φως αναβοσβήνει	◐ ○ ○
Δείχνει ότι το τρέχον επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 66%.	Δύο φώτα αναβοσβήνουν	◐ ◐ ○
Δείχνει ότι το τρέχον επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 99%.	Δύο φώτα αναβοσβήνουν	◐ ◐ ○
Όταν η φόρτιση είναι πλήρης	Τρεις δείκτες παραμένουν αναμμένοι	● ● ●
Στο χαμηλότερο επί πεδο φόρτισης	Ο δείκτης θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, ξεκινώντας από τα αριστερά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να φορτίσετε αμέσως τη συσκευή.	◐ ◐ ◐

Φόρτιση

Για τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης, συνδέστε την επαφή Pogo Pin στην υποδοχή φόρτισης στην αριστερή πλευρά της λαβής sel fie και το άλλο άκρο του καλωδίου σε πηγή τροφοδοσίας USB.

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
Χωρητικότητα μπαταρίας: 70 mAh
Είσοδος: Σύνδεση Pogo Pin

*Τα δεδομένα μετρήθηκαν από το εργαστήριο της Telesin, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις λόγω αλλαγών στις αντικειμενικές συνθήκες.

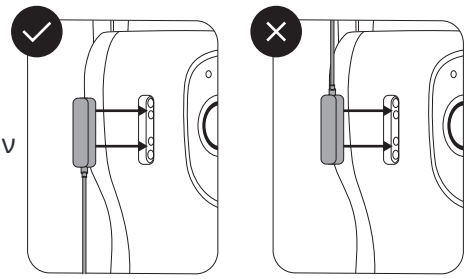

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ShenZhen Telesin Digital Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Αδιάβροχη λαβή selfie TELESIN για GoPro 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://files.innpro.pl/telesin

Διεύθυνση κατασκευαστή: Bantian Street Block B / Δωμάτιο 526, 518000 Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊ κής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, απο-τρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών ειδών συμμορφώνεται με τις το-πικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληρο-φορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριό τητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία υπηρεσιών, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντή ρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας & Εκπρόσωπος στην ΕΕ: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro
.pl www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.
Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.
Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.
Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.
Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό πανί.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντος), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.
Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 5 0% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικό τητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρα-

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6974944463396
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές λιθίου μπαταρίες (εκτός από κουμπιά)
Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.03
Χωρητικότητα (mAh)	80