

TELESIN

Επιπλέον κινητή οθόνη για selfie
Telesin για smartphone (iOS /
Android)


Εγχειρίδιο χρήσης



Εισαγωγή στο προϊόν

Αυτό το προϊόν είναι μια ασύρματη συσκευή μεταφοράς εικόνας που επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν την εικόνα από το smartphone τους στην οθόνη 4 ιντσών. Διαθέτει λειτουργία τηλεχειρισμού μέσω Bluetooth και επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών/βίντεο με τη χρήση φυσικών κουμπιών και τροχών ζουμ. Ιδανικό για selfie, ζωντανές μεταδόσεις και δημιουργία βίντεο μικρού μήκους.

Περιγραφή προϊόντος

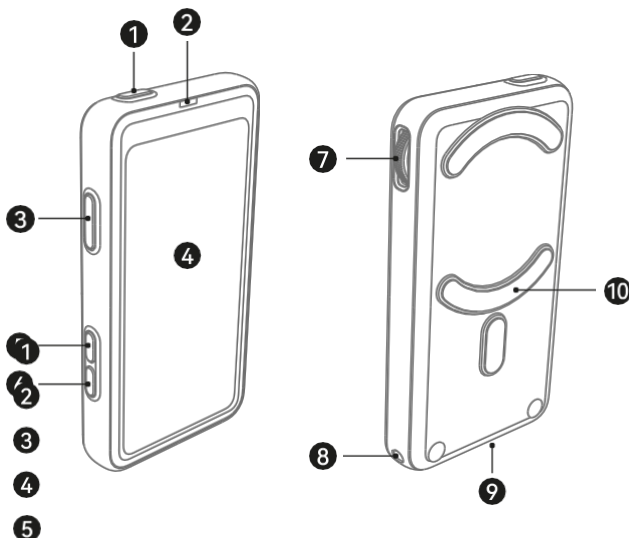


- ❶ Πλήκτρο λειτουργίας
- ❷ Ένδειξη κατάστασης
- ❸ Κουμπί λήψης
- ❹ Οθόνη
- ❺ Πλήκτρο φωτεινότητας

- ❻ Κουμπί λειτουργίας
- ❼ Κουμπί ζουμ
- ❽ Οπή για κορδόνι
- ❾ Θύρα φόρτισης τύπου C
- ❿ Μαγνήτης MagSafe

Βήματα σύνδεσης

1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (η εκκίνηση του συστήματος διαρκεί 6 δευτερόλεπτα).




2. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω Bluetooth

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και αναζητήστε συσκευές για σύζευξη.

- Στη λίστα με τα ονόματα των συσκευών, αναζητήστε:


TELESIN_RC3-XXXXXX (τα τελευταία έξι ψηφία δημιουργούνται από το σύστημα). Αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε σύζευξη. Μετά την επιτυχή σύζευξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου Bluetooth.

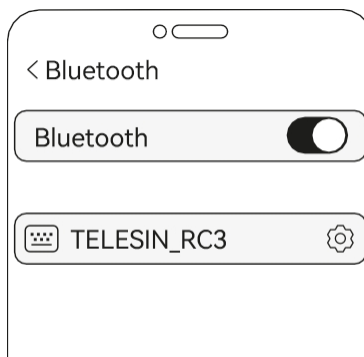

- Για τηλέφωνα Apple: Εάν μετά τη σύνδεση Bluetooth λειτουργεί μόνο το κουμπί λήψης της κάμερας και οι άλλες λειτουργίες των κουμπιών δεν είναι διαθέσιμες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Μεγέθυνση.

- Ορίστε την επιλογή Περιοχή μεγέθυνσης σε Μεγέθυνση ολόκληρης της οθόνης.

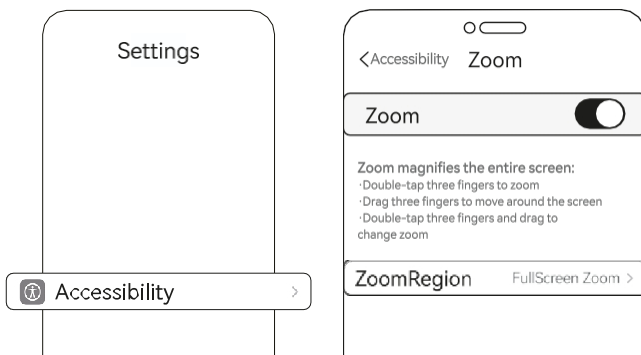


- (Όταν ενεργοποιήσετε το κουμπί «Zoom», η οθόνη του τηλεφώνου θα μεγεθυνθεί. Για να επαναφέρετε το κανονικό μέγεθος, αγγίξτε δύο φορές την οθόνη με τρία δάχτυλα).

3. Αντικατοπτρισμός οθόνης (σύστημα iOS)

- Ανοίξτε το ασύρματο δίκτυο LAN στο τηλέφωνό σας, αναζητήστε το SSID της συσκευής για την αναπαραγωγή της οθόνης και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε ασύρματα.

- Όνομα: TELESIN_RC3_XXXXXX

- Κωδικός πρόσβασης: 123456

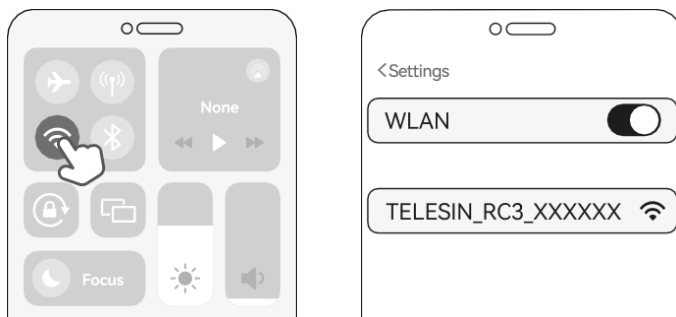

Σημείωση: Εάν δεν πραγματοποιηθεί σύνδεση εντός 5 λεπτών για την προβολή της εικόνας από την οθόνη, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω υπέρβασης του χρονικού ορίου.




4. Αντικατοπτρισμός οθόνης (συστήματα Android και HarmonyOS)

- Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην οθόνη του τηλεφώνου για να βρείτε τη λειτουργία «Wireless Cast»/«Wireless Projection» (Ασύρματη μετάδοση/Ασύρματη προβολή) και, στη συνέχεια, αγγίξτε το αναγνωριστικό SSID της συσκευής για να ξεκινήσετε την ασύρματη αναπαραγωγή της οθόνης μόλις την εντοπίσετε.


Εναλλακτικά: Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου > Αναζητήστε «Wireless Cast»/«Wireless Projection» > Ενεργοποιήστε "Wireless Cast"/"Wireless Projection".

- Σημείωση: Εάν δεν πραγματοποιηθεί σύνδεση για την προβολή της οθόνης εντός 5 λεπτών, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω υπέρβασης του χρονικού ορίου.

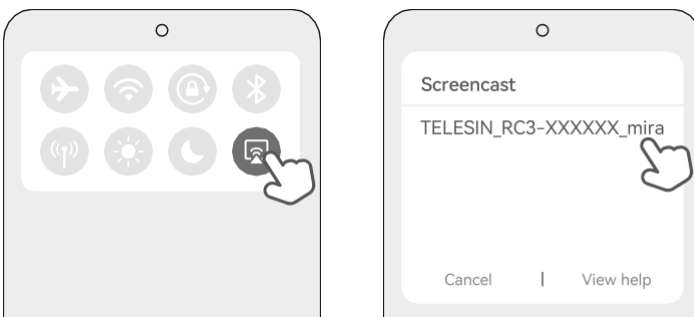


5. Αλλαγή γλώσσας (κινέζικα/αγγλικά) στην αρχική οθόνη

- Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής κινούμενης εικόνας, θα εμφανιστούν οδηγίες για την ασύρματη σύνδεση.
- Πατήστε δύο φορές το κουμπί φωτεινότητας για να μεταβείτε μεταξύ των οδηγιών στα κινέζικα και στα αγγλικά.

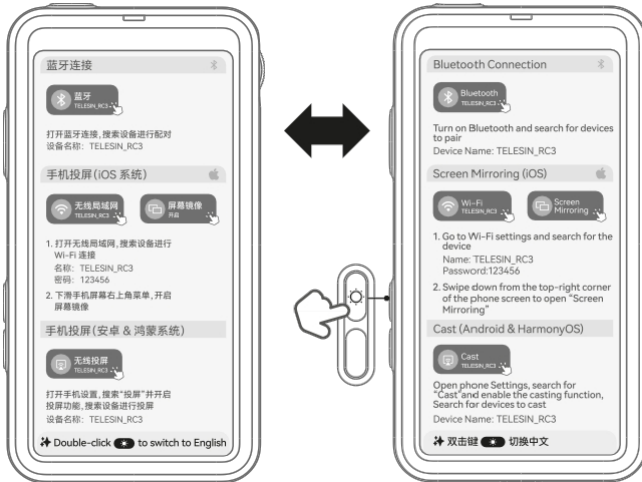

Λειτουργίες

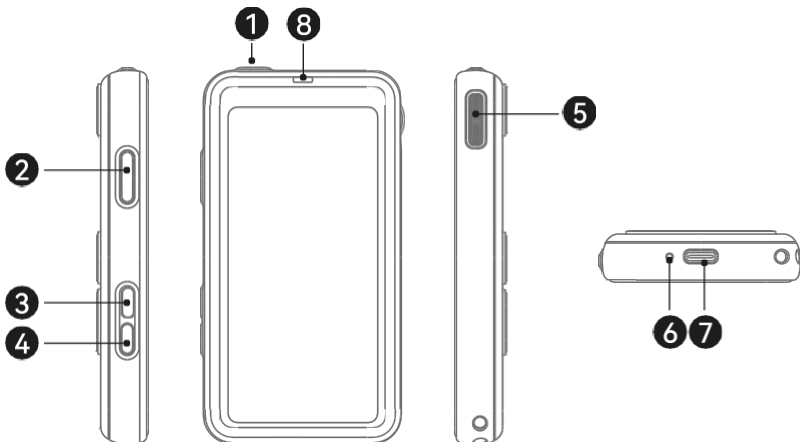

Λειτουργία ελέγχου κάμερας

Αρ.	Λειτουργία	Λειτουργία
1	Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα	Ενεργοποίηση τροφοδοσίας (εμφάνιση οθόνης σύνδεσης) / Απενεργοποίηση τροφοδοσίας
	Πατήστε	Μετά τη σύνδεση με το Bluetooth και το άνοιγμα της κάμερας του τηλεφώνου: Εναλλαγή μπροστινής/πίσω κάμερας
2	Πατήστε	Μετά τη σύνδεση με το Bluetooth και το άνοιγμα της κάμερας του τηλεφώνου: Έναρξη λήψης φωτογραφιών ή βίντεο
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα	Μετά τη σύνδεση με το Bluetooth: γρήγορο άνοιγμα της κάμερας του τηλεφώνου από τη λειτουργία αναστολής/κλειδωμένης οθόνης
3	Πατήστε	Ρύθμιση φωτεινότητας (ένα βήμα ανά κλικ, συνολικά τρία επίπεδα)
4	Πατήστε	Αναστρέφει το περιεχόμενο της οθόνης κατά 180 μοίρες κάθετα.
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα	Εναλλαγή μεταξύ καθρέφτη και μη καθρέφτη.
5	Περιστροφή προς τα πάνω	Αφού συνδεθείτε με το Bluetooth και ενεργοποιήσετε την κάμερα στο τηλέφωνο: μεγέθυνση της κάμερας
	Περιστροφή προς τα κάτω	Αφού συνδεθείτε με το Bluetooth και ενεργοποιήσετε την κάμερα στο τηλέφωνό σας: σμίκρυνση της κάμερας
1 + 4	Κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (διαγραφή συνδεδεμένης συσκευής)

Φόρτιση

Αρ.	Λειτουργία	Λειτουργία
6 Ένδειξη στάθμης φόρτισης (δευτερόλεπτα)	Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης τύπου C	Το πράσινο φως ανάβει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, το πράσινο φως παραμένει σταθερό.
8 Ένδειξη κατάστα σης (s)	Χαμηλό επίπεδο φόρτισης	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει
	Λήψη φωτογραφιών / εγγραφή βίντεο	Η ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά

Ασύρματη σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Κατάσταση	Λειτουργία
Bluetooth	Σύζευξη	Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει συνεχώς
	Συνδεδεμένο	Η πράσινη λυχνία LED ανάβει για 3 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο Bluetooth δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης.
Μετάδοση	Επιτυχής	Το εικονίδιο μετάδοσης δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης.
	Χρονικό όριο	Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί σύνδεση μετάδοσης εντός 5 λεπτών.
	Εκτός εμβέλειας	Υποστηρίζεται η αυτόματη επανασύνδεση μετά την επιστροφή στην εμβέλεια. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ξεκινήσετε επανασύνδεση.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος: 109 mm x 59 mm x 13,9 mm Βάρος

προϊόντος: 105 g

Υλικό: πλαστικό + μεταλλικά στοιχεία Μέγεθος οθόνης: 4
ίντσες

Ανάλυση οθόνης: 540 x 1080P Διάρκεια

ζωής μπαταρίας: >3 ώρες Τροφοδοσία:

5 V 2 A Χωρητικότητα μπαταρίας: 1800


mAh/3,7 V Θύρα τροφοδοσίας: USB-C

Ασύρματη μετάδοση: WiFi + Bluetooth Θερμοκρασία

λειτουργίας: 0~40°C

Θερμοκρασία φόρτισης: 0~45°C

Περιεχόμενα συσκευασίας

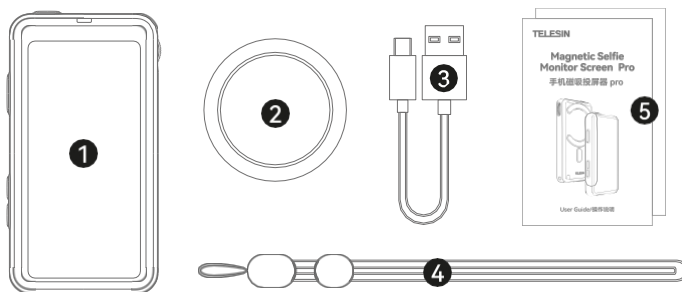

- ❶ Κύρια μονάδα x1
- ❷ Μαγνητικός δακτύλιος x1
- ❸ Καλώδιο φόρτισης x1
- ❹ Ιμάντας καρπού x1
- ❺ Εγχειρίδιο χρήσης x1

Οδηγίες ασφαλείας

- Αυτό το προϊόν είναι ένα ακριβές όργανο. Κατά τη χρήση, αποφύγετε να το ρίξετε, να το χτυπήσετε ή να το υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχουν διαβρωτικές χημικές ουσίες, προκειμένου να αποφύγετε τη διάβρωση που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη με υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή έκρηξη της εσωτερικής μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Αυτές οι οδηγίες έχουν συνταχθεί με βάση αυστηρές δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από μπαταρίες κουμπί)

Καθαρό βάρος: 0,0315 kg

Χωρητικότητα: 1800 mAh

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

Χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ σύμφωνα με τον προορισμό τους - Κάθε αξεσουάρ GSM, όπως καλώδια φόρτισης smartwatch, προσαρμογείς ασύρματης φόρτισης ή θήκες λαιμού κ.λπ. έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση αυτών των προϊόντων με τρόπο που δεν προβλέπεται μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή δυσλειτουργία.

Ελέγξτε την κατάσταση των αξεσουάρ πριν από τη χρήση - Πριν από τη χρήση των αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ορατές ζημιές, όπως καμπύλες, ρωγμές, γδαρσίματα ή κατεστραμμένους συνδέσμους. Τα κατεστραμμένα αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισμού ή σε κίνδυνο πυρκαγιάς.

Χρησιμοποιήστε τις σωστές συσκευές - Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ είναι συμβατά με τις συσκευές που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε (π.χ. τα καλώδια φόρτισης για smartwatches πρέπει να ταιριάζουν στα αντίστοιχα μοντέλα ρολογιών).

Προφυλάξεις

Προστατέψτε τα αξεσουάρ από ζημιές - Τα αξεσουάρ, ειδικά τα καλώδια και οι προσαρμογείς, είναι ευαίσθητα σε μηχανικές ζημιές. Αποφύγετε να τα λυγίζετε σε μεγάλες γωνίες ή να τα εκθέτετε σε μεγάλα φορτία, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία.

Προστατέψτε από την υγρασία - Τα αξεσουάρ, όπως τα καλώδια φόρτισης, δεν είναι ανθεκτικά στο νερό. Αποφύγετε την επαφή με την υγρασία για να αποφύγετε βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Αποφύγετε την υπερφόρτιση - Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές ταυτόχρονα για φόρτιση ή μην τεντώνετε υπερβολικά τα καλώδια για να αποφύγετε βλάβες.

Ασφαλής χρήση

Μην αφήνετε τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη - Παρακολουθείτε πάντα τη διαδικασία φόρτισης, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ασύρματης φόρτισης, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή τη βλάβη.

Συνδέστε και αποσυνδέστε με ασφάλεια - Συνδέετε και αποσυνδέετε πάντα τα αξεσουάρ κρατώντας τα βύσματα ή τις θήκες και όχι τα καλώδια, για να αποφύγετε ζημιές.

Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ μόνο για τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται - Για παράδειγμα, αποφύγετε τη χρήση βάσεων λαιμού με συσκευές που μπορεί να μην είναι συμβατές ή να είναι πολύ βαριές.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

Χρήση σε ξηρούς χώρους - Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ σε ξηρούς, δροσερούς χώρους, μακριά από υγρασία και υπερβολική θερμότητα που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους.

Αποφεύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες - Οι ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο υλικό ή στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Οδηγίες συντήρησης

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των εξαρτημάτων σας - Ελέγχετε κατά διαστήματα την κατάσταση των εξαρτημάτων σας, ιδίως των καλωδίων και των συρμάτων, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι λειτουργούν σωστά.

Καθαρισμός - Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη και τη βρωμιά από τα αξεσουάρ σας, ειδικά από τις βάσεις λαιμού και τους προσαρμογείς. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί γι' αυτό, αποφεύγοντας τα υπερβολικά υγρά καθαριστικά.

Ασφαλής αποθήκευση - Όταν τα αξεσουάρ δεν χρησιμοποιούνται, αποθηκεύστε τα σε κατάλληλες θήκες ή σε ξηρά και δροσερά μέρη για να αποφύγετε τη φθορά τους.

Ασφαλής απόρριψη

Απόρριψη χρησιμοποιημένων αξεσουάρ - Απορρίψτε τα κατεστραμμένα ή χρησιμοποιημένα αξεσουάρ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών.

Ανακύκλωση υλικών - Πολλά εξαρτήματα αξεσουάρ GSM, όπως πλαστικά, μεταλλικά βύσματα ή μπαταρίες σε προσαρμογείς, είναι ανακυκλώσιμα. Επικοινωνήστε με τα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης για να μάθετε πώς να απορρίψετε σωστά τα χρησιμοποιημένα αξεσουάρ σας.

Μην απορρίπτετε τα αξεσουάρ σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων - Τα αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σωστά σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με τα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων για να διασφαλίσετε τη σωστή απόρριψη.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της

συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Shenzhen Telesin Digital Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Telesin κινητή πρόσθετη οθόνη selfie για smartphones συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/telesin>

Διεύθυνση παραγωγού: Bantian Street Block B Room 526 518000 Shenzhen,Guangdong, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz), 5Ghz (5150-5350Mhz - 5470-5725Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Πολωνία

zgloszenia@innpro.pl