

ULTIMEA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ APOLLO P40

ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ



Αρ. μοντέλου: U0320

Apollo P40

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ



support@ultimea.com

1 Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Μην κάνετε καμία αλλαγή ή ρύθμιση που δεν περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Σε περίπτωση παράβασης των οδηγιών που προκαλέσει σωματική βλάβη ή απώλεια δεδομένων, η ζημιές που προκύπτουν από μη τήρηση των οδηγιών, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Ρύθμιση

- Για την αποφυγή σωματικών τραυματισμών ή υλικών ζημιών, ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με τρόπο διαφορετικό από τον περιγραφόμενο.
- Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες, όπως τραπεζομάντιλα ή χαλιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με υπερβολική σκόνη ή βρωμιά, ούτε κοντά σε συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

Προτιμάτε εκπαιδευτικό βίντεο;

Το εκπαιδευτικό βίντεο για τη διαμόρφωση και τις οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ULTIMEA.



support.ultimea.com



@ultimea_official

+1 888-598-8875 (ΗΠΑ Δευτ. - Τρ. 9:00-17:00 (ώρα PST))
+4 989-628-25828 (ΕΕ) Δευτ. - Τρ. 9:00-17:00 (ώρα CET)

- Για να αποτραπεί η υπερθέρμανση, μην φράζετε ούτε κλείνετε τους αεραγωγούς.

- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κλειστό χώρο. Πάντοτε

αφήντε επαρκή χώρο γύρω από τη συσκευή για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.

- Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση της συσκευής σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασία. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες.

- Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας της συσκευής, η επιφάνειά της μπορεί να θερμανθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε τον φορτιστή. Αφού η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε τη λειτουργία της.

- Χειριστείτε τη συσκευή πάντοτε με προσοχή. Αποφύγετε την επαφή με το φακό.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

- Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

- Αποφύγετε τις έντονες δονήσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα ή αξεσουάρ που ορίζονται από τον κατασκευαστή.

- Πρέπει να τηρούνται οι νόμοι και κανονισμοί που ισχύουν στη χώρα και την περιοχή όπου βρίσκεται (χρησιμοποιείται) η συσκευή, να σέβεστε τους κανόνες δεοντολογίας, να δίνετε προσοχή στις υποχρεώσεις ασφαλείας και να απαγορεύεται ρητά η χρήση των προϊόντων ή συσκευών μας για οποιουδήποτε παράνομους σκοπούς.

- Κατά τη χρήση του προβολέα σε σκοτεινό περιβάλλον, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των θεατών. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός, όπως οι προβολείς και τα καλώδια τροφοδοσίας, τοποθετούνται σε σημεία όπου δεν υπάρχει κίνδυνος σκοντάμματος ή επαφής και να αποφεύγεται η διασταύρωση των καλωδίων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ασφαλείας.

Τροφοδοσία

- Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο παρεχόμενος τροφοδοτικός μετασχηματιστής.

- Πριν αποσυνδέσετε την τροφοδοσία, αποσυνδέστε τον τροφοδοτή από την πρίζα.

- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πάτημα ή το σφίξιμο, ειδικά κοντά στα βύσματα.

- Σε περίπτωση καταιγίδας με ηλεκτρικές εκκενώσεις ή όταν ο προβολέας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Πριν εκτελέσετε ή αλλάξετε οποιαδήποτε σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα τροφοδοσίας.

- Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο ή τη σύνδεση τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

Ασφάλεια της ακοής

- Για να αποφευχθεί βλάβη στην ακοή, μην ακούτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση. Ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο.

Προειδοποίηση

- Μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη εργασίας. Η φωτεινή δέσμη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια.

Καθαρισμός

- Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό για τον καθαρισμό του φακού, ώστε να αποφύγετε τη φθορά της προστατευτικής επικάλυψης του φακού.
- Καθαρίστε τις επιφάνειες με απαλές κινήσεις. Προσοχή να μην γρατσουνίσετε τις επιφάνειες.
- Για τον καθαρισμό του φακού χρησιμοποιήστε χαρτί καθαρισμού φακών.

Επισκευές

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Η ανεπαρκής συντήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιά στη συσκευή.
- Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να ανατίθενται σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Σύστημα

- Για τη βελτίωση της άνεσης χρήσης, το περιβάλλον χρήστη θα ενημερώνεται μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Μπορεί να υπάρξουν ορισμένες διαφορές μεταξύ του περιβάλλοντος χρήστη και του εγχειριδίου χρήσης. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του εγχειριδίου χρήσης και του περιβάλλοντος χρήστη του παραληφθέντος προϊόντος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική οθόνη.

2 Περιεχόμενα συσκευασίας



Προβολέας



Τηλεχειριστήριο



Εγχειρίδιο



Καλώδιο AV



Καλώδιο HD




Καλώδιο
τροφοδοσίας




Κάρτα
εγγύησης

3 Προϊόν

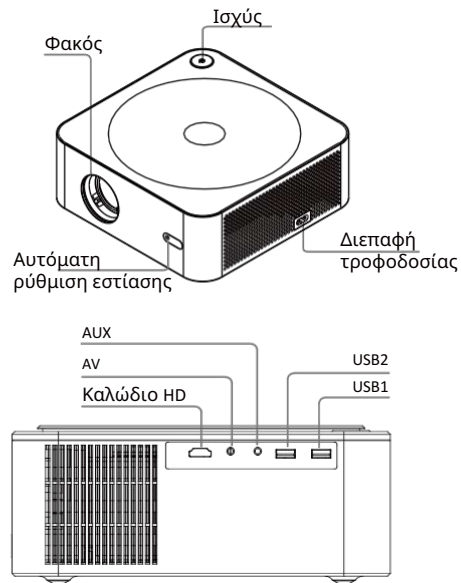

4 Τηλεχειριστήριο

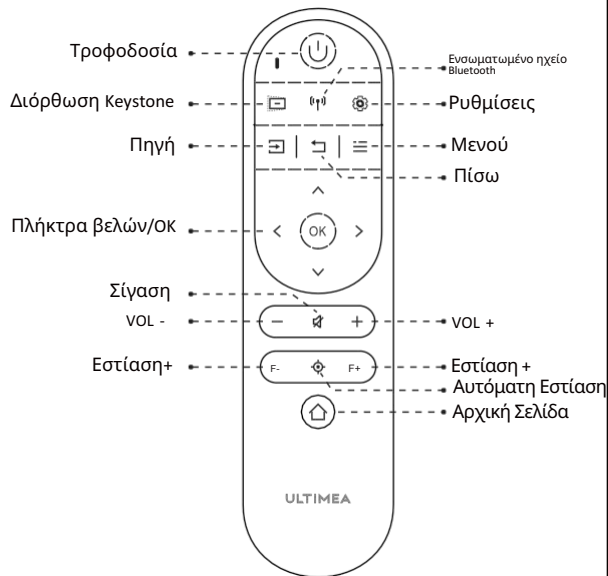

Δείκτης LED

Κατάσταση LED	Περιγραφή
Σταθερό μπλε	Τροφοδοσία ενεργοποιημένη
Η κόκκινη λυχνία ανάβει συνεχώς	Λειτουργία αναμονής
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένος

5 Έναρξη

Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+/-) συμφωνούν με τις ενδείξεις και στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα.

- Για να συγχρονίσετε το τηλεχειριστήριο με τον προβολέα Apollo P40, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του προβολέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m / 33 ft.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας

- Συνδέστε το φις τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε μία φορά το κουμπί τροφοδοσίας ή το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας ή το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.




Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.



Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα.

Τοποθέτηση

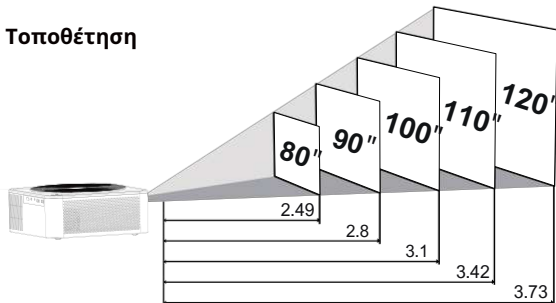

- Τοποθετήστε τον προβολέα Apollo P40 σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια μπροστά από την επιφάνεια προβολής.
- Για να επιτύχετε την επιθυμητή εικόνα προβολής, προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ του προβολέα Apollo P40 και της επιφάνειας προβολής.

Απόσταση προβολής και μέγεθος εικόνας προβολής

Μέγεθος εικόνας προβολής (ίντσες)	Απόσταση (μ)	Απόσταση (ft)
80	2,49	8,12
90	2,8	9,19
100	3,1	10,18
110	3,42	11,22
120	3,73	12,24

- Σημείωση: Το μέγεθος της εικόνας προβολής αναφέρεται στην διαγώνια διάσταση της εικόνας, όχι στο μήκος της.

Αυτόματη εστίαση


- Επιλέξτε [Ρυθμίσεις]->[Ρυθμίσεις προβολής]->[Αυτόματη εστίαση]. Επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποιημένη.
- Τοποθετήστε τον προβολέα σε κατάλληλη επιφάνεια προβολής ή στον τοίχο και ο προβολέας θα πραγματοποιήσει αυτόματη ρύθμιση εστίασης έως ότου επιτευχθεί καθαρή εικόνα.

Χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης

Πατήστε **F+** **F-** ή στο τηλεχειριστήριο, για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση. Παρακολουθήστε προσεκτικά το εικονίδιο εστίασης έως ότου επιτευχθεί καθαρή εικόνα.

Κάθετη/οριζόντια διόρθωση

Μετά την τοποθέτηση του προβολέα στην επιλεγμένη θέση, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής]. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης διόρθωσης τραπεζοειδούς και επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού. Επιλέξτε [Κάθετη διόρθωση] / [Οριζόντια διόρθωση] και πατήστε το κουμπί αριστερά ή δεξιά στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τη ρύθμιση.

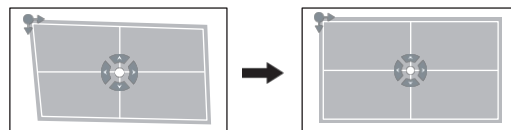

Διόρθωση γωνιών

Εάν η απεικόνιση είναι τετνωμένη ή παραμορφωμένη κατά μήκος και των δύο αξόνων λόγω της γωνίας προβολής, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής] -> [Διόρθωση γωνιών], επιλέξτε την επιθυμητή γωνία και πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τη ρύθμιση.

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση

Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής] -> [Μεγέθυνση/Σμίκρυνση]. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.

Έξυπνη αποφυγή εμποδίων

Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής] -> [Έξυπνη αποφυγή εμποδίων]. Επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Έξυπνη ευθυγράμμιση οθόνης

Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής] -> [Έξυπνη ευθυγράμμιση οθόνης]. Επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

6 Ρυθμίσεις προβολής



Εμπρόσθια προβολή σε γραφείο Εμπρόσθια προβολή από οροφή




Οπίσθια προβολή σε γραφείο Οπίσθια προβολή από οροφή



Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής] -> [Λειτουργία προβολής], επιλέξτε Εμπρόσθια προβολή από γραφείο/Οπίσθια προβολή από γραφείο/Εμπρόσθια προβολή από οροφή/Οπίσθια προβολή από οροφή.

7 Ενσύρματες συνδέσεις

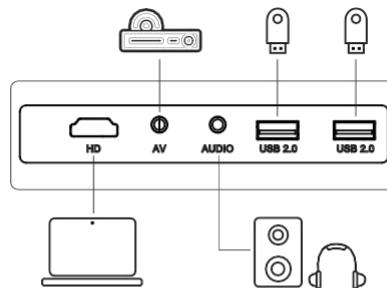

Αναπαραγωγή από συσκευή αναπαραγωγής HD

Η συσκευή Apollo P40 υποστηρίζει συνδέσεις με διάφορες συσκευές αναπαραγωγής HD, όπως υπολογιστή, τηλεόραση, DVD player, αποκωδικοποιητή (STB), κονσόλα παιχνιδιών ή άλλες συσκευές.

- ① Συνδέστε αυτόν τον προβολέα με συσκευή HD χρησιμοποιώντας καλώδιο HD.
- ② Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο κύριο μενού του προβολέα , επιλέξτε την επιλογή [HD] και πατήστε ξανά το κουμπί .

Αναπαραγωγή από μνήμη USB

Με το Apollo P40 μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική, ταινίες και φωτογραφίες, ή να εγκαθιστάτε εφαρμογές αποθηκευμένες στη συσκευή μνήμης USB.

- ① Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB.
- ② Επιλέξτε «Διαχειριστής Αρχείων» στην αρχική οθόνη.
- ③ Ανοίξτε την εφαρμογή «Διαχειριστής Αρχείων» και εντοπίστε τη συσκευή μνήμης USB.
- ④ Πατήστε  για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή μέσω εξωτερικών ηχητικών συσκευών με καλώδιο AUX

- ① Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου AUX 3,5 mm στην θύρα AUX σε αυτόν τον προβολέα.
- ② Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου AUX 3,5 mm στη θύρα AUX των ακουστικών ή των εξωτερικών ηχείων.
- ③ Αναπαραγωγή στον προβολέα.

8 Σύνδεση Bluetooth

Ηχείο Bluetooth

Επιλέξτε «BT Speaker» στην αρχική οθόνη ή πατήστε .

Στη συνέχεια, επιλέξτε «BT Speaker» και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αναπαραγωγή μέσω εξωτερικών ηχητικών συσκευών μέσω Bluetooth.

Εάν θέλετε να συνδεθείτε με ηχεία ή ακουστικά Bluetooth, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Bluetooth], εντοπίστε τη συσκευή Bluetooth και κάντε κλικ στο «Σύνδεση».

9 Ασύρματη σύνδεση

Συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android

Επιλέξτε «Screen Mirroring» (Αντιγραφή οθόνης) στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Miracast και ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος.

Συσκευή με λειτουργικό σύστημα iOS

Επιλέξτε «Screen Mirroring» στην αρχική οθόνη, έπειτα επιλέξτε Airplay και ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος.

Προσοχή:

1. Οι συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android δεν απαιτείται να είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο Wi-Fi για τη χρήση αυτής της λειτουργίας. Ωστόσο, οι συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τον προβολέα.
2. Λόγω θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων, ορισμένο περιεχόμενο, όπως το Netflix και το Prime Video, ενδέχεται να μην αναπαράγεται στην ίδια οθόνη. Συνιστάται η σύνδεση συσκευής TV box για την αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου.

10 Τεχνικές Προδιαγραφές

Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz

Φυσική ανάλυση: 1920*1080p

Μετατροπείς ηχείων: 5 W*2

Λόγος προβολής: 1,4:1

Αναλογία εικόνας: 16:9 / 4:3 Συνιστώμενο μέγεθος οθόνης: 80–120 ίντσες Κατανάλωση ισχύος: 90 W

Τάση εισόδου: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5 A

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι συνδεδεμένος σε πηγή ρεύματος που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας. Η χρήση ακατάλληλων προσαρμογέων ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.

- Οι φορητές οθόνες προβολής πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια για να αποφεύγεται η ανατροπή. Η βάση στήριξης ή η βάση πρέπει να τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Όταν μετακινείτε προβολείς ή οθόνες, αποφύγετε κραδασμούς και χτυπήματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φακό, στη μήτρα του προβολέα ή στο μηχανισμό αναδίπλωσης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιείται σε χώρο με επαρκή εξαερισμό. Ποτέ μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Παρέχετε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερο χώρο γύρω από το βιντεοπροβολέα για σωστή ψύξη.

Κίνδυνος για παιδιά και μη εκπαιδευμένους χρήστες:

- Οι βιντεοπροβολείς εκπέμπουν έντονη δέσμη φωτός που μπορεί να είναι επικίνδυνη για την όραση, ειδικά για τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν κοιτούν απευθείας στο φακό ενώ η μονάδα λειτουργεί.
- Οι φορητές οθόνες προβολής, ειδικά τα μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να είναι ασταθείς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά στις βάσεις ή να προσπαθούν να διπλώσουν ή να ξεδιπλώσουν τις οθόνες, καθώς αυτό μπορεί να τα οδηγήσει σε πτώση και τραυματισμό.
- Τα αξεσουάρ του βιντεοπροβολέα, όπως τα τηλεχειριστήρια, οι προσαρμογείς ή οι σύνδεσμοι, περιέχουν μικρά μέρη που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. Κρατήστε αυτά τα αντικείμενα μακριά από τα παιδιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν βιντεοπροβολέα ή μια οθόνη, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά δρομολογημένα και ασφαλισμένα, ώστε να

αποτρέψετε τα παιδιά από το να σκοντάψουν κατά λάθος ή να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό.

- Οι βιντεοπροβολείς και οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά χωρίς επίβλεψη να χειρίζονται εξοπλισμό που απαιτεί κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και φροντίδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας στέκεται σε σταθερή επιφάνεια μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία πτώση του.

Συμβατότητα:

- Βεβαιωθείτε ότι συσκευές όπως υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές ή συσκευές αναπαραγωγής είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζει ο βιντεοπροβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Προσαρμόστε την ανάλυση και την αναλογία διαστάσεων του βιντεοπροβολέα στην οθόνη προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3) για να αποφύγετε την παραμόρφωση.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

- Οι χρησιμοποιημένοι βιντεοπροβολείς, οι οθόνες και τα αξεσουάρ θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Αποφύγετε την απόρριψή τους σε κανονικά δοχεία απορριμμάτων για να αποφύγετε τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Χρησιμοποιήστε το βιντεοπροβολέα σε σκοτεινό δωμάτιο για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.
- Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα στη συνιστώμενη απόσταση από την οθόνη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για λεπτομέρειες.

- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την ευκρίνεια της εικόνας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος προβολής.
- Χρησιμοποιήστε τις οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας την υπερβολική τάνυση του υλικού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας διαθέτει επαρκή χώρο γύρω από τους αεραγωγούς. Αποφύγετε να καλύπτετε αυτά τα ανοίγματα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση έντονης χρήσης, κάντε διαλείμματα για να αφήσετε τη μονάδα να κρυώσει.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τακτικά το φακό του βιντεοπροβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα.
- Αποθηκεύετε τους προβολείς και τις οθόνες σε ξηρό, δροσερό μέρος. Προστατεύστε τους από την υγρασία, τη σκόνη και το άμεσο ηλιακό φως.
- Κατά τη μετακίνηση, χρησιμοποιείτε ειδικά καλύμματα ή θήκες για να προστατεύετε τη συσκευή σας από κραδασμούς και μηχανικές ζημιές.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη:

- Επιλέξτε έναν βιντεοπροβολέα και μια οθόνη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, όπως επαγγελματικές παρουσιάσεις, οικιακό κινηματογράφο ή παιχνίδια. Δώστε προσοχή σε παραμέτρους όπως η φωτεινότητα (lumens) και η ανάλυση.
- Εάν ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει έξυπνες λειτουργίες, όπως εφαρμογές ροής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες.

Ζημιές και σέρβις:

- Σε περίπτωση βλάβης, όπως ρωγμές στο περίβλημα, δυσκολία στην προβολή της εικόνας ή προβλήματα τροφοδοσίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις θα διασφαλίσει την τήρηση των όρων της εγγύησης.
- Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων, των συνδέσμων και της λυχνίας του προβολέα. Αντικαταστήστε με τα αυθεντικά εξαρτήματα του κατασκευαστή όταν φθαρούν.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), της ηλεκτρικής ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Προβολέας Ultimea Apollo P40 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Διεύθυνση παραγωγού: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Utimea GmbH
Buchenring 57
22539 Hamburg, Γερμανία
support@ultimea.com