

ULTIMEA

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®



Εγχειρίδιο Χρήστη

Apollo S70 Ultra

Αρ. Μοντέλου: U3800
Ηχείο Apollo S70 Ultra 7.1 Καναλιών με Αποσπώμενο Φωτισμό

Apollo S70 Ultra

Εγχειρίδιο Χρήστη



Αρ. Μοντέλου: U3800

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Σαρώστε τον κωδικό για λήψη της εφαρμογής

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την εφαρμογή "ULTIMEA" στο Google Play ή στο Apple Store για να τη κατεβάσετε.




Αναζητήστε το "ULTIMEA" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

+1 888-598-8875 (ΗΠΑ) Δευ-Παρ 9πμ-5μμ (PST)

+49 89-628-25828 (ΕΕ) Δευ-Παρ 9πμ-5μμ (CET)



1 ΛΙΣΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Υπογούφερ Αριστερή και Δεξιά Υπομονάδα



Κεντρική Μονάδα




Πλευρικά Ηχεία x2




Τροφοδοτικό




Καλώδιο Τροφοδοσίας Υπογούφερ




Καλώδιο HDMI




Ψηφιακό Οπτικό Καλώδιο




Στερεοφωνικό Καλώδιο 3,5 mm σε RCA Ήχου




Μπροστινό Αριστερό/Δεξί Καλώδιο για τηχείο ήχου Σύνδεση (2m)



Μπροστινό Αριστερό/Δεξί Καλώδιο για τηχείο ήχου Σύνδεση (100mm)




Πίσω Αριστερά / Δεξιά Καλώδιο Surround (6 μ)



Σετ Στήριξης Τοίχου




Βίδα στήριξης



Βάση Τοίχου



Τηλεχειριστήριο




Βάση



Εγχειρίδιο Χρήστη

2 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΕΙΟΥ




Πίνακας Ελέγχου


- 1 "⏻": **Κουμπί Ενεργοποίησης**
Πατήστε για ενεργοποίηση ή αναμονή.
- 2 "📶": **Πηγή**
Πατήστε για εναλλαγή καναλιών: ARC-OPT (OPTICAL) - BT - AUX - USB.
- 3 "🔊": **Bluetooth**
Πατήστε για εναλλαγή στο κανάλι BT και είσοδο σε λειτουργία σύζευξης. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για αποσύνδεση της τρέχουσας συσκευής και επιλέξτε να συνδεθείτε χειροκίνητα με νέα συσκευή στο κινητό σας / υπολογιστή / τηλεόραση (BT ID: Apollo S70 Ultra).
- 4 "⏮": **Μείωση Έντασης**
- 5 "⏭": **Αύξηση Έντασης**

Τηλεχειριστήριο

- 1 “**⏻**” : **Κουμπί Ενεργοποίησης**
Πατήστε για ενεργοποίηση / αναμονή.
- 2 “**📶**” : **ΠΗΓΗ**
Πατήστε για εναλλαγή καναλιού: ARC-OPT-BT-AUX-USB
- 3 “**≡**” : **ARC**
Πατήστε για εναλλαγή στο κανάλι HDMI ARC.
- 4 “**🔊**” : **OPT**
Πατήστε για εναλλαγή στο κανάλι OPTICAL.
- 5 “**🎧**” : **AUX**
Πατήστε για εναλλαγή στο κανάλι AUX.
- 6 “**📶**” : **BT**
Πατήστε για εναλλαγή στο κανάλι BLUETOOTH.
- 7 “**≡**” : **Κανάλι: USB**
Πατήστε για εναλλαγή στο κανάλι USB.
- 8 “**📺**” : **ΖΕΥΞΗ SUB**
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε το Soundbar σε κατάσταση έτοιμη για σύζευξη με το subwoofer.
- 9 “**↔**” : **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ USB**
Λειτουργία USB: Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής μόνης επανάληψης και επανάληψης λίστας.
- 10 **Κανάλι :Αύξηση Έντασης**
- 11 “**—**” : **Λειτουργία:Μείωση Έντασης**
- 12 “**<**” : **Κανάλι:Προηγούμενο**
Μόνο σε λειτουργία BT και USB: Παράλειψη στο προηγούμενο κομμάτι.
- 13 **Κανάλι :Επόμενο**
Μόνο σε λειτουργία BT και USB: Παράλειψη στο επόμενο κομμάτι.
- 14 **Λειτουργία: Αναπαραγωγή / Παύση**
Μόνο σε λειτουργία BT και USB.
- 15 “**🔊**” : **Λειτουργία:Σίγαση**
- 16 “**💡**” : **LED DIMMER**
Πατήστε για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σε 5 επίπεδα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LED.
- 17 “**BASS**” : **BASSMX**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο των μπάσων, η οθόνη θα εμφανίσει: “**B5-5**”, “**B5-4**”, “**B5-3**”, “**B5-2**”, “**B5-1**”, “**B5 0**”, “**B5 1**”, “**B5-6**”, “**B5 2**”, “**B5 3**”, “**B5 4**”, “**B5 5**”, “**B5 6**”.
- 18 “**MIDRANGE**” : **MIDRANGE**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο των μεσαίων, η οθόνη θα εμφανίσει: “**MR-5**”, “**MR-4**”, “**MR-3**”, “**MR-2**”, “**MR-1**”, “**MR 0**”, “**MR 1**”, “**MR-6**”, “**MR 2**”, “**MR 3**”, “**MR 4**”, “**MR 5**”, “**MR 6**”.
- 19 “**TREBLE**” : **TREBLE**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο των πρίμων, η οθόνη θα εμφανίσει: “**T3-5**”, “**T3-4**”, “**T3-3**”, “**T3-2**”, “**T3-1**”, “**T3 0**”, “**T3 1**”, “**T3 2**”, “**T3 3**”, “**T3 4**”, “**T3 5**”, “**T3 6**”, “**T3-6**”.
- 20 “**🎬**” : **MOVIE**
Πατήστε για να αλλάξετε στη λειτουργία MOVIE, η οθόνη θα εμφανίσει: **MOVIE**
- 21 “**🎵**” : **MUSIC**
Πατήστε για να αλλάξετε στη λειτουργία MUSIC, η οθόνη θα εμφανίσει: **MUSIC**
- 22 “**🔊**” : **VOICE**
Πατήστε για να αλλάξετε στη λειτουργία VOICE, η οθόνη θα εμφανίσει: **VOICE**
- 23 “**🏃**” : **SPORT**
Πατήστε για να αλλάξετε στη λειτουργία SPORT, η οθόνη θα εμφανίσει: **SPORT**
- 24 “**🎮**” : **GAME**
Πατήστε για εναλλαγή σε λειτουργία GAME, η οθόνη θα εμφανίσει: **GAME**
- 25 “**🌙**” : **NIGHT**
Πατήστε για εναλλαγή σε λειτουργία NIGHT, η οθόνη θα εμφανίσει: **NIGHT**
- 26 “**SURROUND**” : **SURROUND**
Πατήστε για ρύθμιση της έντασης ήχου surround, η οθόνη θα εμφανίσει: “**SR-1**”, “**SR 0**”, “**SR 1**”, “**SR 2**”, “**SR 3**”, “**SR 4**”, “**SR 5**”, “**SR 6**”, “**SR-6**”, “**SR-5**”, “**SR-4**”, “**SR-3**”, “**SR-2**”.
- 27 “**RGB LIGHTING**” : **RGB LIGHTING**
Πατήστε “+” ή “-” για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των εφέ φωτισμού RGB. Πατήστε σύντομα το μεσαίο κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το φωτιστικό εφέ.

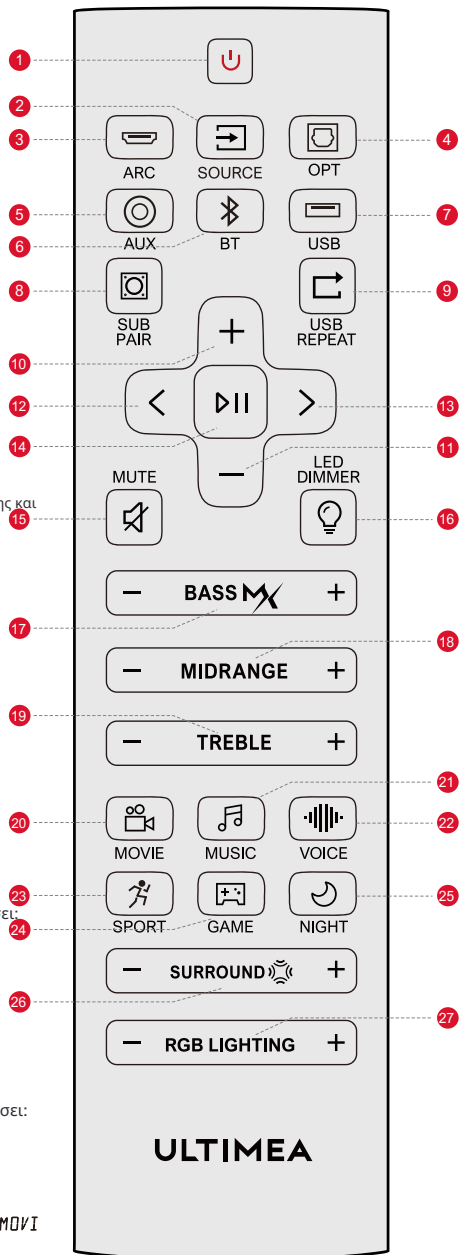

Αποσπώμενο και τοποθέτηση στη βάση:


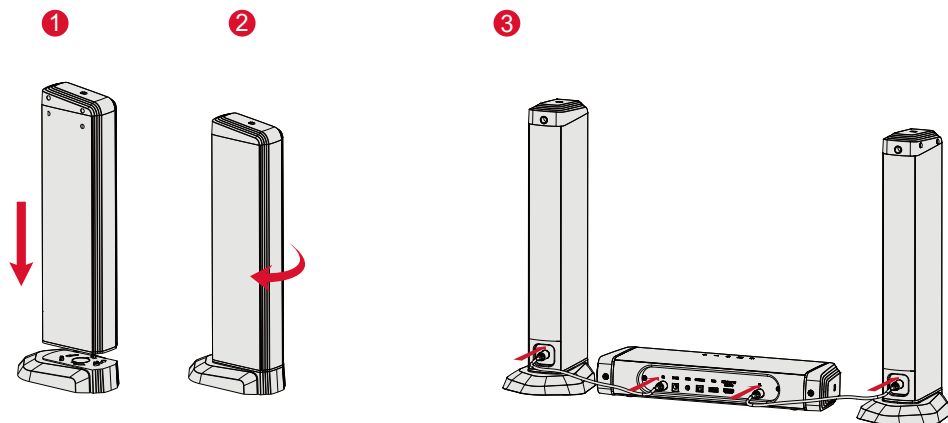


- 1 Τοποθετήστε τη soundbar στη βάση και ευθυγραμμίστε τις αρθρώσεις.
- 2 Περιστρέψτε για να συνδέσετε με τη βάση.
- 3 Συνδέστε το Καλώδιο 1(FR) και το Καλώδιο 2(FL) για σύνδεση της soundbar.


Σημείωση: Κατά τη σύνδεση του καλωδίου, ο κόκκινος ακροδέκτης εισάγεται στην κόκκινη θύρα και ο λευκός ακροδέκτης στη λευκή θύρα.

Οριζόντια τοποθέτηση:


- 1 Αφαιρέστε τα καλύμματα και στις δύο πλευρές της κύριας μονάδας.
- 3 Περιστρέψτε για σύνδεση.




- 2 Ευθυγραμμίστε τις αρθρώσεις των τριών τμημάτων.



- 4 Συνδέστε το Καλώδιο 3(FR) και το Καλώδιο 4(FL) για σύνδεση της soundbar.



4 ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΝΕΛ

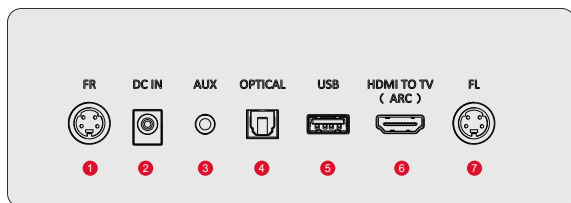

- 1 FR: ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ

Χρησιμοποιείται για σύνδεση βοηθητικής συσκευής στα δεξιά

- 2 DC IN

- 3 AUX

- 4 OPTICAL


- 5 USB

Υποστηρίζει αρχεία MP3 με μέγιστη χωρητικότητα 128G


- 6 HDMI ΠΡΟΣ TV(ARC)

- 7 FL: ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Χρησιμοποιείται για σύνδεση βοηθητικής συσκευής στα αριστερά




5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΩ HDMI OUT ARC




Βήμα 1:

Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου HDMI στη θύρα eARC / ARC στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας.



Βήμα 2:

Κατόπιν, συνδέστε την άλλη άκρη στη θύρα ARC του ηχείου.



Βήμα 3:

Πατήστε το κουμπί "ARC" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την είσοδο "ARC".

Εάν δεν υπάρχει ήχος, δοκιμάστε να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασής σε PCM:

Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ψηφιακή έξοδος ήχου > PCM


Σημείωση: Παρακαλώ ενεργοποιήστε τη λειτουργία "CEC" στην τηλεόρασή σας.

Όταν το eARC / ARC είναι συνδεδεμένο, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα το ηχείο και την τηλεόραση:

- 1 Ενεργοποίηση / αναμονή
- 2 Ρύθμιση έντασης ήχου

6 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΩ OPTICAL / AUX

OPTICAL

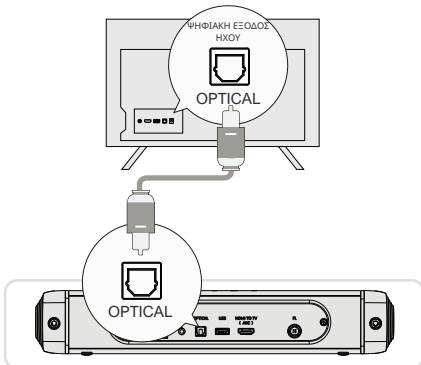


ΕΠΙΛΟΓΗ 1: OPTICAL

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα της τηλεόρασής είναι OPTICAL OUT, συνδέστε και τις δύο πλευρές του καλωδίου σε OPTICAL, για την τηλεόραση και τη soundbar.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το optical βύσμα έχει εισαχθεί σωστά όπως φαίνεται στην εικόνα. Μην εισάγετε το βύσμα ανάποδα, ώστε να μην καταστραφεί το optical.

Σημείωση: Εάν ο ήχος προέρχεται από το ενσωματωμένο ηχείο της τηλεόρασης, σιγάστε ή ελαχιστοποιήστε την ένταση της τηλεόρασης.

AUX

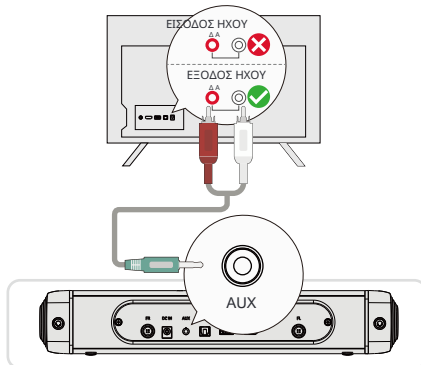

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: AUX

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5 mm σε RCA για σύνδεση στην έξοδο RCA AUDIO OUT της τηλεόρασής σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα των άκρων των καλωδίων ταιριάζει με το χρώμα των θυρών της τηλεόρασης.


Σημείωση: Παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο AUX από την τηλεόραση και το ηχείο όταν θέλετε να αλλάξετε λειτουργία.

Σε λειτουργία οπτικής εξόδου: Εάν δεν υπάρχει ήχος, δοκιμάστε να ορίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασής σε PCM: Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ψηφιακή έξοδος ήχου > PCM



7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ BLUETOOTH

- 1 Πατήστε το κουμπί "Bluetooth" στο ηχείο ή το κουμπί "Bluetooth" στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- 2 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας, βρείτε και επιλέξτε "Apollo S70 Ultra" για να συνδέσετε το ηχείο.


Σημείωση: Εάν ήδη βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Bluetooth" για 3 δευτερόλεπτα για να απο-συνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και να επιλέξετε να συνδεθείτε με νέα συσκευή χειροκίνητα στο κινητό σας τηλέφωνο / υπολογιστή / τηλεόραση.




or





8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΑΣΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ SURROUND

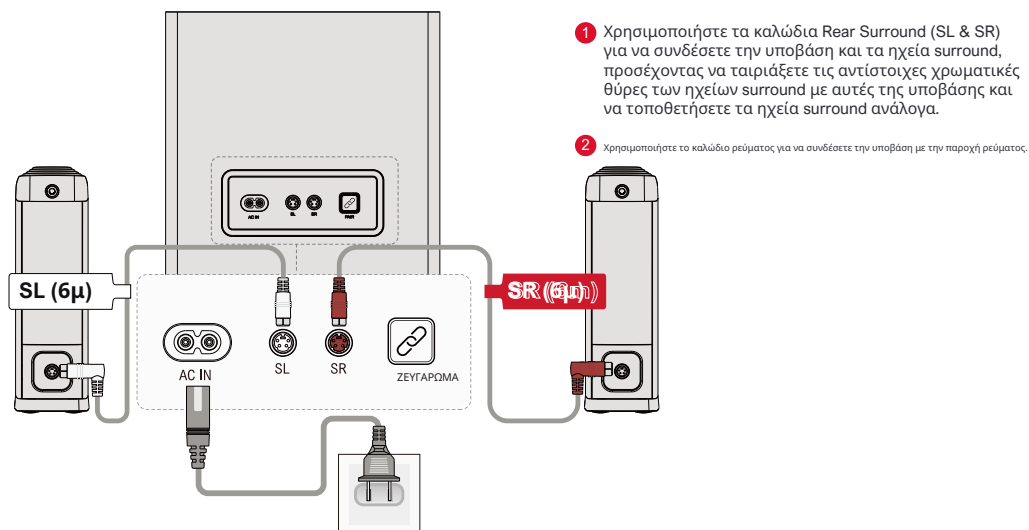

9 ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ



Η υποβάση έχει συνδεθεί με τη soundbar κατά την κατασκευή. Εάν δεν υπάρχει ήχος από την υποβάση, πρέπει να επανασυνδέσετε τη soundbar με την υποβάση.




Βήμα 1:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "SUB PAIR" στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα· η οθόνη θα εμφανίσει "SUB" που αναβοσβήνει.


Βήμα 2:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PAIR στην υποβάση για 5 δευτερόλεπτα· το λευκό LED θα αναβοσβήνει γρήγορα. Το λευκό LED παραμένει αναμμένο όταν η υποβάση έχει συνδεθεί με επιτυχία.

10 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αποσπώμενο και τοποθετημένο σε βάση

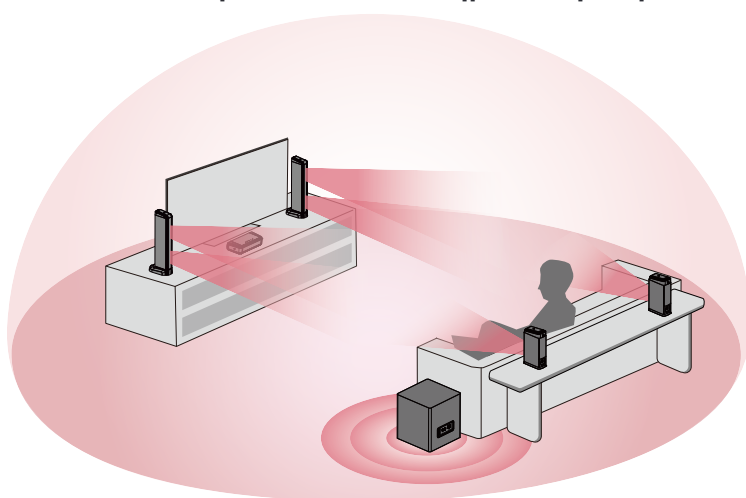


Οριζόντια τοποθέτηση

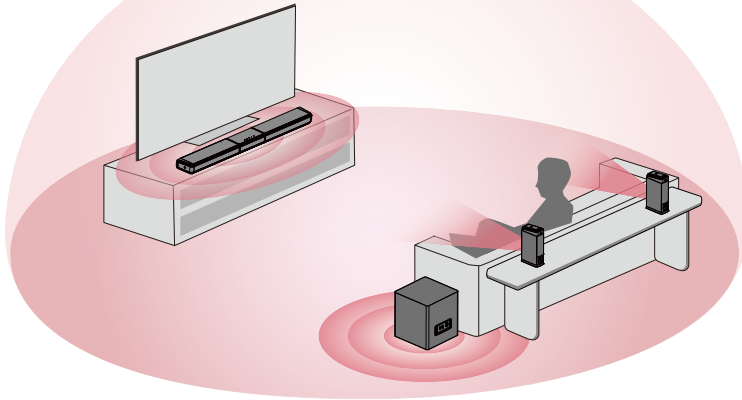

Σημείωση: Το soundbar πρέπει να τοποθετείται στο επίπεδο ή κοντά στο επίπεδο των αυτιών.

11 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

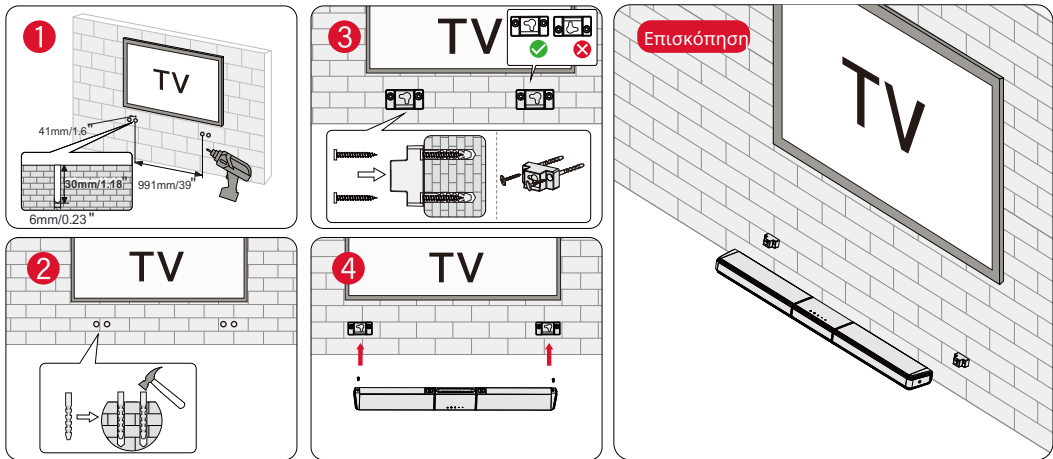

12 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός Μοντέλου	U3800
Τροφοδοσία	DC18V $\approx$ 3A(Soundbar) / AC 100 - 240V~ 50/60Hz(Subwoofer)
Ηχεία Soundbar	2" x 5 (Soundbar) + 2" x 2 (Πλαϊνά Ηχεία) + 6.5" (Subwoofer)
Απόκριση Συχνότητας	55Hz - 18kHz
Αυτόματη Αναμονή	Το soundbar θα περάσει σε κατάσταση αναμονής αν δεν υπάρξει σήμα ήχου για 15 λεπτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής στην εφαρμογή.
Ισχύς Κατάστασης Αναμονής	<0.5W
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0°C - 35°C / 32°F - 95°F
Έκδοση Bluetooth	5.4
Soundbar	1072 (Π) x 107 (Β) x 58 (Υ) / 42.2" (Π) x 4.21" (Β) x 2.28" (Υ)
Υπογούφερ	232 (Π) x 232 (Β) x 264 (Υ) / 9.13" (Π) x 9.13" (Β) x 10.39" (Υ)
Περιφερειακό ηχείο	198 (Π) x 112 (Β) x 60 (Υ) / 7.8" (Π) x 4.41" (Β) x 2.36" (Υ)
Συσκευασία	468 (Π) x 298 (Β) x 488 (Υ) / 18.43" (Π) x 11.73" (Β) x 19.21" (Υ)
Καθαρό βάρος	10.8kg / 23.8lbs
Μικτό βάρος	11.5kg / 25.4lbs

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Απαγορεύονται οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με κανονισμούς, την απόδοση του συστήματος και να ακυρώσουν την εγγύηση.

Αποφύγετε τις πτώσεις.

Μην αποσυναρμολογείτε.

Μην βυθίζετε σε νερό.

Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Χρησιμοποιείτε αυθεντικά ή πιστοποιημένα καλώδια.

Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρό, αναμμένα κεριά).

Καθαρίστε με στεγνό, απαλό και χωρίς χνούδι πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή λάδια.

Για την αποφυγή βλάβης της ακοής, μην ακούτε για παρατεταμένες περιόδους σε υψηλή ένταση.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε πηγές υπερβολικής θερμότητας, όπως άμεσο ηλιακό φως ή ανοιχτές φλόγες.

Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας για αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του είναι μεταξύ 41°F/5°C και 95°F/35°C.

Ο αντίπαθρας πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμος.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα υπερβολικής ζέστης ή ψύχους. Μην εκθέτετε ποτέ

αυτή τη συσκευή σε έντονη ηλιοφάνεια ή υγρά περιβάλλοντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ



Το σύμβολο αυτό, που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, παρακαλείσθε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους αποβλήτων και να το ανακυκλώσετε υπεύθυνα, προάγοντας την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον πωλητή από τον οποίο αγόρασαν το προϊόν, είτε με την τοπική δημοτική αρχή για πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να παραδώσουν το αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ FCC

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση φορέα, ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας, και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστεί παρεμβολή σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να διαπιστωθεί με το κλείσιμο και το άνοιγμα του εξοπλισμού, ο χρήστης συνιστάται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.

- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC που έχει οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της κεφαλής εκπομπής και του σώματός σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλη κεραία ή πομπή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE

1) Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε κλειστό ή ενσωματωμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή αντίστοιχη μονάδα, και διατηρείτε καλές συνθήκες αερισμού. Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τις οπές αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.

2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα υγρό, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή.

3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το φως του αντίπαθρα χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης, ο διακόπτης αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσπελάσιμος.

5) Συχνότητα: 2.402GHz-2.48GHz

6) Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 10 dBm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISED

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες απαλλαγμένους από άδεια που συμμορφώνονται με τα απαλλαγμένα από άδεια RSS του Innovation, Science and Economic Development Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Η συσκευή πληροί την απαλλαγή από τα όρια τακτικής αξιολόγησης στο τμήμα 2.5 του RSS 102 και τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές έκθεσης RF του RSS-102. Οι χρήστες μπορούν να λάβουν πληροφορίες για την έκθεση RF και τη συμμόρφωση στον Καναδά.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλη κεραία ή πομπή. Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ του ακτινοβολητή και του σώματός σας.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς (Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για αυτή τη δήλωση)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Όνομα εταιρείας)

20ος Όροφος, Κτίριο 4, Tianan Cloud Park, Οδός Bantian,
Περιοχή Longgang, Shenzhen, Κίνα 518000
(Διεύθυνση εταιρείας)

Δηλώνουμε υπό αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν
Εμπορικό Σήμα: ULTIMEA

Όνομα προϊόντος: Ηχείο Apollo S70 Ultra 7.1 Καναλιών
με Αποσπώμενο Φωτισμό


Αρ. Μοντέλου: U3800

Η παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις
που ορίζονται στην Οδηγία του Συμβουλίου για την
Εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχε-
τικά με την Οδηγία RED (2014/53/ΕΕ) & RoHS (2011/6
5/ΕΕ). Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE, εφαρμόζοντας
τα ακόλουθα πρότυπα:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Πλήρες Όνομα: Υογο.Υυ

Θέση: Διευθυντής Έγκρισης

Υπογραφή: 

Τόπος/Ημερομηνία: Shenzhen, Κίνα / 20-Σεπ-2024

Εμπορικά Σήματα :




Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Ultimea Technology (Shenzhen) Limited πραγματοποιείται με άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Ηχείο Apollo S70 Ultra 7.1 Καναλιών με Αποσπώμενο Φωτισμό
Αρ. Μοντέλου: U3800



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Αμβούργο, Γερμανία



EVATOST CONSULTING LTD, Γραφείο 101, 32
Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βα-
σίλειο, EC2R 8AY

@Dynanic Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα, καταχωρημένη στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Κατασκευαστής: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited

Διεύθυνση: 20ος όροφος, Κτίριο 4, Tianan Cloud Park, οδός Bantian, Περι-
φέρεια Longgang, Σενζέν, Κίνα 518000

Στοιχεία Επικοινωνίας Κατασκευαστή:

+1 888-598-8875 (ΗΠΑ)

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00 (PST)

+49 89-628-25828 (ΕΕ)

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00 (CET)

✉ support@ultimea.com

🌐 support.ultimea.com

Επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης. Με χαρά θα σας βοηθήσουμε.



Κατεβάστε την εφαρμογή Ultimea



Αναζητήστε το "ULTIMEA" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ασφάλεια κατά τη χρήση του μεγαφώνου:Αποφεύγετε να εκθέτετε το ηχείο σε υγρασία, βροχή ή υγρά - εκτός εάν το προϊόν έχει δηλωμένη αδιάβροχη προστασία (π.χ. IPX).Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας, όπως θερμαντικά σώματα.

- Αποφεύγετε να εκθέτετε το ηχείο σε υγρασία, βροχή ή υγρά - εκτός εάν το προϊόν έχει δηλωμένη αδιάβροχη προστασία (π.χ. IPX).
- Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας, όπως θερμαντικά σώματα.

Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από τέτοιες συσκευές.Αποφύγετε τη χρήση του ηχείου κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές.

- Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από τέτοιες συσκευές.
- Αποφύγετε τη χρήση του ηχείου κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές.

Προστασία των παιδιών:Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε το ηχείο και τα αξεσουάρ του (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας) μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.Μην επιτρέπετε στα παιδιά να φορτίζουν μόνο τους τη συσκευή.

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε το ηχείο και τα αξεσουάρ του (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας) μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να φορτίζουν μόνο τους τη συσκευή.

Ασφάλεια της μπαταρίας και της φόρτισης:Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές ή καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή.Μην φορτίζετε το ηχείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.Αν παρατηρήσετε ζημιά στις μπαταρίες ή υπερβολική θερμότητα στη συσκευή, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές ή καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Μην φορτίζετε το ηχείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Αν παρατηρήσετε ζημιά στις μπαταρίες ή υπερβολική θερμότητα στη συσκευή, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Διαμόρφωση Bluetooth:Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει αντιστοιχιστεί με τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.Το Bluetooth λειτουργεί καλύτερα σε αποστάσεις έως 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.Αποφύγετε τη σύζευξη με ασύμβατες ή μη ασφαλείς συσκευές.

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει αντιστοιχιστεί με τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Το Bluetooth λειτουργεί καλύτερα σε αποστάσεις έως 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.
- Αποφύγετε τη σύζευξη με ασύμβατες ή μη ασφαλείς συσκευές.

Συστάσεις ήχου:Για να προστατεύσετε την ακοή σας, αποφύγετε να ακούτε μουσική σε μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.Μην τοποθετείτε το ηχείο σε σημείο όπου οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν πτώση του.

- Για να προστατεύσετε την ακοή σας, αποφύγετε να ακούτε μουσική σε μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο σε σημείο όπου οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν πτώση του.

Αποθήκευση και συντήρηση:Αποθηκεύστε το ηχείο σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά εάν η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

- Αποθηκεύστε το ηχείο σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.
- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά εάν η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Ενημερώσεις λογισμικού:Ελέγχετε τακτικά για τη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας του Bluetooth.Πραγματοποιείτε λήψη λογισμικού μόνο από τον ιστότοπο του κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά για τη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας του Bluetooth.
- Πραγματοποιείτε λήψη λογισμικού μόνο από τον ιστότοπο του κατασκευαστή.
- Μέτρα προστασίας του απορρήτου:Όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ορατή μόνο στις συσκευές που έχετε αντιστοιχίσει, για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ορατή μόνο στις συσκευές που έχετε αντιστοιχίσει, για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Soundbar Ultimea Apollo S70 Ultra συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Διεύθυνση παραγωγού: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Ultimea GmbH

Buchenring 57

22539 Hamburg, Γερμανία

support@ultimea.com