

ULTIMEA

Dolby Atmos

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®



Οδηγίες Χρήσης

Apollo S90

Αρ. μοντέλου: U3820

Apollo S90 9.1 Καναλιών Ηχείο με Αφαιρούμενο Φωτισμό και Dolby Atmos

Apollo S90

Οδηγίες Χρήσης



Αρ. μοντέλου: U3820

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Σαρώστε τον κωδικό για να κατεβάσετε την εφαρμογή

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε "ULTIMEA" στο Google Play ή το Apple Store για να κατεβάσετε την εφαρμογή.




Αναζητήστε το "ULTIMEA" στα κοινωνικά δίκτυα.

+1 888-598-8875 (ΗΠΑ) Δευ-Παρ 9 π.μ. - 5 μ.μ. (PST)

+49 89-628-25828 (ΕΕ) Δευ-Παρ 9 π.μ. - 5 μ.μ. (CET)



1 ΛΙΣΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Υπογούφερ Αριστερή υπομονάδα & Δεξιά υπομονάδα




Κεντρική Μονάδα




Surround Ηχείο x2




Τροφοδοτικό




Καλώδιο Τροφοδοσίας Υπογούφερ




Καλώδιο HDMI




Ψηφιακό Οπτικό καλώδιο



Στερεοφωνικό 3,5mm σε RCA Καλώδιο Ήχου



Εμπρός Αριστερά/Δεξιά Καλώδιο για soundbar Σύνδεση (2m)



Εμπρός Αριστερά/Δεξιά Καλώδιο για soundbar Σύνδεση (100mm)




Πίσω Αριστερά/Δεξιά Καλώδιο Surround (6 μ.)



Σετ Στήριξης Τίχου




Βίδα Στερέωσης



Βάση Στήριξης Τίχου



Τηλεχειριστήριο




Βάση



Οδηγίες Χρήσης

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΕΙΟΥ




Πίνακας ελέγχου

- 1 "⏻": Κουμπί Ενεργοποίησης**
Πατήστε για ενεργοποίηση / αδρανοποίηση.
- 2 "📺": Πηγή**
Πατήστε για εναλλαγή καναλιών:
eARC-HD IN-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "📶": Bluetooth**
Πατήστε για μετάβαση στο κανάλι BT και είσοδο σε λειτουργία σύζευξης.
Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για αποσύνδεση της τρέχουσας συσκευής και επωλέξτε να συνδεθείτε χειροκίνητα με νέα συσκευή στο κινητό, τον υπολογιστή ή την τηλεόρασή σας (BT ID: Apollo S90).
- 4 "⏮": Μείωση έντασης**
- 5 "⏭": Αύξηση Έντασης**


Τηλεχειριστήριο

- 1 “”: **Κουμπί Ενεργοποίησης**
Πατήστε για ενεργοποίηση / αδρανοποίηση.
- 2 “”: **HD IN**
Πατήστε για να επιλέξετε το κανάλι HD IN.
- 3 “”: **eARC**
Πατήστε για εναλλαγή στην είσοδο HDMI eARC.
- 4 “”: **OPT**
Πατήστε για εναλλαγή στην οπτική είσοδο.
- 5 “”: **AUX**
Πατήστε για εναλλαγή στην είσοδο AUX.
- 6 “”: **BT**
Πατήστε για εναλλαγή στην είσοδο BLUETOOTH.
- 7 “”: **USB**
Πατήστε για εναλλαγή στην είσοδο USB.
- 8 “”: **SUB PAIR**
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε το Soundbar σε κατάσταση έτοιμης για σύζευξη με το υπογούφερο.
- 9 “”: **Xupmix**
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “ενεργοποιημένη”, επιτρέποντας ενιαίο έλεγχο της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 6 λειτουργιών ηχητικών εφέ. Xupmix ενεργό: Ο ήχος των περιφερειακών καναλιών παρέχεται από πλούσιο πολυκαναλικό σήμα, επεξεργασμένο με αλγόριθμο, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική ακουστική εμπειρία. Xupmix ανενεργό: Ο ήχος των περιφερειακών καναλιών βελτιστοποιείται βάσει των σημμάτων των αριστερού και δεξιού καναλιών με τη χρήση αλγορίθμου, με αποτέλεσμα ένα ευρύτερο ηχητικό πεδίο.
- 10 “+”: **Αύξηση Έντασης**
- 11 “-”: **Μείωση Έντασης**
- 12 “<”: **Προηγούμενο**
Μόνο για λειτουργία BT και USB: Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
- 13 “>”: **Επόμενο**
Μόνο για λειτουργία BT και USB: Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
- 14 “”: **Αναπαραγωγή / Παύση**
Μόνο για λειτουργία BT και USB.
- 15 “”: **ΣΙΓΑΣΗ**
- 16 “”: **LED DIMMER**
Πατήστε για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σε 5 επίπεδα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LED.
- 17 “”: **BASSMX**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο μπάσων, η οθόνη θα εμφανίσει: “B5-5”, “B5-4”, “B5-3”, “B5-2”, “B5-1”, “B5 0”, “B5 1”, “B5 2”, “B5 3”, “B5 4”, “B5 5”, “B5 6”, “B5-6”.
- 18 “”: **MIDRANGE**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο μεσαίων, η οθόνη θα εμφανίσει: “MR-5”, “MR-4”, “MR-3”, “MR-2”, “MR-1”, “MR 0”, “MR 1”, “MR 2”, “MR 3”, “MR 4”, “MR 5”, “MR 6”, “MR-6”.
- 19 “”: **TREBLE**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο τσίμπων, η οθόνη θα εμφανίσει: “T3-5”, “T3-4”, “T3-3”, “T3-2”, “T3-1”, “T3 0”, “T3 1”, “T3 2”, “T3 3”, “T3 4”, “T3 5”, “T3 6”, “T3-6”.
- 20 “”: **ΤΑΙΝΙΑ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία ΤΑΙΝΙΑ, η οθόνη θα εμφανίσει: “**MOVI**”.
- 21 “”: **ΜΟΥΣΙΚΗ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία ΜΟΥΣΙΚΗ, η οθόνη θα εμφανίσει: “**MUSC**”.
- 22 “”: **ΦΩΝΗ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία ΦΩΝΗ, η οθόνη θα εμφανίσει: “**VOIC**”.
- 23 “”: **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, η οθόνη θα εμφανίσει: “**SPRT**”.
- 24 “”: **ΠΑΙΧΝΙΔΙ**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία GAME, η οθόνη θα εμφανίσει: “**GAME**”.
- 25 “”: **NIGHT**
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία NIGHT, η οθόνη θα εμφανίσει: “**NIGT**”.
- 26 “”: **SURROUND**
Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο του surround ήχου, η οθόνη θα εμφανίσει: “SR-6”, “SR-5”, “SR-4”, “SR-3”, “SR-2”, “SR-1”, “SR 0”, “SR 1”, “SR 2”, “SR 3”, “SR 4”, “SR 5”, “SR 6”.
- 27 “”: **RGB LIGHTING**
Πατήστε “+” ή “-” για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των RGB φωτιστικών εφέ. Σύντομο πάτημα του μεσαίου κουμπιού για ενεργοποίηση και αλλαγή του λειτουργικού εφέ φωτισμού, μακρύ πάτημα 3 δευτερολέπτων για απενεργοποίηση του φωτισμού.

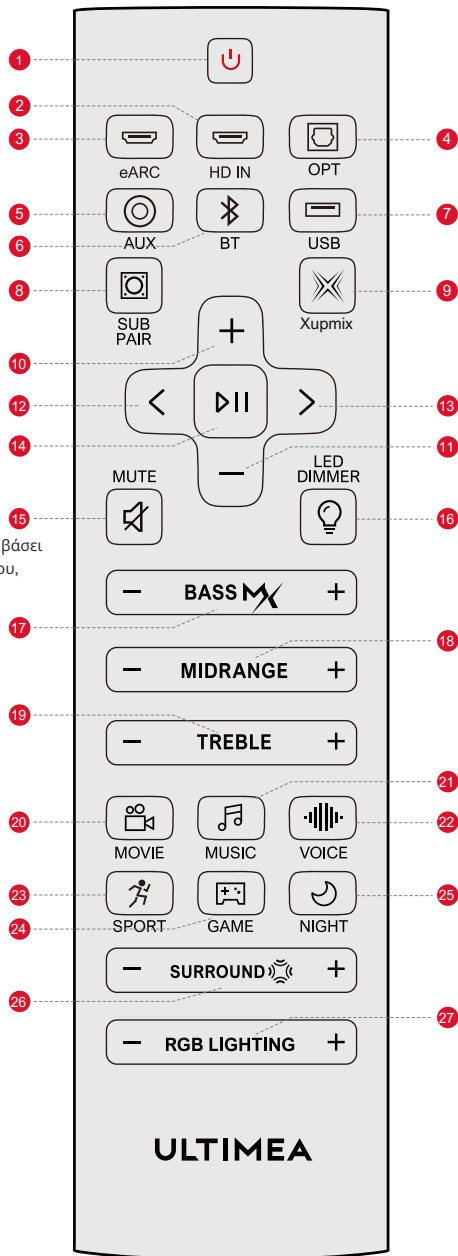

3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SOUNDBAR

Αποσπώμενο και τοποθέτηση στη βάση:

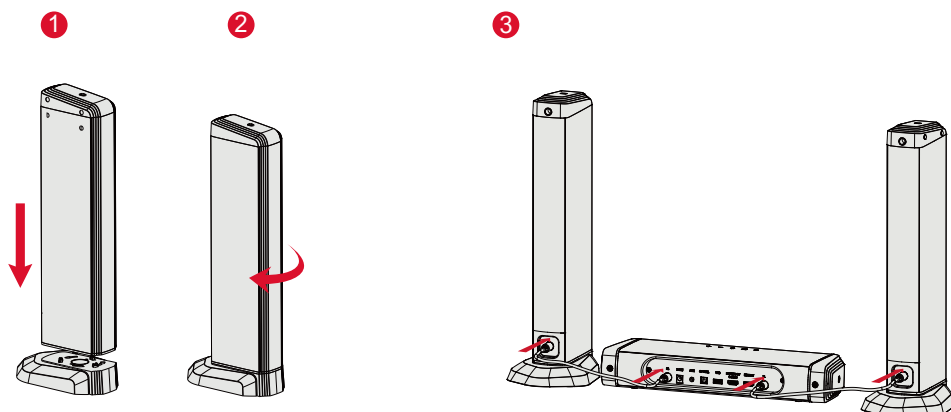

1 Τοποθετήστε το soundbar στη βάση και ευθυγραμμίστε τις ενώσεις.

2 Στρίψτε για να συνδεθεί με τη βάση.


3 Συνδέστε το Καλώδιο 1 (FR) και Καλώδιο 2 (FL) για τη σύνδεση του soundbar.

Σημείωση: Κατά τη σύνδεση του καλωδίου, το κόκκινο άκρο συνδέεται στην κόκκινη θύρα και το λευκό άκρο στην άσπρη θύρα.

Οριζόντια τοποθέτηση:

1 Αφαιρέστε τα καλύμματα και από τις δύο πλευρές της κύριας μονάδας.

3 Στρίψτε για να συνδεθεί.




2 Ευθυγραμμίστε τις ενώσεις των τριών μερών.

4 Συνδέστε το Καλώδιο 3 (FR) και Καλώδιο 4 (FL) για Σύνδεση Soundbar.



4 ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

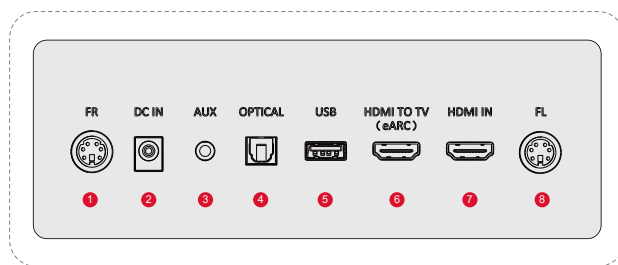

1 FR: ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΔΕΞΙ

Χρησιμοποιείται για σύνδεση της βοηθητικής συσκευής στα δεξιά

2 DC IN

3 AUX

4 OPTICAL

5 USB

Υποστηρίζει αρχεία MP3 με μέγιστη μνήμη 128G

6 HDMI TO TV(eARC)


7 HDMI IN

8 FL: ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της βοηθητικής συσκευής στην αριστερή πλευρά




5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΩ HDMI OUT ARC




Βήμα 1:

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στην υποδοχή eARC / ARC στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας.



Βήμα 2:

Έπειτα, συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή eARC του soundbar.



Βήμα 3:

Πατήστε το κουμπί "eARC" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την είσοδο "eARC".

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα HDMI της τηλεόρασής σας υποστηρίζει eARC, διαφορετικά το σήμα ήχου Dolby Atmos δεν μπορεί να μεταδοθεί.

Dolby Atmos : Εάν παρακολουθείτε ταινία σε μορφή Dolby Atmos, ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασής σας σε Pass Through:

Ρυθμίσεις TV > Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ψηφιακή Έξοδος Ήχου > Pass Through

DTS : Εάν παρακολουθείτε ταινία σε μορφή DTS, παρακαλώ ορίστε την έξοδο ήχου στην τηλεόρασή σας σε PCM : Ρυθμίσεις Τηλεόρασης > Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ψηφιακή Έξοδος Ήχου > PCM

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC;

HDMI IN είναι μια τυπική θύρα HDMI για σύνδεση συσκευών στην τηλεόραση ή στο ηχοσύστημά σας. Υποστηρίζει σήματα ήχου και βίντεο, αλλά δεν υποστηρίζει λειτουργίες επιστροφής ήχου (ARC) ή ενισχυμένης επιστροφής ήχου (eARC).

HDMI ARC είναι μια ειδική θύρα HDMI που επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τηλεόρασης και ηχοσυστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο ήχος μπορεί να αποστέλλεται από την τηλεόραση στο ηχοσύστημα και το ηχοσύστημα μπορεί να ανταποδίδει ήχο στην τηλεόραση.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του HDMI ARC που υποστηρίζει ήχους υψηλό τερης ποιότητας όπως Dolby Atmos και DTS:X.


Σημείωση: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "CEC" στην τηλεόρασή σας.

Όταν είναι συνδεδεμένο το eARC / ARC, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα το soundbar και την τηλεόραση:

- ❶ Ενεργοποίηση / Αναμονή
- ❷ Ρύθμιση έντασης

6 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΩ OPTICAL / AUX

OPTICAL

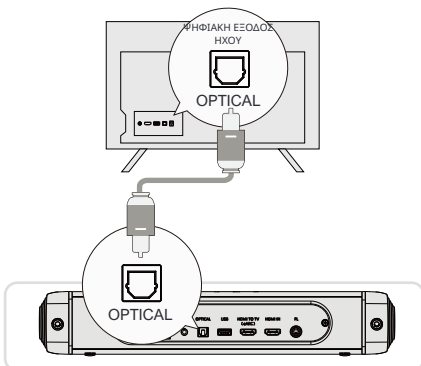


ΕΠΙΛΟΓΗ 1: OPTICAL

- ❶ Βεβαιωθείτε ότι η θύρα της τηλεόρασής είναι OPTICAL OUT και συνδέστε και τις δύο πλευρές του καλωδίου στην υποδοχή OPTICAL, τόσο της τηλεόρασης όσο και του soundbar.
- ❷ Βεβαιωθείτε ότι το οπτικό φως έχει εισαχθεί σωστά όπως φαίνεται στην εικόνα. Μην εισάγετε το φως ανάποδα ώστε να αποφύγετε τη ζημιά στο optical.

Σημείωση: Αν ο ήχος προέρχεται από τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης, αιγώστε ή μειώστε την ένταση της τηλεόρασης.

AUX

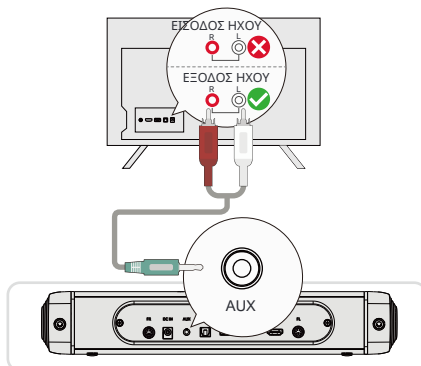

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: AUX


- ❶ Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5 mm σε RCA στην υποδοχή RCA AUDIO OUT της τηλεόρασής σας.
- ❷ Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα στις άκρες των καλωδίων αντιστοιχούν στα χρώματα των θυρών της τηλεόρασης.

Σημείωση: Παρακαλούμε αποσυνδέετε το καλώδιο AUX από την τηλεόραση και το soundbar όταν θέλετε να αλλάξετε λειτουργία.


Σε λειτουργία Optical: Εάν δεν υπάρχει ήχος, δοκιμάστε να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασής σε PCM: Ρυθμίσεις Τηλεόρασης > Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ψηφιακή Έξοδος Ήχου > PCM

7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ BLUETOOTH®

- 1 Πατήστε το κουμπί "⌵" στην ηχομπάρα ή το κουμπί "⌵" στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας, βρείτε και επιλέξτε "Apollo S90" για να συνδέσετε το smartphone. Εάν το soundbar είναι ήδη σε λειτουργία Bluetooth και συνδεδεμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "⌵" για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και επιλέξτε να συνδεθείτε χειροκίνητα σε νέα συσκευή από το κινητό σας / PC / TV.

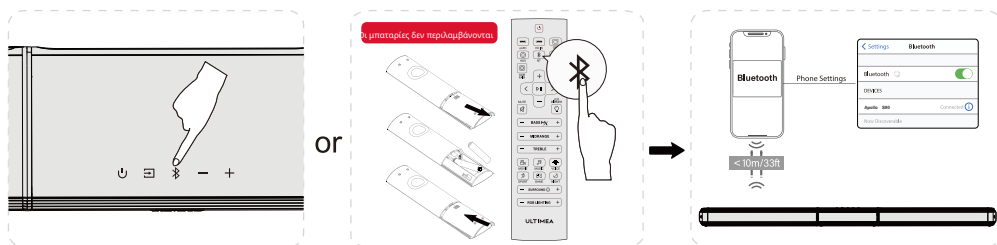


8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ ΚΑΙ SURROUND ΗΧΕΙΟ

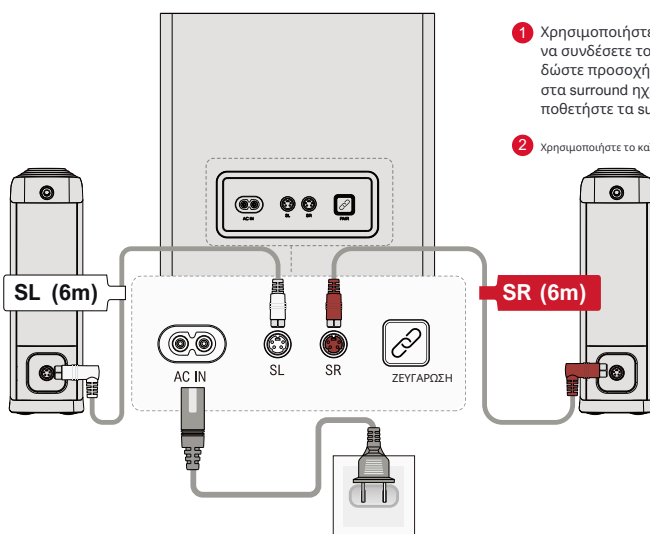


- 1 Χρησιμοποιήστε τα καλώδια Rear Surround (SL & SR) για να συνδέσετε το υπογούφερ και τα surround ηχεία. Παρακαλώ δώστε προσοχή να ταιριάζετε τις υποδοχές με το ίδιο χρώμα στα surround ηχεία με τις αντίστοιχες στο υπογούφερ και τοποθετήστε τα surround ηχεία κατάλληλα.
- 2 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε το υπογούφερ στην πρίζα.

9 ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

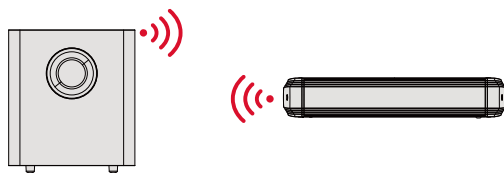


Το υπογούφερ έχει ζευγωθεί με το soundbar στο εργοστάσιο.
Εάν δεν ακούγεται ήχος από το υπογούφερ, χρειάζεται να ζευγώσετε ξανά το soundbar με το υπογούφερ.

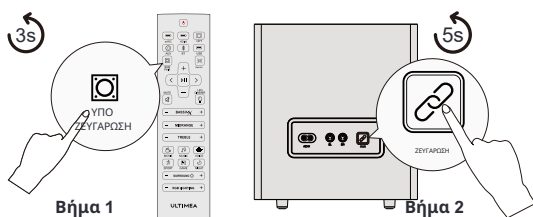


Βήμα 1:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "SUB PAIR" στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα εμφανίσει "SUB" να αναβοσβήνει.

Βήμα 2:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PAIR στο υπογούφερ για 5 δευτερόλεπτα, το λευκό LED θα αναβοσβήνει γρήγορα.
Το λευκό LED παραμένει αναμμένο όταν το υπογούφερ έχει ζευγωθεί επιτυχώς.

Αποσπώμενα και τοποθέτηση σε βάση





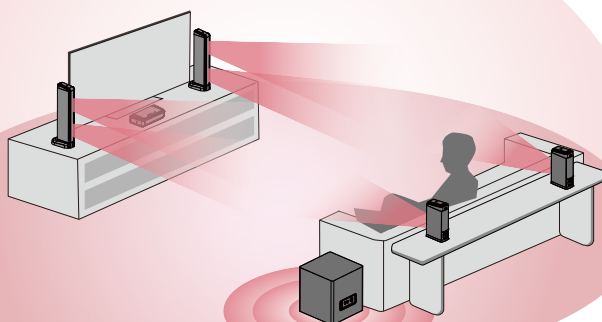


Οριζόντια τοποθέτηση

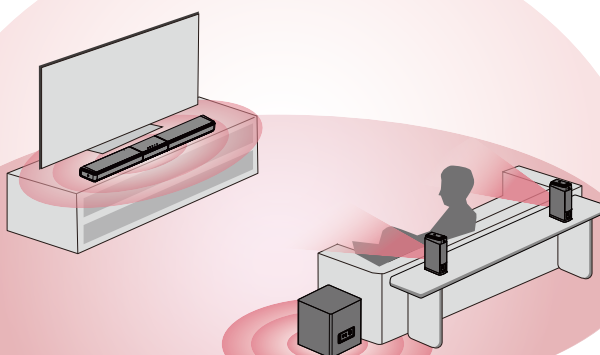

Σημείωση: Το soundbar πρέπει να τοποθετείται στο ύψος ή κοντά στο ύψος των αυτιών.

11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

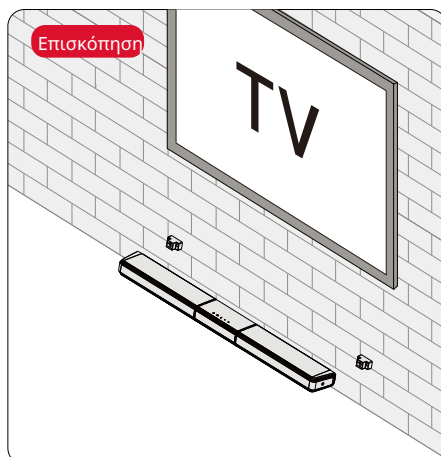

Αρ. Μοντέλου	U3820
Τροφοδοσία	DC18V=3A (Ηχείο Ήχου) / AC 100 - 240V ~50/60Hz (Υπογούφερ)
Οδηγοί Ηχείου	2" x 7 (Ηχείο Ήχου) + 2" x 2 (Surround ηχείο) + 6.5" (Υπογούφερ)
Απόκριση Συχνότητας	35Hz - 18kHz
Αυτόματη Αναμονή	Το ηχείο ήχου θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής αν δεν ληφθεί ηχητικό σήμα για 15 λεπτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο αναμονής στην εφαρμογή
Ισχύς σε Λειτουργία Αναμονής	<0.5W
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0°C - 35°C / 32°F - 95°F
Έκδοση Bluetooth	5.4

Soundbar	1072 (Π) x 107 (B) x 58 (Υ) / 42.2" (Π) x 4.21" (B) x 2.28" (Υ)
υπογούφερ	232 (Π) x 232 (B) x 264 (Υ) / 9.13" (Π) x 9.13" (B) x 10.39" (Υ)
Surround ηχείο	198 (Π) x 112 (B) x 60 (Υ) / 7.8" (Π) x 4.41" (B) x 2.36" (Υ)
Συσκευασία	468 (Π) x 288 (B) x 488 (Υ) / 18.43" (Π) x 11.34" (B) x 19.21" (Υ)
Καθαρό βάρος	10.8kg / 23.8lbs
Μικτό βάρος	11.5kg / 25.4lbs

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Μην εκτελείτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο προϊόν, καθώς αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, την απόδοση του συστήματος και να ακυρώσει την εγγύηση.

Αποφύγετε την πτώση.

Μην αποσυναρμολογείτε.

Μην βυθίζετε σε νερό.

Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Χρησιμοποιείτε γνήσια ή πιστοποιημένα καλώδια.

Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω σε αυτή τη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).

Καθαρίζετε με στεγνό, μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή λάδια.

Για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή, μην ακούτε για μεγάλα διαστήματα σε υψηλή ένταση.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ακραίες πηγές θερμότητας, όπως άμεσο ηλιακό φως ή ανοικτή φλόγα.

Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας για αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του είναι μεταξύ 41°F/5°C και 95°F/35°C.

Ο αντάπτορας πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμος.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα με ακραίες θερμοκρασίες. Μην εκθέτετε ποτέ αυτή τη συσκευή σε έντονη ηλιοφάνεια ή υγρό περιβάλλον.

ΟΡΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ



Το σήμα αυτό που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Για την αποφυγή πιθανών βλαβών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, παρακαλούμε να το διαχωρίζετε από άλλα είδη αποβλήτων και να το ανακυκλώνετε υπεύθυνα, προάγοντας την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα αγοράς είτε με την τοπική δημοτική αρχή, για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους και να ελέγξουν τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ FCC

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και πληροί τα όρια για συσκευή ψηφιακής κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να επιβελιωθούν από το κλείσιμο και άνοιγμα του εξοπλισμού, ο χρήστης προτρέπεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτήν στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που καθορίζει η FCC για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ακτινοβολητή και του σώματός σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί ταυτόχρονα με άλλη κεραία ή πομπό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE

1) Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο ή ενσωματωμένο σε έπιπλο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα. Διατηρήστε καλό αερισμό. Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.

2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάλα ή πιτσιλίσματα, και αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.

3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η πρίζα προσαρμοσμένη χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργική.

5) Συχνότητα: 2.402GHz-2.48GHz

6) Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 10 dBm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISED

Αυτή η συσκευή περιέχει απαλλαγμένο από άδεια πομπό(-ούς) / δέκτη(-ές) που συμμορφώνονται με τους κανόνες απαλλαγής από άδεια (RSS) του Innovation, Science and Economic Development Canada. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Η συσκευή πληροί την απαλλαγή από τους περιορισμούς ρουτίνας αξιολόγησης στην ενότητα 2.5 του RSS 102 και τη συμμόρφωση με την έκθεση RF του RSS-102. Οι χρήστες μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την έκθεση RF και τη συμμόρφωση στον Καναδά.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί ταυτόχρονα με άλλη κεραία ή πομπό. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ του ακτινοβολητή και του σώματός σας.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς (Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για αυτή τη δήλωση) Ultimea Technology (Shenzhen) Limited (Όνομα εταιρείας)
20ος Όροφος, Κτίριο 4, Tianan Cloud Park, Οδός Bantian , Περιοχή Longgang, Shenzhen, Κίνα 518000 (Διεύθυνση εταιρείας)

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν Εμπορικό Σήμα: ULTIMEA Όνομα Προϊόντος: Ηχείο Apollo S90 9.1 Καναλιών με Αφαιρούμενο Φωτισμό και Dolby Atmos Αρ. μοντέλου: U3820
Η παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στην Οδηγία του Συμβουλίου για την Εναρμόνιση των Νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την Οδηγία RED (2014/53/ΕΕ) και RoHS (2011/65/ΕΕ). Το προϊόν που φέρει τη σήμανση CE συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα εφαρμοσμένα πρότυπα:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Πλήρες Όνομα: Yoyo.Yu
Θέση: Υπεύθυνος Έγκρισης
Υπογραφή: 
Τόπος/Ημερομηνία: Shenzhen, Κίνα / 20 Σεπτεμβρίου 2024

Εμπορικά Σήματα :



Τα εμπορικά σήματα Dolby, Dolby Atmos και το λογότυπο με τα διπλά D είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάστηκε υπό άδεια από τη Dolby Laboratories. Απόρρητα δημοσιεύτα έργα. Πνευματικά δικαιώματα © 2012-2024 Dolby Laboratories, Inc. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.



Η λέξη Bluetooth® και τα λογότυπα είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Ultimea Technology (Shenzhen) Limited γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα εμπορικών σημάτων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Apollo S90 9.1 Καναλιών Ηχείο με Αφαιρούμενο Φωτισμό και Dolby Atmos
Αρ. μοντέλου: U3820

EC	REP	Ultimea GmbH Buchenring 57, 22359 Χάμβουργκ, Γερμανία
UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD Γραφείο 101, 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC2R 8AY

@Dyanic Inc. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Κατασκευαστής: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Διεύθυνση: 20ος όροφος, Κτίριο 4, Tianan Cloud Park, οδός Bantian, Περιφέρεια Longgang, Shenzhen, Κίνα 518000

Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή:
+1 888-598-8875 (ΗΠΑ)  support@ultimea.com
 Δευ-Παρ 9:00-17:00 (PST)
+49 89-628-25828 (ΕΕ)  support.ultimea.com
Δευ-Παρ 9:00-17:00 (CET)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησής μας για υποστήριξη. Χαϊρόμαστε να βοηθήσουμε.



Κατεβάστε την εφαρμογή Ultimea



Αναζητήστε το "ULTIMEA" στα κοινωνικά δίκτυα.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ασφάλεια κατά τη χρήση του μεγαφώνου:Αποφεύγετε να εκθέτετε το ηχείο σε υγρασία, βροχή ή υγρά - εκτός εάν το προϊόν έχει δηλωμένη αδιάβροχη προστασία (π.χ. IPX).Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας, όπως θερμαντικά σώματα.

- Αποφεύγετε να εκθέτετε το ηχείο σε υγρασία, βροχή ή υγρά - εκτός εάν το προϊόν έχει δηλωμένη αδιάβροχη προστασία (π.χ. IPX).
- Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας, όπως θερμαντικά σώματα.

Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από τέτοιες συσκευές.Αποφύγετε τη χρήση του ηχείου κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές.

- Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από τέτοιες συσκευές.
- Αποφύγετε τη χρήση του ηχείου κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές.

Προστασία των παιδιών:Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε το ηχείο και τα αξεσουάρ του (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας) μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.Μην επιτρέπετε στα παιδιά να φορτίζουν μόνο τους τη συσκευή.

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε το ηχείο και τα αξεσουάρ του (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας) μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να φορτίζουν μόνο τους τη συσκευή.

Ασφάλεια της μπαταρίας και της φόρτισης:Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές ή καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή.Μην φορτίζετε το ηχείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.Αν παρατηρήσετε ζημιά στις μπαταρίες ή υπερβολική θερμότητα στη συσκευή, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές ή καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Μην φορτίζετε το ηχείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Αν παρατηρήσετε ζημιά στις μπαταρίες ή υπερβολική θερμότητα στη συσκευή, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Διαμόρφωση Bluetooth:Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει αντιστοιχιστεί με τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.Το Bluetooth λειτουργεί καλύτερα σε αποστάσεις έως 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.Αποφύγετε τη σύζευξη με ασύμβατες ή μη ασφαλείς συσκευές.

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει αντιστοιχιστεί με τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Το Bluetooth λειτουργεί καλύτερα σε αποστάσεις έως 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.
- Αποφύγετε τη σύζευξη με ασύμβατες ή μη ασφαλείς συσκευές.

Συστάσεις ήχου:Για να προστατεύσετε την ακοή σας, αποφύγετε να ακούτε μουσική σε μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.Μην τοποθετείτε το ηχείο σε σημείο όπου οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν πτώση του.

- Για να προστατεύσετε την ακοή σας, αποφύγετε να ακούτε μουσική σε μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο σε σημείο όπου οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν πτώση του.

Αποθήκευση και συντήρηση:Αποθηκεύστε το ηχείο σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά εάν η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

- Αποθηκεύστε το ηχείο σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.
- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά εάν η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Ενημερώσεις λογισμικού:Ελέγχετε τακτικά για τη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας του Bluetooth.Πραγματοποιείτε λήψη λογισμικού μόνο από τον ιστότοπο του κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά για τη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας του Bluetooth.
- Πραγματοποιείτε λήψη λογισμικού μόνο από τον ιστότοπο του κατασκευαστή.
- Μέτρα προστασίας του απορρήτου:Όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ορατή μόνο στις συσκευές που έχετε αντιστοιχίσει, για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ορατή μόνο στις συσκευές που έχετε αντιστοιχίσει, για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Soundbar Ultimea Apollo S90 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Διεύθυνση παραγωγού: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Ultimea GmbH

Buchenring 57

22539 Hamburg, Γερμανία

support@ultimea.com