


Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος:	Συσκευή εκκίνησης A3 με συμπίεστή
Αριθμός μοντέλου:	JS-506
Απόδοση:	44.4Wh/3000mAh,14.8V
Ρεύμα αιχμής:	3000A
Ρεύμα εκκίνησης:	400A
Εύρος πίεσης:	7~150PSI
Είσοδος USB-C:	5V $\equiv$ 2A
Έξοδος USB-A:	5V $\equiv$ 2.4A



ΠΡΟΣΟΧΗ!

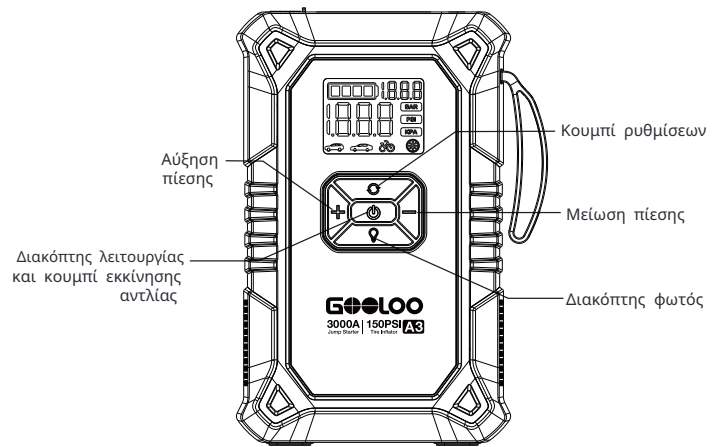

Μη βυθίζετε στο νερό



Μη διαλύετε σε μέρη



Μη ρίχνετε



Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες



Μη τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή μέσα στη φωτιά



Προστασία υπερφόρτισης/υποφόρτισης



Προστασία ασφαλείας με ασφάλεια




Προστασία από αντίστροφη σύνδεση βύσματος

GOOLOO

ALWAYS GOOD TO GO

3000A | 150 PSI | A3
JUMP STARTER | AIR COMPRESSOR

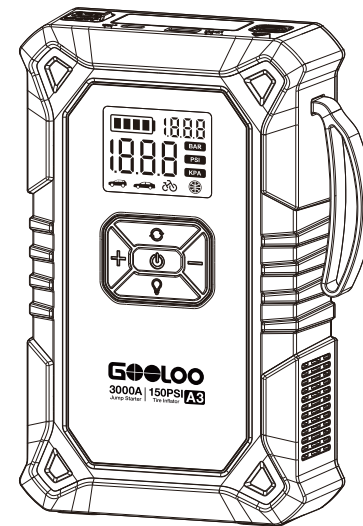

Σύντομος Οδηγός

Προχωρήσαμε στην ψηφιακή έκδοση για να μειώσουμε την κατανάλωση χαρτί και να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη περιβάλλοντος



Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε λεπτομερείς οδηγούς και πολύγλωσσες οδηγίες χρήσης



fiona@gooloo.com
support.eu@gooloo.com (EU)



www.gooloo.com




1-888-886-1805
Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.

Πώς να εκκινήσετε όχημα με μπαταρία 12 V


Προσοχή: Μην πιέζετε το κουμπί «ENΙΣΧΥΣΗ» στο καλώδιο εκκίνησης πριν από τη σωστή σύνδεση με τη μπαταρία του οχήματος

01




Εισάγετε το μπλε άκρο του ακροδέκτη της μπαταρίας στην υποδοχή της συσκευής εκκίνησης

02



Συνδέστε σωστά τους ακροδέκτες στη μπαταρία του αυτοκινήτου


03



Εκκινήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου


Πώς να φουσκώσετε

01




Συνδέστε το ακροφύσιο αέρα

02



Ρυθμίστε την πίεση του αέρα

03




Εκκινήστε τη συσκευή και περιμένετε να απενεργοποιηθεί αυτόματα


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσοχή: Μην πατάτε το κουμπί «ENΙΣΧΥΣΗ» πριν τη σωστή σύνδεση


1. Συνδέστε το μπλε φιλ στον σωλήνα της συσκευής (η ένδειξη είναι απενεργοποιημένη).
2. Συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη στον θετικό πόλο (+) και τον μαύρο ακροδέκτη στον αρνητικό πόλο (-)
3. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σύμφωνα με την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας




Πράσινη λυχνία: Η σύνδεση είναι ορθή και η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προχωρήστε σε έκτακτη εκκίνηση του κινητήρα




Κόκκινη λυχνία: Λανθασμένη σύνδεση. Παρακαλείσθε να επανασυνδέσετε. Εκκινήστε τον κινητήρα αφού ανάψει η πράσινη λυχνία.



Αναβοσβήνει πράσινη λυχνία: Χαμηλή τάση. Πατήστε το κουμπί ENΙΣΧΥΣΗ. Όταν η λυχνία παραμένει σταθερά πράσινη, πρέπει να εκκινήσετε τον κινητήρα με τη χρήση των καλωδίων εκκίνησης εντός 30 δευτερολέπτων.



Έλλειψη φωτισμού: Κατεστραμμένη μπαταρία. Ελέγξτε τους πόλους +/- . Πατήστε το κουμπί ENΙΣΧΥΣΗ. Εάν το φως ανάψει με σταθερό πράσινο χρώμα: Εκκινήστε τον κινητήρα με τη βοήθεια των καλωδίων εκκίνησης εντός 30 δευτερολέπτων.



Κατασκευαστής	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Διεύθυνση	No.103, block A, Qixing Creative Factory, GaoFeng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importer	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Adress	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	+496995179070		
EU REP OST EU 20220608000024 eVatmaster Consulting GmbH Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen contact@evatmaster.com			
UK CA CE FC RoHS    MADE IN CHINA			

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών περί των απαραίτητων περιοδικών συντηρήσεων ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση ανταπόκριση κατά την ανίχνευση ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προέρχονται από παραμέληση.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Ηλεκτρική ασφάλεια: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι συμβατή με την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Λανθασμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος. Μην αγνίζετε ποτέ τους ακροδέκτες (κροκοδειλάκια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.

Μην αγνίζετε ποτέ τους ακροδέκτες (κροκοδειλάκια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Η χρήση κατεστραμμένης συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.

Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Η χρήση κατεστραμμένης συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Τηρείτε αυστηρά τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

Ασφάλεια μπαταρίας: Πριν την σύνδεση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν παρουσιάζει ζημιές (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ανιχνεύεται έντονη μυρωδιά καμένου, υπερθέρμανση της μπαταρίας ή εμφανή σημάδια διάβρωσης.

Πριν την σύνδεση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν παρουσιάζει ζημιές (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη).

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ανιχνεύσετε οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή ορατά σημάδια διάβρωσης.

Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες: Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά από τον κατασκευαστή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C). Οι εκκινητές συσκευών δεν είναι ανθεκτικοί στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το αναφέρει ρητά. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδια και άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

Ασφάλεια χρήσης εντός οχήματος: Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές του οχήματος είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον φόρτιση του ηλεκτρικού συστήματος.

Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές του οχήματος είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον φόρτιση του ηλεκτρικού συστήματος. Οδηγίες για τη σωστή χρήση Προετοιμασία της συσκευής: Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την ασφαλή εκκίνηση του οχήματος. Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε άριστη τεχνική κατάσταση.

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την ασφαλή εκκίνηση του οχήματος.

Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε άριστη τεχνική κατάσταση.

Σύνδεση στη μπαταρία: Συνδέστε πρώτα τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό σημείο μακριά από τη μπαταρία). Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι σταθερά στερεωμένοι και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.

Συνδέστε πρώτα τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και έπειτα τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό σημείο μακριά από τη μπαταρία).

Βεβαιωθείτε ότι οι κροκοδειλοσφικτήρες είναι σταθερά προσαρτημένοι και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα εξαρτήματα.

Διαδικασία εκκίνησης: Ενεργοποιήστε τη μονάδα εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινεί μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές αιτίες. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με αντιστροφή σειρά: πρώτα τον αρνητικό κροκοδειλοσφικτήρα και στη συνέχεια τον θετικό.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινεί μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές αιτίες. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με την αντιστροφή σειρά: πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και κατόπιν τον θετικό.

Αποθήκευση και συντήρηση: Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση σε ηλιακό φως. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Μετά το τέλος της χρήσης, καθαρίζετε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση στον ήλιο. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμα κι όταν δεν χρησιμοποιείται, ώστε να είναι πάντα έτοιμη προς χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού: Εφόσον χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή για φούσκωμα ελαστικών εκτός δρόμου, βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σταθερά παρκκαρισμένο σε επίπεδη επιφάνεια. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα κατά τη χρήση του συμπιεστή για την αποφυγή πιθανών ηλεκτρικών παρεμβολών.

Εάν χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή αέρα για φούσκωμα ελαστικών εκτός δρόμου, βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σταθερά παρκκαρισμένο σε ομαλή επιφάνεια. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα του οχήματος κατά τη χρήση του συμπιεστή ώστε να αποφεύγονται πιθανές ηλεκτρικές παρεμβολές.

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση ή τη φόρτιση. Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, αφήνοντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.ά., χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή. Προστατέψτε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να βηρσουν· να έχετε στη διάθεσή σας πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και την εκτεταμένη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου εξασφαλίζονται βέλτιστες παράμετροι λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να μην εκφορτίζεται κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V ανά κελί, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από τον ήλιο και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

Δεδομένα μπαταρίας:

Τύπος: μπαταρία λιθίου-πολυμερούς

Καθαρό βάρος: 0,3 kg

Χωρητικότητα: 3000 mAh

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: Q427B1

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά είδη, σημασμένα σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με τη διασφάλιση της ορθής απόρριψής του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα διατίθενται από το δημοτικό γραφείο, τη μονάδα καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να αναγνωριστούν και να εξαλειφθούν.

Εισαγωγάας:

INNPRO Robert Błędowski E.Π.Ε.

Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.p