


Ψηφιακό ανεμόμετρο **Habotest** **HT605**

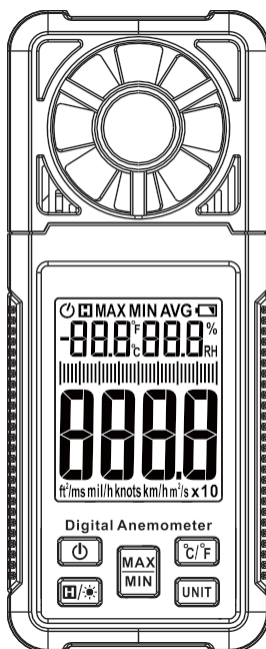

Οδηγίες
υπηρεσία

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.


Εισαγωγή

Το Habotest HT605 είναι ένα πρακτικό ψηφιακό ανεμόμετρο που σας επιτρέπει να μετράτε την ταχύτητα του ανέμου, τη θερμοκρασία του ανέμου και τον όγκο του ανέμου.

Περιγραφή προϊόντος



Περιγραφή της οθόνης

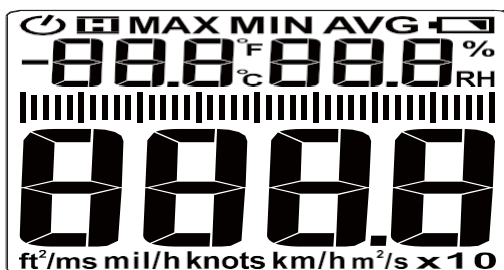

Σύμβολα	Περιγραφή	Σύμβολα	Περιγραφή
	Αποθήκευση δεδομένων	m/s	Μέτρα ανά δευτερόλεπτο
MAX	Μέγιστη τιμή	Km/h	Χιλιόμετρα ανά ώρα
MIN	Ελάχιστη τιμή	mil/h	Μίλια ανά ώρα
AVG	Μέση τιμή	ft/m	Πόδια ανά λεπτό
°C	Κελσίου	ft/s	Πόδια ανά δευτερόλεπτο
°F	Fahrenheit	knots	Ναυτικά μίλια ανά ώρα
%RH	Μονάδα περιεκτικότητας σε υγρασία		Χαμηλή μπαταρία
	Μπάρα προσομοίωσης ταχύτητας ανέμου		Αυτόματη απενεργοποίηση

Σχόλια

- Μην αγγίζετε τον ανεμιστήρα.
- Μην αποθηκεύετε ή λειτουργείτε τη μονάδα σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, μην αφήνετε το δυνατό φως να λάμπει απευθείας στον ανεμιστήρα για να αποφύγετε σφάλματα μέτρησης.
- Θα πρέπει να αποφεύγονται οι βίαιες δονήσεις της συσκευής.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σωστή Λειτουργία

Μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
2. Κρατώντας το ανεμόμετρο, στρέψτε το επίπεδο ανεμιστήρα του ανεμομέτρου κατακόρυφα προς την κατεύθυνση του ανέμου που πρόκειται να μετρηθεί.
3. Η οθόνη θα εμφανίζει ταυτόχρονα την ταχύτητα ανέμου, τη θερμοκρασία ανέμου και την υγρασία ανέμου.



Αποθήκευση δεδομένων

Για να αποθηκεύσετε την εμφανιζόμενη ένδειξη, πατήστε . Θα εμφανιστεί το εικονίδιο "H" και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τελευταία ένδειξη. Πατήστε για να βγείτε από τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού.

Λειτουργία **MAX/MIN/AVG**

Πατήστε το κουμπί MAX/MIN για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέγιστου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί για να πραγματοποιήσετε κύκλο στις μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην τυπική λειτουργία μέτρησης.

Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας

Πατήστε για να επιλέξετε τη μονάδα θερμοκρασίας.

Επιλογή μονάδας ταχύτητας ανέμου

Πατήστε για να επιλέξετε την κατάλληλη μονάδα ταχύτητας ανέμου (mis, km/h, mill/h, ft/m, ft/s, knots).

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία, η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Καμία ενέργεια εντός 10 λεπτών θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη απενεργοποίησης.

Εάν είναι απαραίτητο να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, κρατήστε πατημένο το κουμπί πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί, αφήστε το και η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης θα ακυρωθεί.

Εάν η συσκευή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, εμφανίζεται το σύμβολο . Εάν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ακυρωθεί, το σύμβολο δεν εμφανίζεται.

Προδιαγραφές προϊόντος

Οθόνη: LCD, μέγιστη εμφανιζόμενη τιμή: 9999

Ταχύτητα αέρα: 0,70 ~ 30,00 m/s Συχνότητα
δειγματοληψίας: Μία μέτρηση ανά 0,5 δευτερόλεπτα.
Αισθητήρας ταχύτητας αέρα: γωνιακοί βραχίονες με ρουλεμάν
Max/Min/Avg: ελάχιστη, μέγιστη, μέση μέτρηση Αποθήκευση
δεδομένων: Ναι

Όροι χρήσης:
Θερμοκρασία: 0 ~ 40°C, Υγρασία:
<80%RH Υψόμετρο: <2000 m

Συνθήκες αποθήκευσης:
Θερμοκρασία: -Υγρασία: <80%RH

Αυτόματη απενεργοποίηση: μετά από 10 λεπτά
Τροφοδοσία: 3x μπαταρίες AAA 1,5 V

Παράμετροι ακρίβειας

Συνθήκες αναφοράς: θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 18°C και 28°C και
σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 80%.

Μέτρηση ταχύτητας air	Πεδίο εφαρμογής	Ακρίβεια
m/s	0.70 ~ 30.00	0.01
km/h	2.50~108.0	0.01~0.1
ft/s	2.30 ~ 98.50	0.01
ft/m	137 .0~ 5900	0.1~1

κόμποι	1.30 ~ 58.30	0.01
μίλια/ώρα	1.50 ~ 67.10	0.01
Ακρίβεια μέτρησης της ταχύτητας του αέρα	< 1.00m/s: ± 0.7 m/s	
	1.00~30.00 m/s: $\pm(2.0\%+0.5\text{m/s})$	
Εύρος θερμοκρασίας	-20.0°C ~ 60.0°C (-4.0°F~140.0°F)	
Ακρίβεια θερμοκρασίες	0.0 ~ 45.0°C: $\pm 1.0^\circ\text{C}$	
	Άλλα: $\pm 1.5^\circ\text{C}$	
Πεδίο εφαρμογής υγρασία	0.0% ~99.9%RH	
Ακρίβεια υγρασίας	20%~ 80% RH: $\pm 5.0\%RH$	
	Άλλα: $\pm 6.0\%RH$	

Συντήρηση

Αντικατάσταση μπαταρίας

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο , αντικαταστήστε εγκαίρως τις μπαταρίες.

Καθαρισμός

Προσοχή

Για να αποφύγετε ζημιές στο περίβλημα, μην χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα ή διαλύτες για τον καθαρισμό της μονάδας.

Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα κατάλληλο απορρυπαντικό ή ένα υγρό πανί με απορρυπαντικό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.